

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-12

vrs. 09/24

Sewatek H-sarjan läpivienti betonirakenteisiin

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

HO - ontelolaattarakenteisiin

HP - paikallavalurakenteisiin

HK - kuorilaattarakenteisiin

HM - läpivientimoduuli

H2 - yksittäinen läpivienti, joka voidaan tarvittaessa varustaa palonauhalla

2. Aiottu käyttötarkoitus

Valuvaiheessa asennettava palokatko kiviaineisten välipohjien putki- ja kaapeliläpivienteihin. H2-läpivienti voidaan asentaa myös porareikään.

3. Valmistaja

Sewatek Oy

Sepäntie 4

07230 Askola

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

AVCP 1

Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 1149

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja


EAD 350454-00-1104 [Edition September 2017]

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-12/0045, päiv. 26/08/2024

Ilmoitettu Laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]

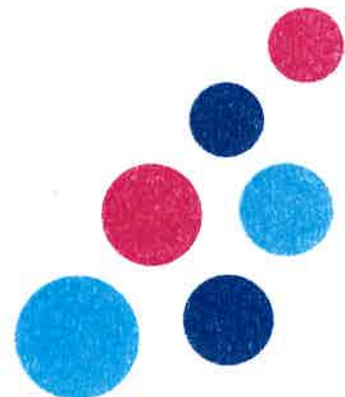

6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palonkestävyys	EI 30-120, ks. ETA-12/0045	EN 13501-2
Käyttökategoria	Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät	EOTA TR024
Ilmaäänieristävyys	Vaikutus Rw 0-2 dB	EN ISO 717-1
Käyttöikä	Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.	ISO 188, ISO 2440

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 10.9.2024



Sami Sihvola
Tuotekehityspäällikkö

