

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-40

vrs. 09/24

Paisuva Paloakryyli SWT-105

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Paloakryyli SWT-105

2. Aiottu käyttötarkoitus

Putkien ja kaapeleiden palokatko- ja tiivistystuote

3. Valmistaja

Sewatek Oy

Sepäntie 4

07230 Askola

Valmistuspaikka: Plant 1

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

AVCP 1

Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 20001865.

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja


EAD 350454-00-1104 [Edition September 2017]

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-20/0260, päiv. 15/03/2023

Ilmoitettu laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]

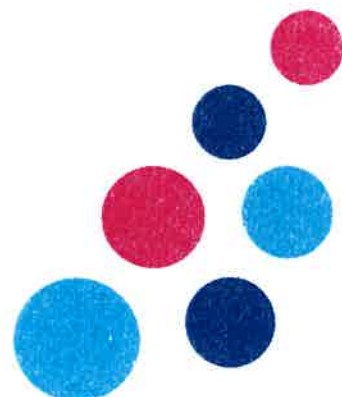

6. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukainen tekninen erittely |
|--|--|---------------------------------|
| Palokäyttäytyminen | C-s1-d0 | EN 13501-1 |
| Palonkestävyys | EI 30-120, ks. ETA-20/0260 | EN 13501-2 |
| Ilman läpäisy | | Ei määritelty |
| Veden läpäisy | | Ei määritelty |
| Vaarallisten aineiden pitoisuus ja päästöt | TVOC 5µg/m ³ [28 d] TSVOC <5 | EN 16516 |
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 80 % | |
| Tiheys märkänä | 1,4 g/ml | |
| Viskositeetti | 200-220 spindle 4/30 rpm [Pas] | |
| Kovuus kuivana | 30 [Shore A] | |
| Murtovenymä | > 50 % | |
| Paisumakerroin | 2 | |
| Tarttuvuus | | Ei määritelty |
| Käyttökategoria | Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät | EOTA TR024 |
| Ilmaäänieristävyys | Vaikutus Rw 0-2 dB | EN ISO 717-1 |
| Käyttöikä | Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta. | ISO 188, ISO 2440 |


Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 10.9.2024



Sami Sihvola
Tuotekehityspäällikkö

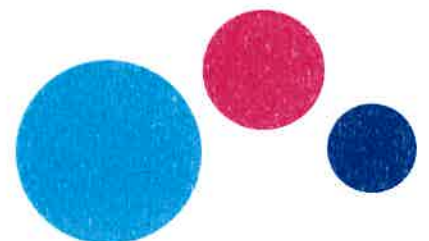

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-42

vrs. 09/24

Paloakryyli SWT-100

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Paloakryyli SWT-100

2. Aiottu käyttötarkoitus

Putkien ja kaapeleiden palokatko- ja tiivistystuote

3. Valmistaja

Sewatek Oy

Sepäntie 4

07230 Askola

Valmistuspaikka: Plant 2

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

AVCP 1

Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä.

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja


EAD 350454-00-1104 [Edition September 2017]

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-20/0260, päiv. 26/08/2024

Ilmoitettu Laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]

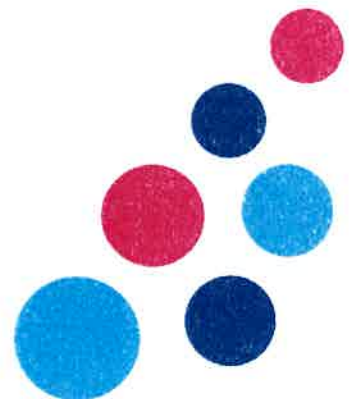

6. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukainen tekninen erittely |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Palokäyttäytyminen | | ei määritelty |
| Palonkestävyys | EI 30-120, ks. ETA-20/0260 | EN 1366-3 |
| Ilman läpäisy | | Ei määritelty |
| Veden läpäisy | | Ei määritelty |
| Vaarallisten aineiden pitoisuus ja päästöt | | Ei määritelty |
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 80 % | |
| Tiheys märkänä | 1,6 g/ml | |
| Viskositeetti | | Ei määritelty |
| Kovuus kuivana | | Ei määritelty |
| Murtovenymä | | Ei määritelty |
| Paisumakerroin | | Ei määritelty |
| Tarttuvuus | | Ei määritelty |
| Käyttökategoria | Z ₂ | EOTA TR024 |
| Ilmaäänieristävyys | Vaikutus Rw 0-2 dB | EN ISO 717-1 |
| Käyttöikä | Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta. | ISO 188, ISO 2440 |


Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 10.9.2024



Sami Sihvola
Tuotekehityspäällikkö

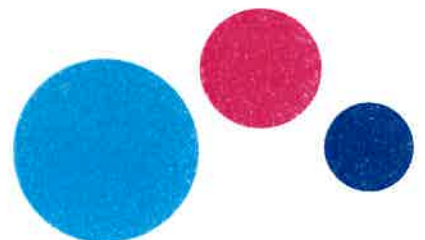

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-50

vrs. 09/24

Sewatek C-sarjan Palo- ja Muunnosmansetit

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Palomansetti C16-32, C25-50, C50-80, C75-110, C110-130 ja C125-160.
Muunnosmansetti C50x, C75x, C90x, C110x, C130x ja C160x.

2. Aiottu käyttötarkoitus

Palokatko muovi- ja komposiittiputkille, kaapeleille sekä viemäriputkimateriaalin vaihtoon metallista muoviksi.

3. Valmistaja

Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

AVCP 1
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 24003386

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja

EAD 350454-00-1104 [Edition September 2017]

Eurooppalainen tekninen arviointi


ETA-24/0670 [26.8.2024]

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos

Eurofins Expert Services Oy

Ilmoitettu laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]

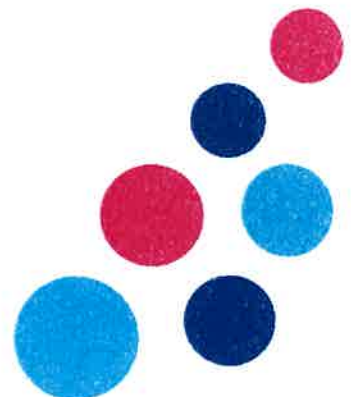

6. Ilmoitetut suoritusastot

| Perusominaisuudet | Suoritusasto | Yhdenmukainen tekninen erittely |
|-------------------|--|---------------------------------|
| Palonkestävyys | EI 45-120, ks ETA-24/0670 | EN 13501-2 |
| Käyttökategoria | Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät | EOTA TR024 |
| Käyttöikä | Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta. | ISO 188, ISO 2440 |


Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 10.9.2024



Sami Sihvola
Tuotekehityspäällikkö

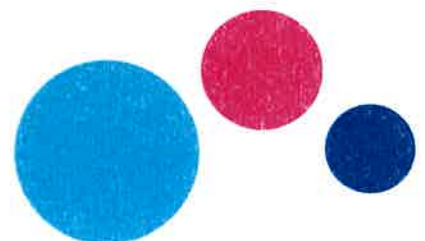

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-60

vrs. 09/24

Sewatek Wrap -palokatkot

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

W50, W75, W110, W160

2. Aiottu käyttötarkoitus

Rakenteen sisälle asennettava palokatko putkille ja kaapeleille

3. Valmistaja

Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

AVCP 1
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 24003386

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja


EAD 350454-00-1104 [Edition: September 2017]

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-24/0670 [26.8.2024]
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos
Eurofins Expert Services Oy

Ilmoitettu laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]

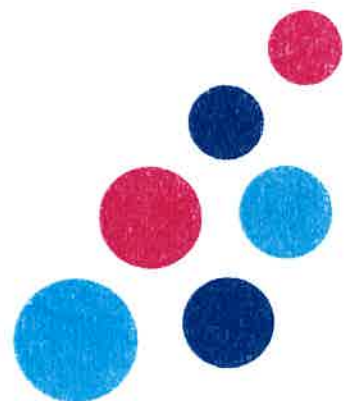

6. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukainen tekninen erittely |
|-------------------|--|---------------------------------|
| Palonkestävyys | EI 30-120, ks ETA-24/0670 | EN 13501-2 |
| Käyttökategoria | Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät | EOTA TR024 |
| Käyttöikä | Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta. | ISO 188, ISO 2440 |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 10.9.2024



Sami Sihvola
Tuotekehityspäällikkö

