

PRESTANDEDEKLARATION

Nr SWT-42

Version 09/24

Sewatek Brandakryl SWT-100

1. Produkttypens unika identifikationskod

Brandakryl SWT-100

2. Avsedd användning

Brandtätningssmassa för rör- och kabelgenomföringar

3. Tillverkare

Sewatek Oy

Sepäntie 4

07230 Askola

FINLAND

Produktionsplats: Plant 2

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

AVCP 1

Eurofins Expert Services Oy har utfärdat intyg över kontinuitet för prestanda.

5. Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet


EAD 350454-00-1104 [Edition September 2017]

Den europeiska tekniska bedömningen

ETA-20/0260, daterad 26/08/2024

Det anmälda bedömningsorganet

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809]

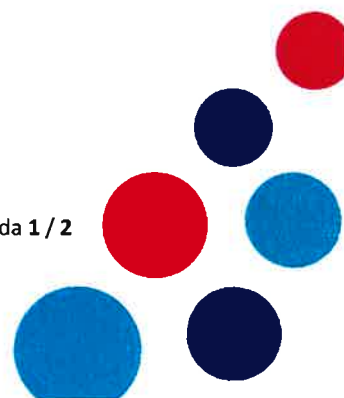

6. Angiven prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandbeteende		Ej definierad
Brandmotstånd	EI 30-120, se ETA-20/0260	EN 1366-3
Luftgenomsläpplighet		Ej definierad
Vatten genomträngning		Ej definierad
Halter och utsläpp av farliga ämnen		Ej definierad
Torrsubstanshalt	ca 80 %	
Densitet i vått tillstånd	1,6 g/ml	
Viskositet		Ej definierad
Hårdhet i torrt tillstånd		Ej definierad
Brottöjning		Ej definierad
Expansionskoefficient		Ej definierad
Vidhäftning		Ej definierad
Användningskategori	Z ₂	EOTA TR024
Luftjudisolering	Påverkan Rw 0-2 dB	EN ISO 717-1
Livslängd	Förväntad användningstid 25 år	ISO 188, ISO 2440

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning [EU] nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar

Askola 18.9.2024



Sami Sihvola
Produktutvecklingschef

