


## SWT-100 brandakryl Avloppsrör av gjutjärn

Obruten isolering - Konstruktion min 95 mm

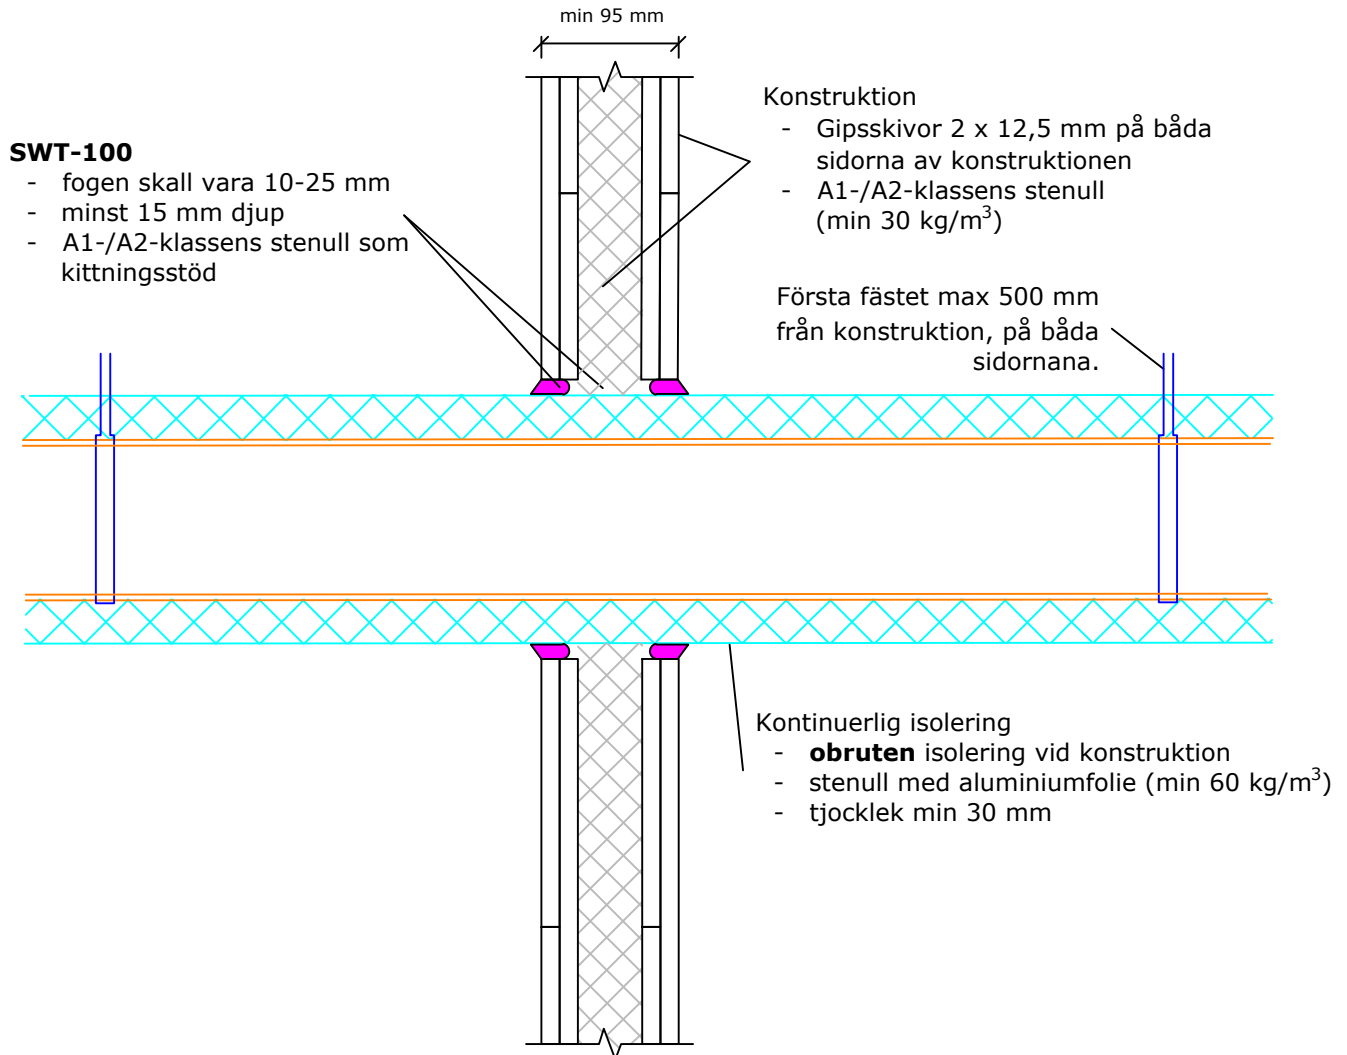

$a_2$  - Avstånd mellan två hål  
 $e_n$  - Rörrets väggdjocklek

Luftjudisolerering Rw: Effekt 0-2 dB, när installerat enligt installations- anvisningen	Avloppsrör av gjutjärn		Isoleringskrav
	Rörstorlek DN-mått (ytterdiam.) ( $e_n$ ) max Ø mm	$a_2$ (mm)	Kontinuerlig obruten stenullsisolering
Förväntad livslängd 25 år	DN 80 (89) (4,1)	100	EI 60
ETA-20/0260 (26.8.2024)	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.		
Rören testade (U/C) om inget annat anges			