


SWT-100 brandakryl Kopparrör

Obruten isolering - Konstruktion min 95 mm

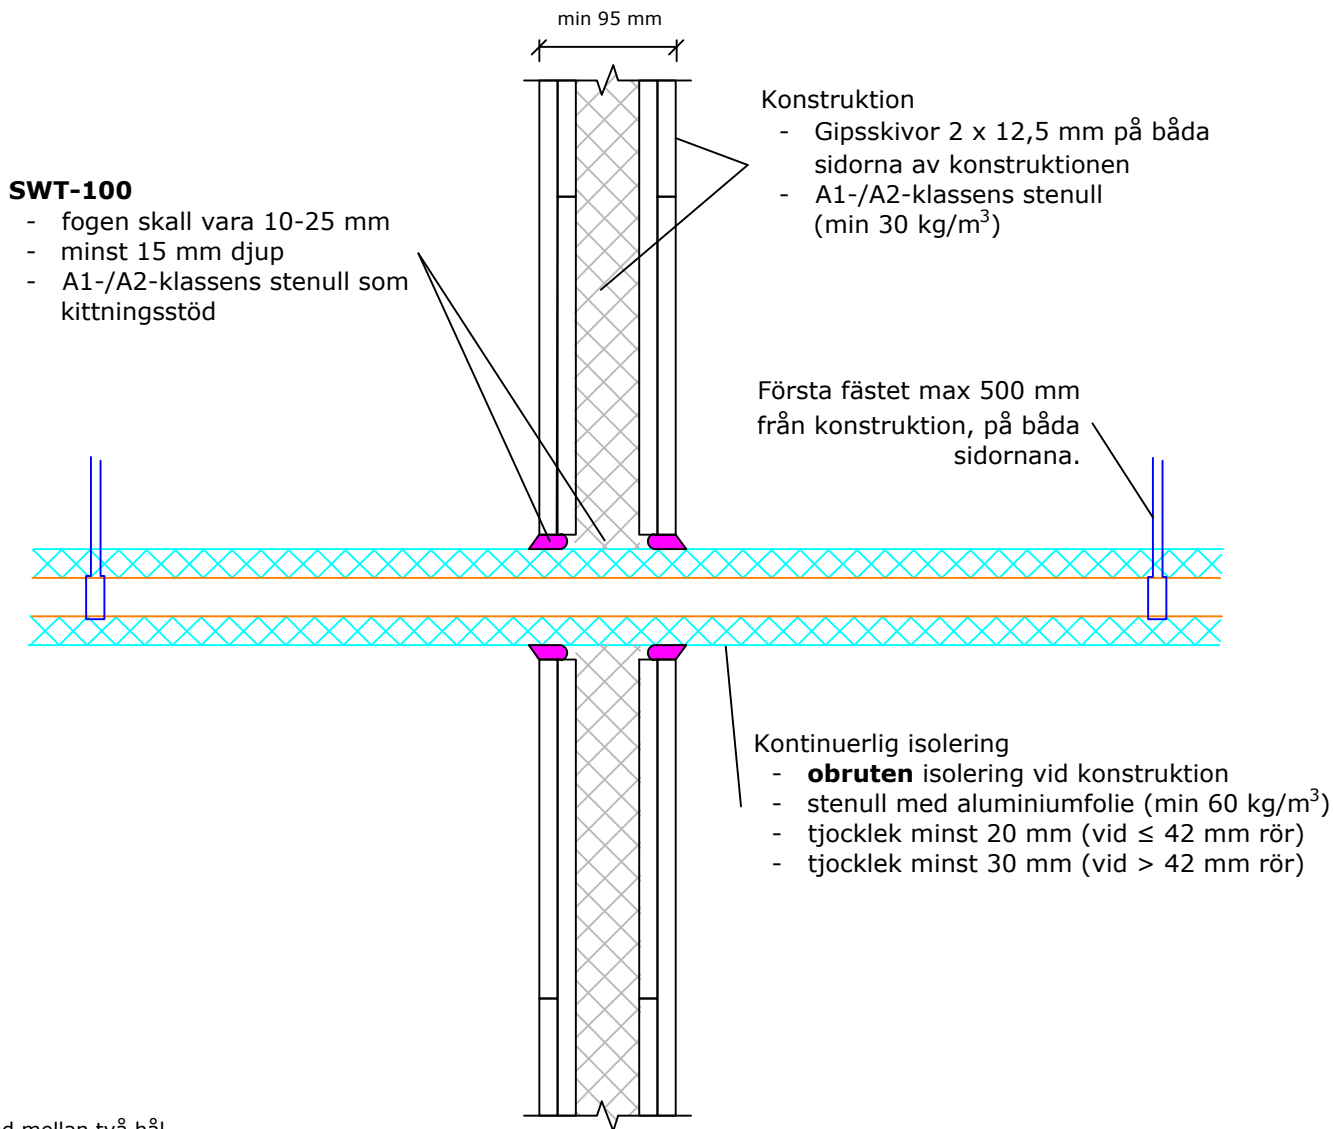

a_2 - Avstånd mellan två hål
 e_n - Rörets väggjocklek

Luftjudisoleringskrav Rw: Effekt 0-2 dB, när installerat enligt installationsanvisningen	Kopparrör		Isoleringskrav
	Rörstorlek max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)	Kontinuerlig obruten stenullsisoleringskrav
Förväntad livslängd 25 år	Cu 89 (2,0)	100	EI 60
ETA-20/0260 (26.8.2024)	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.		
Rören testade (U/C) om inget annat anges			