


## SWT-100 brandakryl Kopparrör

Obruten isolering - Konstruktion min 100 mm

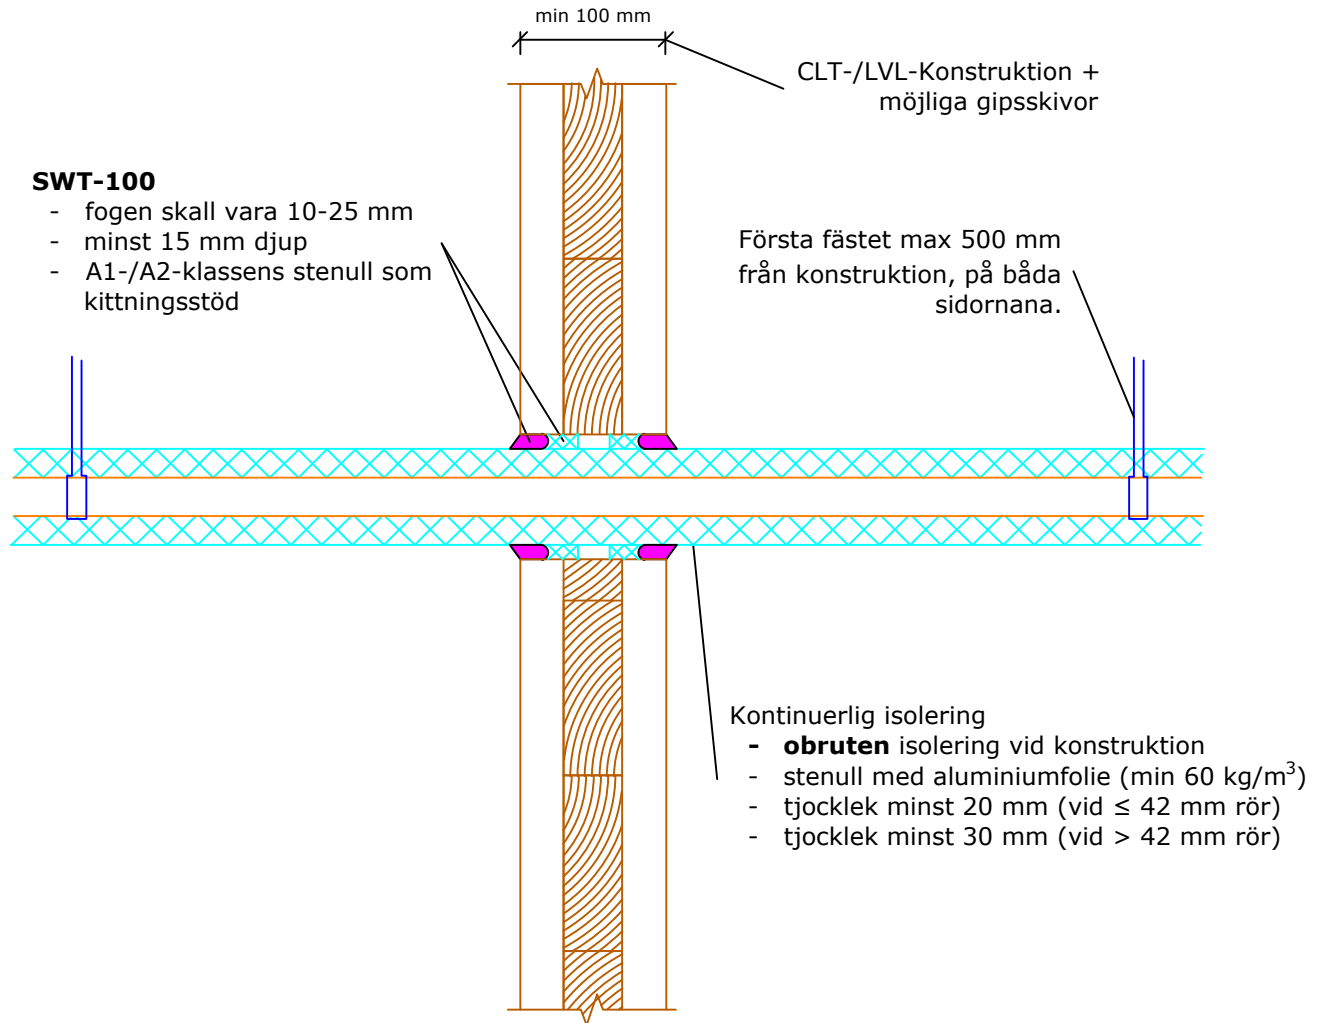

$a_2$  - Avstånd mellan två hål  
 $e_n$  - Rörrets vägg tjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB  Förväntad livslängd 25 år  ETA-20/0260 (26.8.2024)  Rören testade (U/C) om inget annat anges	Kopparrör		Isoleringskrav
	Rörstorlek max $\varnothing$ ( $e_n$ ) mm	min $a_2$ (mm)	Kontinuerlig obruten stenullsisolering
	Cu 89 (2,0)	100	EI 60
<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>			