


SWT-100 brandakryl Stålrör (Fe)

Obruten isolering - Konstruktion min 100 mm

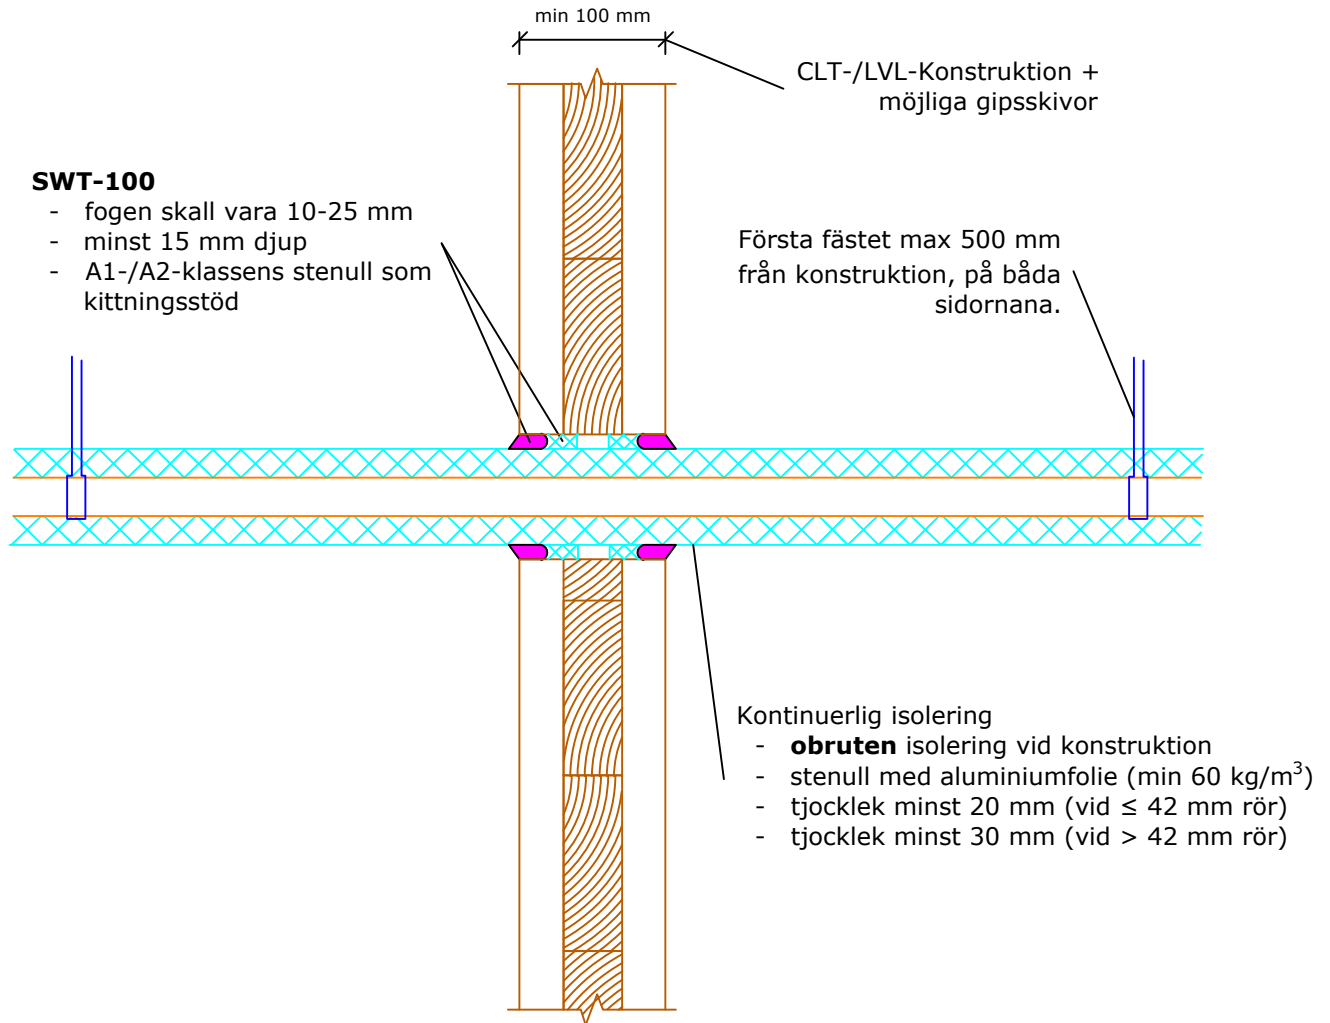

a_2 - Avstånd mellan två hål
 e_n - Rörrets vägg tjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Stålrör (Fe)		Isoleringskrav
	Förväntad livslängd 25 år	Rörstorlek DN-mått (ytterdiam.) (e_n) max Ø mm	min a_2 (mm)
ETA-20/0260 (26.8.2024)	DN 80 (Fe 88,9) (4,1)	100	EI 60
<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>			
Rören testade (U/C) om inget annat anges			