


SWT-100 brandakryl Galvaniserade stålrör

Obruten isolering - Konstruktion min 100 mm

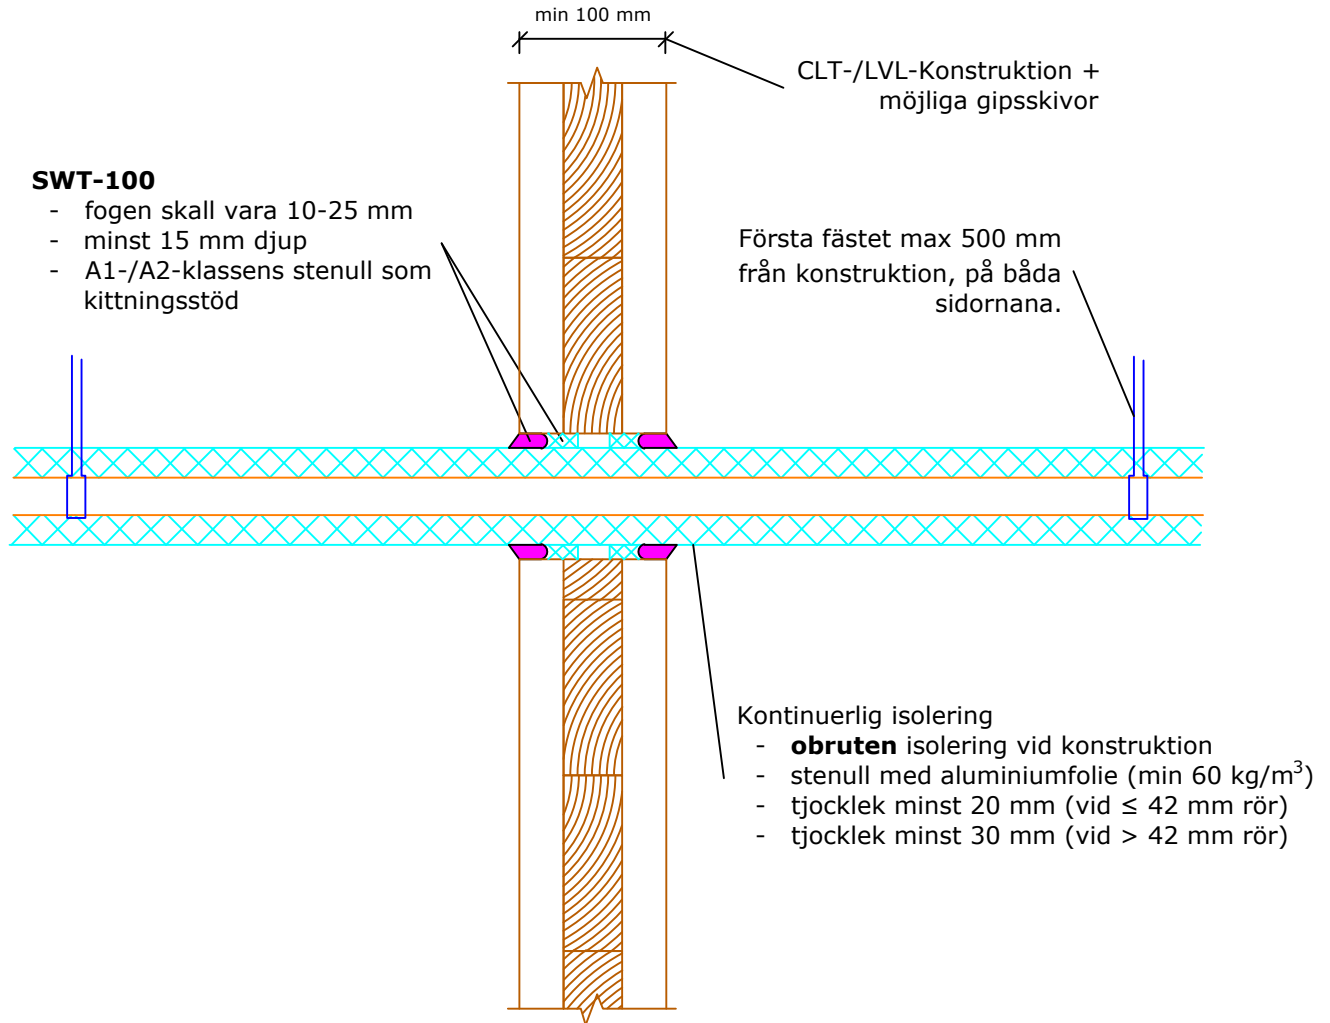

a_2 - Avstånd mellan två hål
 e_n - Rörrets vägg tjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB Förväntad livslängd 25 år ETA-20/0260 (26.8.2024) Rören testade (U/C) om inget annat anges	Galvaniserade stålrör		Isoleringskrav
	Rörstorlek max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)	Kontinuerlig obruten stenullsisolering
	FeZn 89 (2,0)	100	EI 60
<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>			