


## SWT-100 brandakryl Avloppsrör av gjutjärn

*Obruten isolering - Konstruktion min 100 mm*

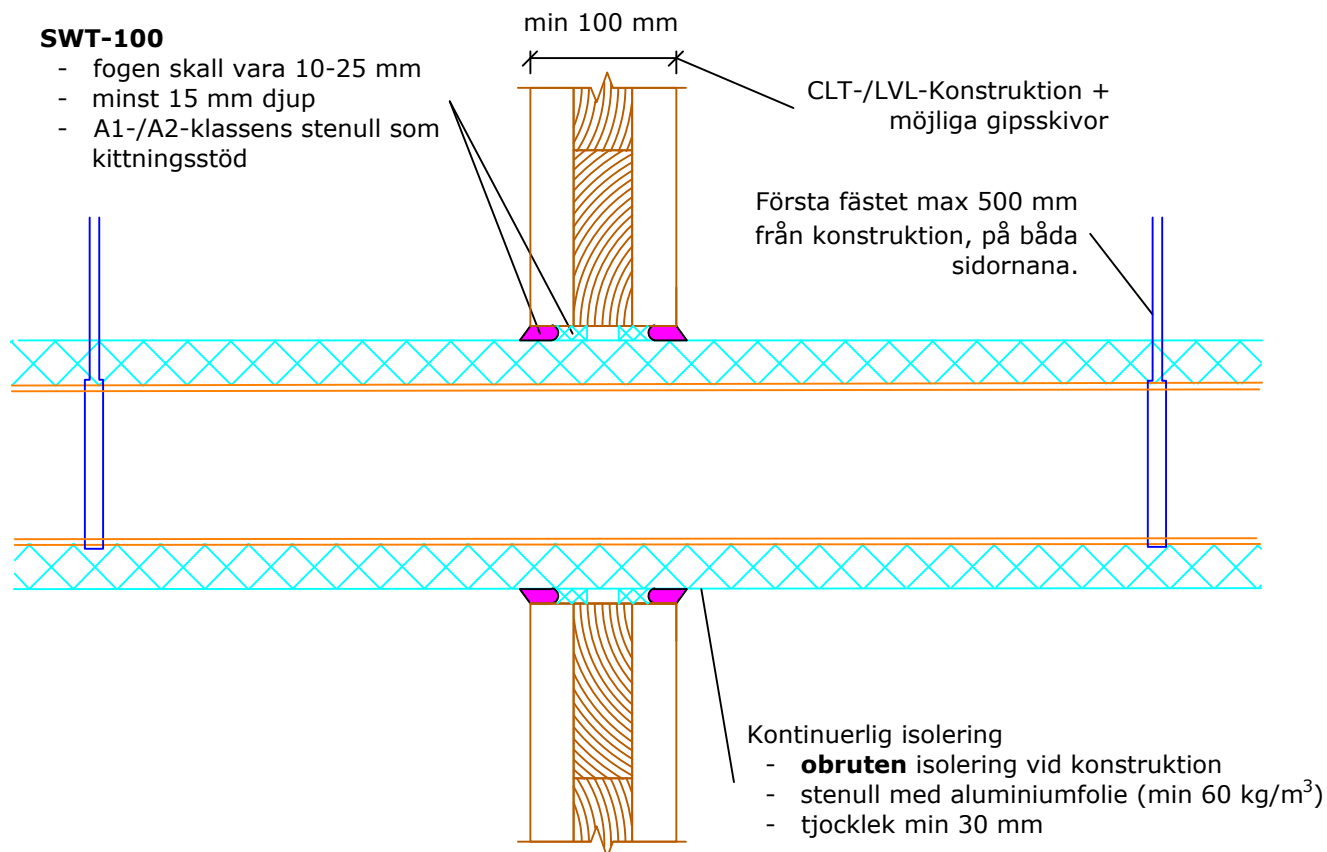

$a_2$  - Avstånd mellan två hål  
 $e_n$  - Rörrets väggdjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB  Förväntad livslängd 25 år  ETA-20/0260 (26.8.2024)  Rören testade (U/C) om inget annat anges	Avloppsrör av gjutjärn		Isoleringskrav
	Rörstorlek DN-mått (ytterdiam.) ( $e_n$ ) max Ø mm	$a_2$ (mm)	Kontinuerlig obruten stenullsisolering
	DN 80 (89) (4,1)	100	EI 60
<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>			