



SWT-100 brandakryl Kablar

Konstruktion min 100 mm

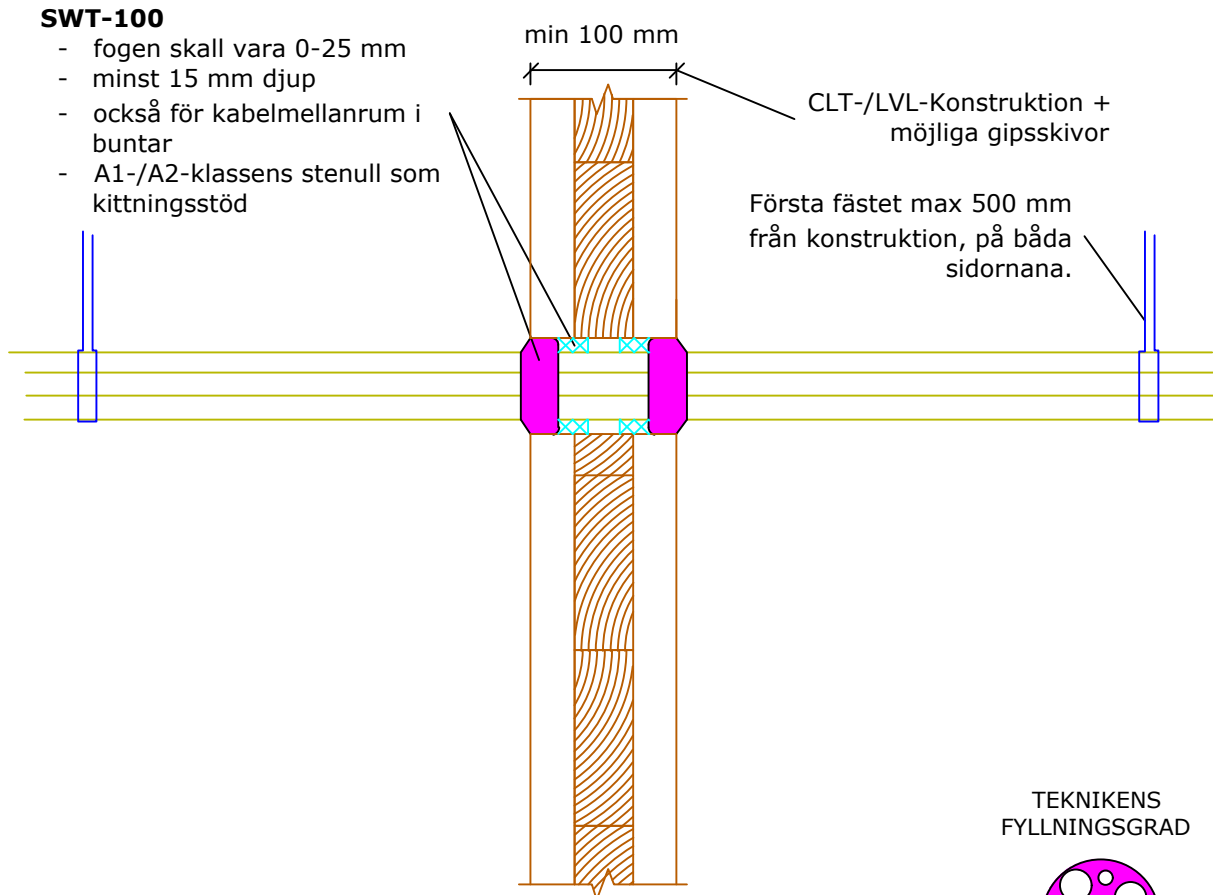

TEKNIKENS
FYLLNINGSGRAD



max 80 % av
öppningens yta

a_2 - Avstånd mellan två hål

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Kablar		Isoleringskrav
	Förväntad livslängd 25 år	Kabel / -bunt max Ø mm	min a_2 (mm)
ETA-20/0260 (26.8.2024)	Kabel 22	100	EI 60
	Kabelbunt 100 - enskild kabel 22	100	EI 60
	<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre kablar.</i>		