Konstruktioner över 160 mm, se Det SWT-WrKi104

Brandtejp
PEX-rör (Rör i rör)

Konstruktion 100-160 mm

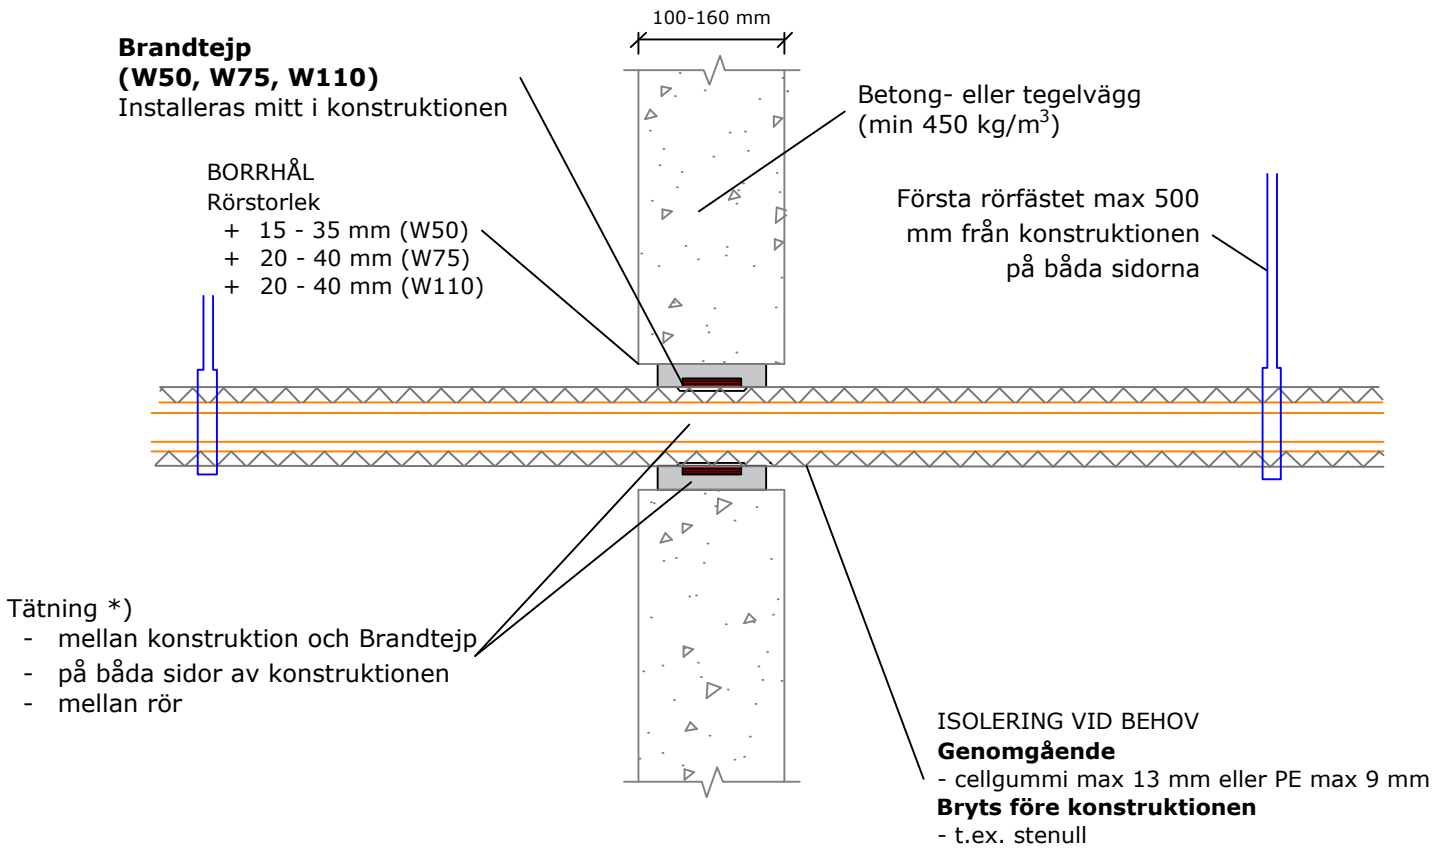

*) Inget krav för brandklassifikation
a_2 - Avstånd mellan hålen i borrhålsinstallation
e_n - Rörets väggtjocklek

Förväntad livslängd 25 år Luftljudisolering: effekt < 2 dB, när installerat enligt installations-anvisningen ETA-24/0670 (26/8 2024) Rören testade (U/C) om inget annat anges	PEX-rör		Isoleringskrav
	Rörstorlek max Ø (e_n) mm	min a_2 (mm)	Oisolerad
	PEX-bunt 100 - enskilt 40/54 (2,5/4,2)	100	EI 90