


Brandtejp Plastavlopp

Konstruktion min 100 mm

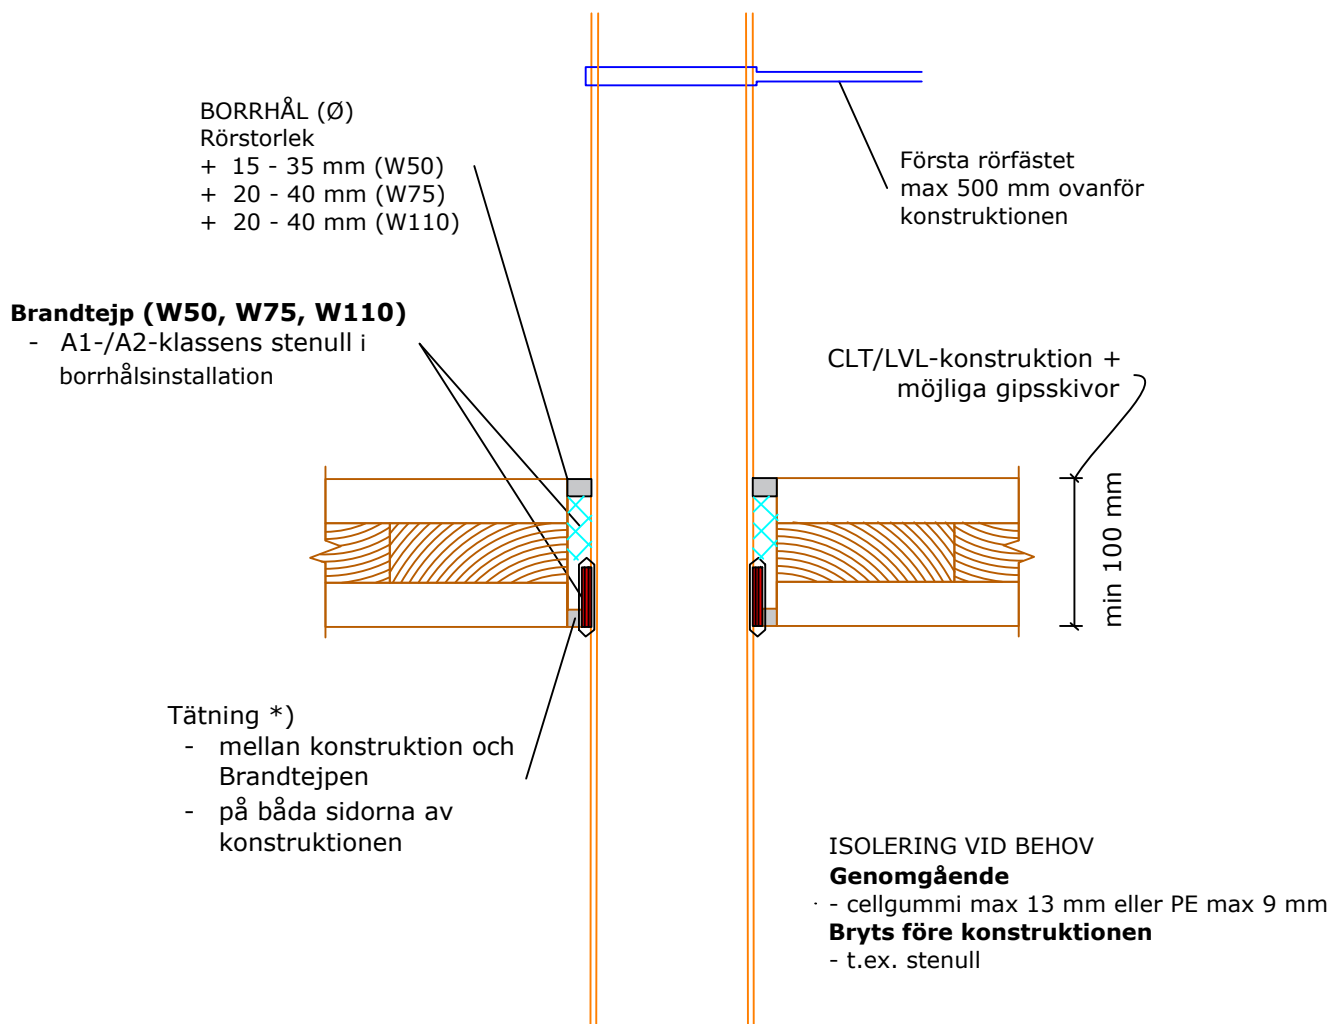

*) Inget krav för brandklassifikation

a_2 - Avstånd mellan två hål

e_n - Rörets väggjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB när installerat enligt installations- anvisningen	Plastavlopp			Isoleringskrav
	Rörstorlek max Ø mm (e_n)	Produkt	min a_2 (mm)	Oisolerad
Förväntad livslängd 25 år	Plast 50 (6,5)	W50	30	EI 90
	Plast 75 (6,5)	W75	30	EI 90
	Plast 110 (6,5)	W110	30	EI 90
ETA-20/0260 (26.8.2024)	PP-rör: (EN 1451-1) Testade ljuddämpande avloppsrör: Geberit Silent (-Pro, -db20 (PE-S2), -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.			
Rören testade (U/C) om inget annat anges				