


## Brandtejp Plastavlopp

Konstruktion min 100 mm

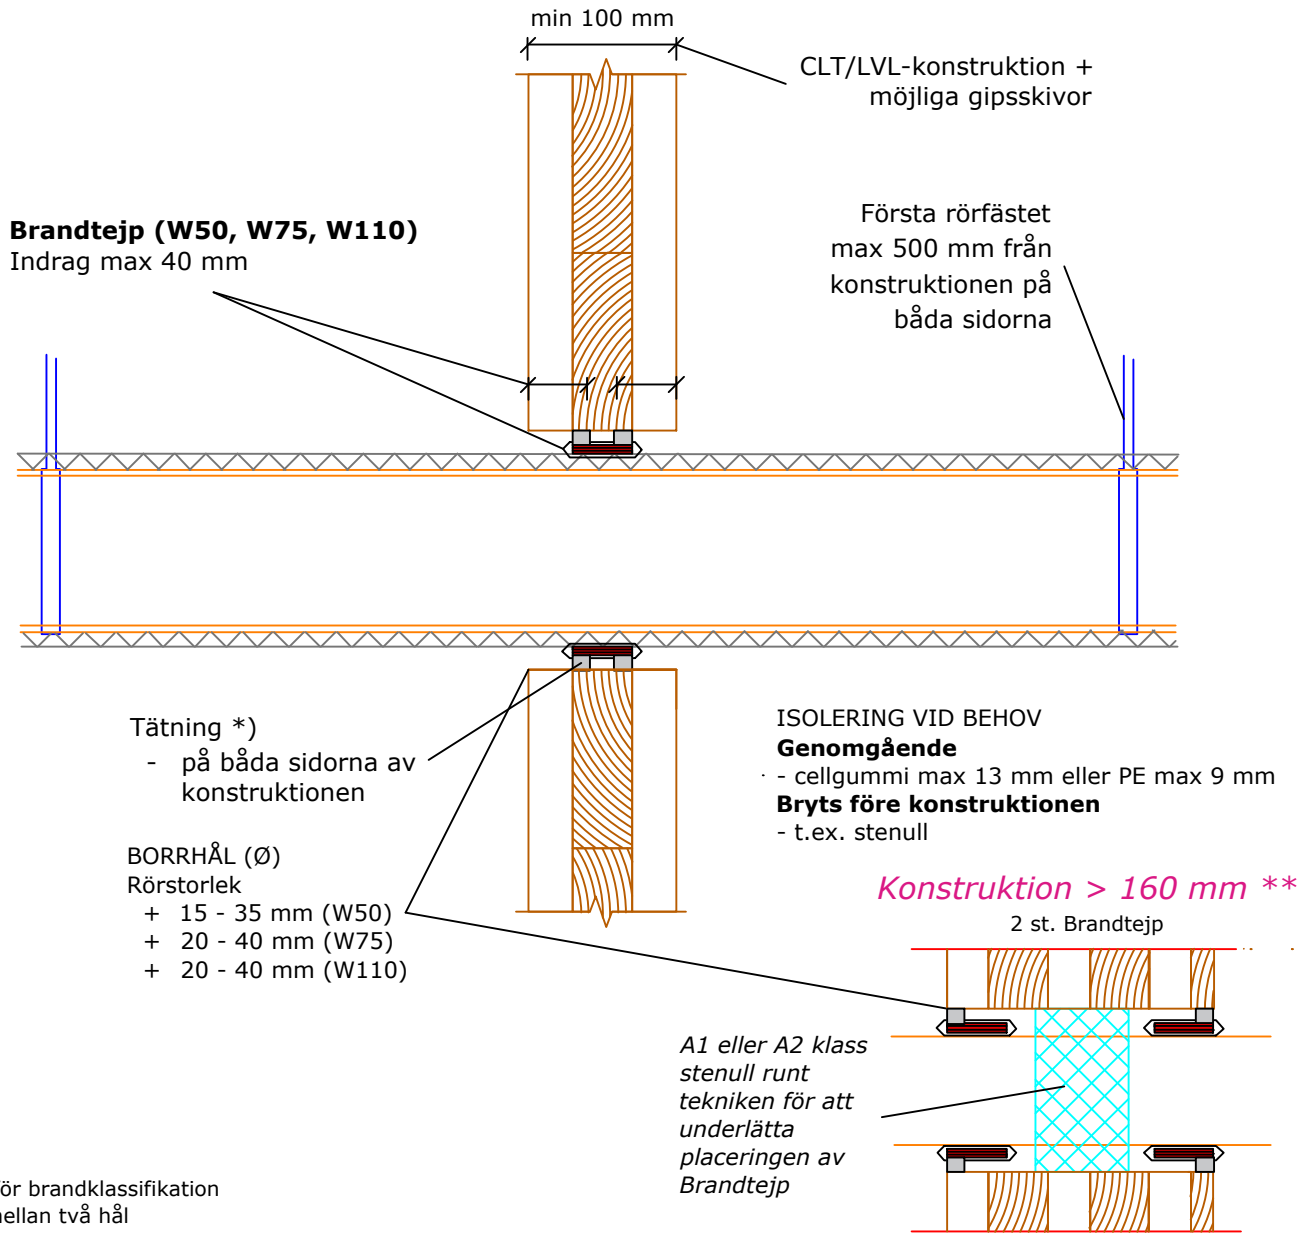

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB när installerat enligt installations- anvisningen	Plastavlopp		Isoleringskrav
	Rörstorlek max Ø (e <sub>n</sub> ) mm	min a <sub>2</sub> (mm)	Oisolerad
Förväntad livslängd 25 år	Plast 110 (6,0)	30	EI 60
	Plast 110 (10,6) ** (T.ex. på muff 5,3+5,3)	100	EI 90
ETA-20/0260 (26.8.2024)	** Kräver två Brandtejp		
Rören testade (U/C) om inget annat anges	PP-rör: (EN 1451-1)		
	Testade ljuddämpande avloppsrör: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.		
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör			