


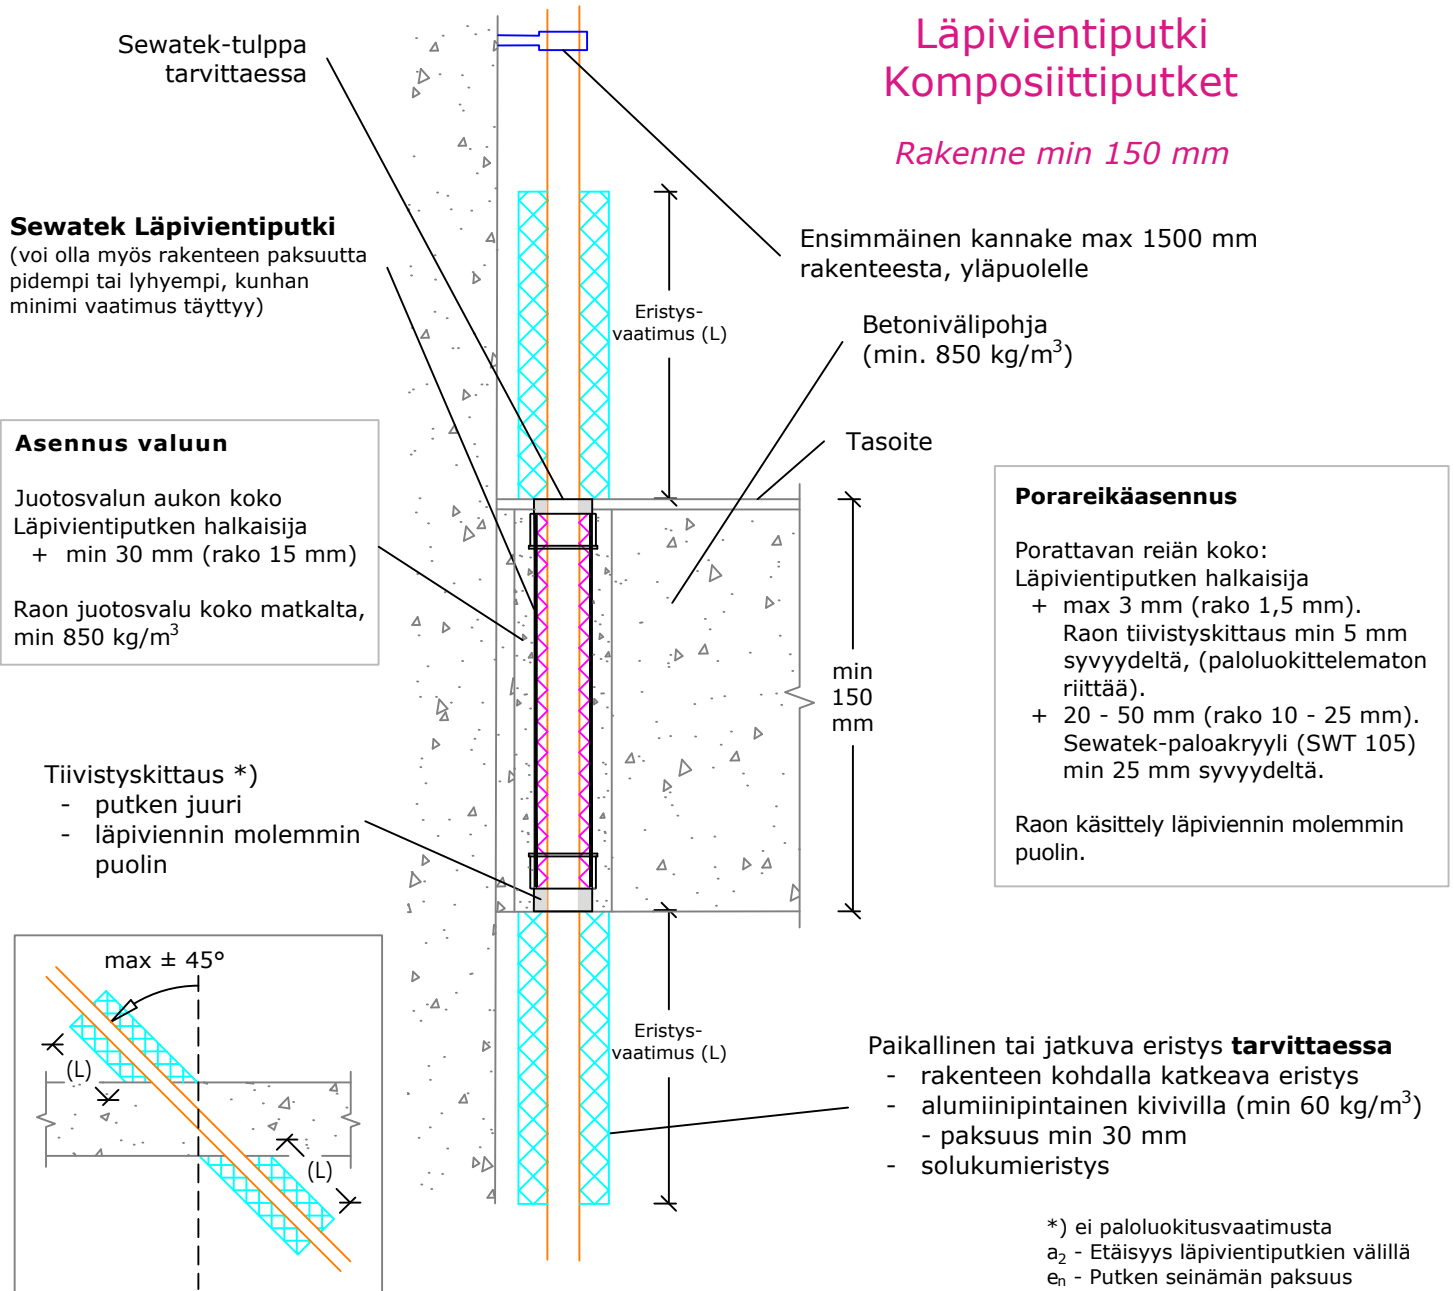

Ilmaääni-
eristävyys Rw:
Heikennys n. 1 dB

Oletettu
käyttöikä 25 v

ETA-12/0045
(26.8.2024)

**Putki Ø LVP Ø
(mm) (mm)**

8-22 40

8-32 50

8-40 60

32-54 75

44-64 90

56-90 125

**Katso tarkat
tuotekoot s. 2**

Putket testattu
(U/C) ellei toisin
mainittu.

Komposiittiputket

Putkikoko max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Eristysvaatimukset			
		Eristämätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
Comp 40 (4,0)	25	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
Comp. 75 (7,5)	30	-	-	EI 120	-