


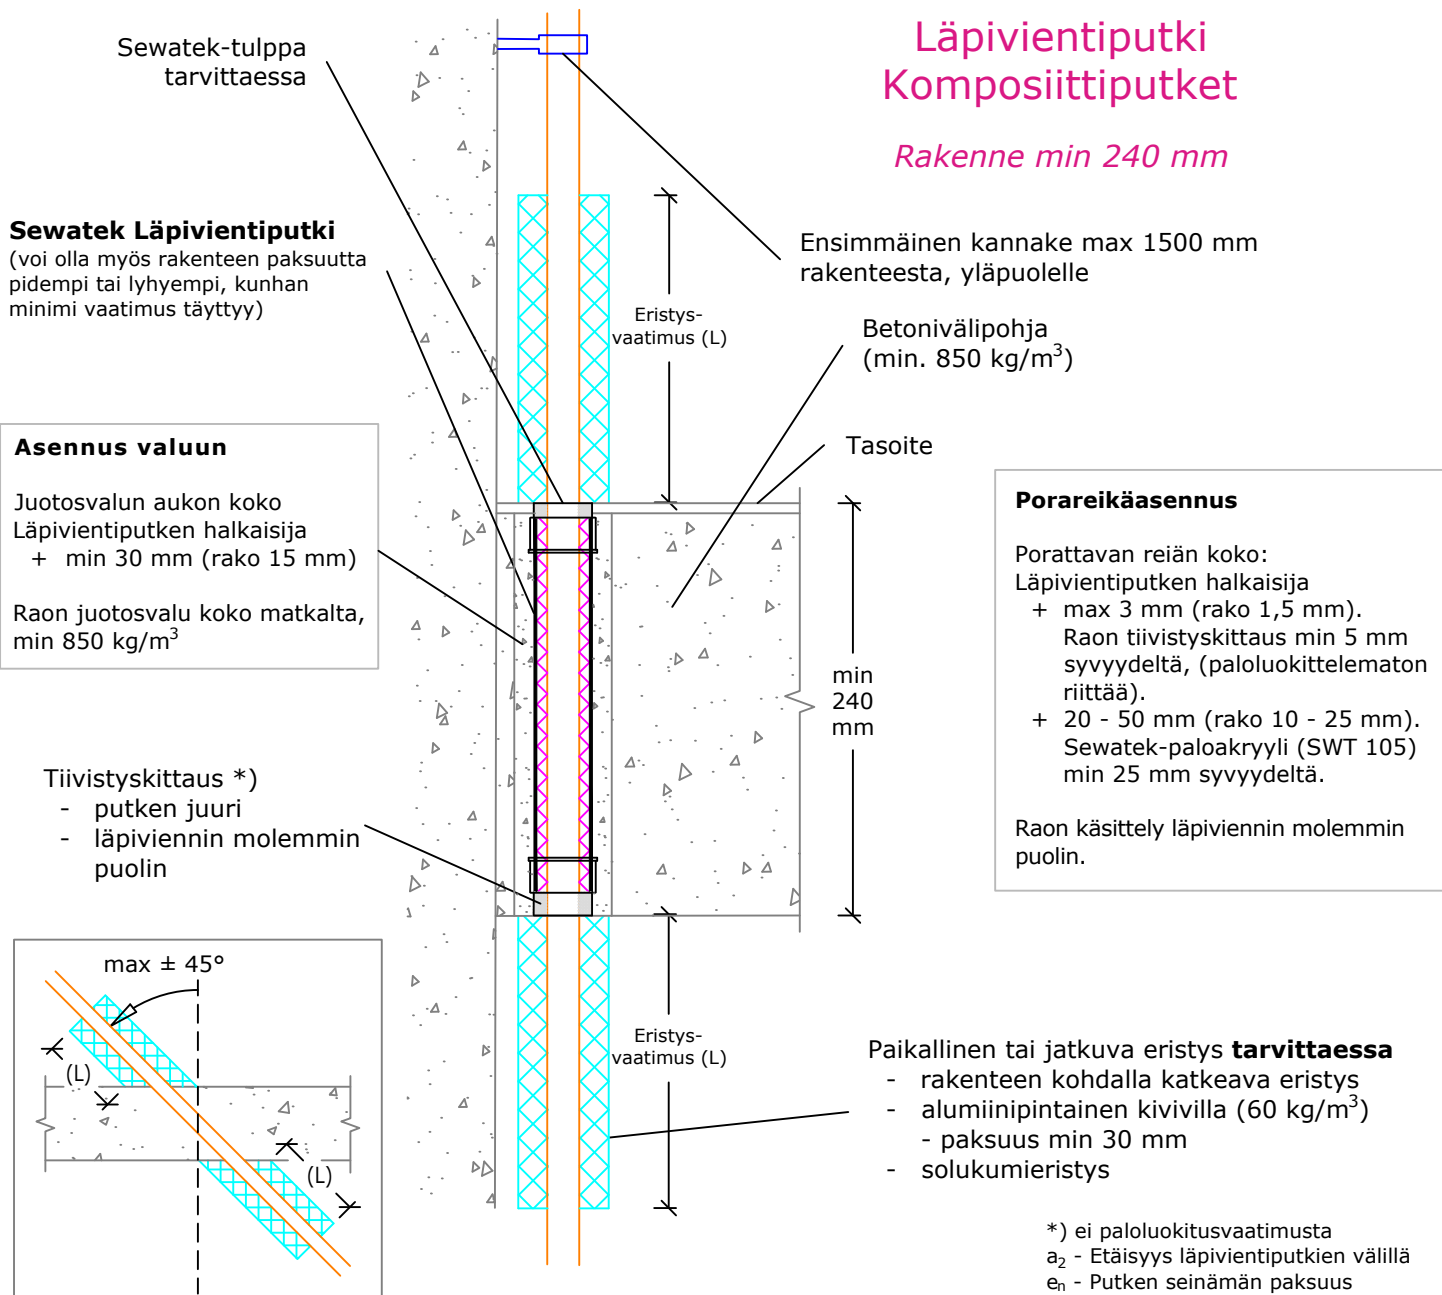

Ilmaääni-
eristävyys Rw:
Heikennys n. 1 dB
Oletettu
käyttöikä 25 v
ETA-12/0045
(26.8.2024)

**Putki Ø LVP Ø
(mm) (mm)**
8-22 40
8-32 50
8-40 60
32-54 75
44-64 90
56-90 125

**Katso tarkat
tuotekoot s. 2**

Putket testattu
(U/C) ellei toisin
mainittu.

Komposiittiputket		Eristysvaatimukset ⁴⁾ L = min 350 mm			
Putkikoko max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
Comp 32 (3,0)	10	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
Comp 40 (4,0)	30	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
Comp 63 (6,0)	30	-	EI 120 ⁴⁾	EI 120	-
Comp 75 (7,5)	30	-	-	EI 120	-