


Palokatkomansetti Tehdaseristetyt ja PVC- / ABS-putket

Betonivälipohja min 150 mm

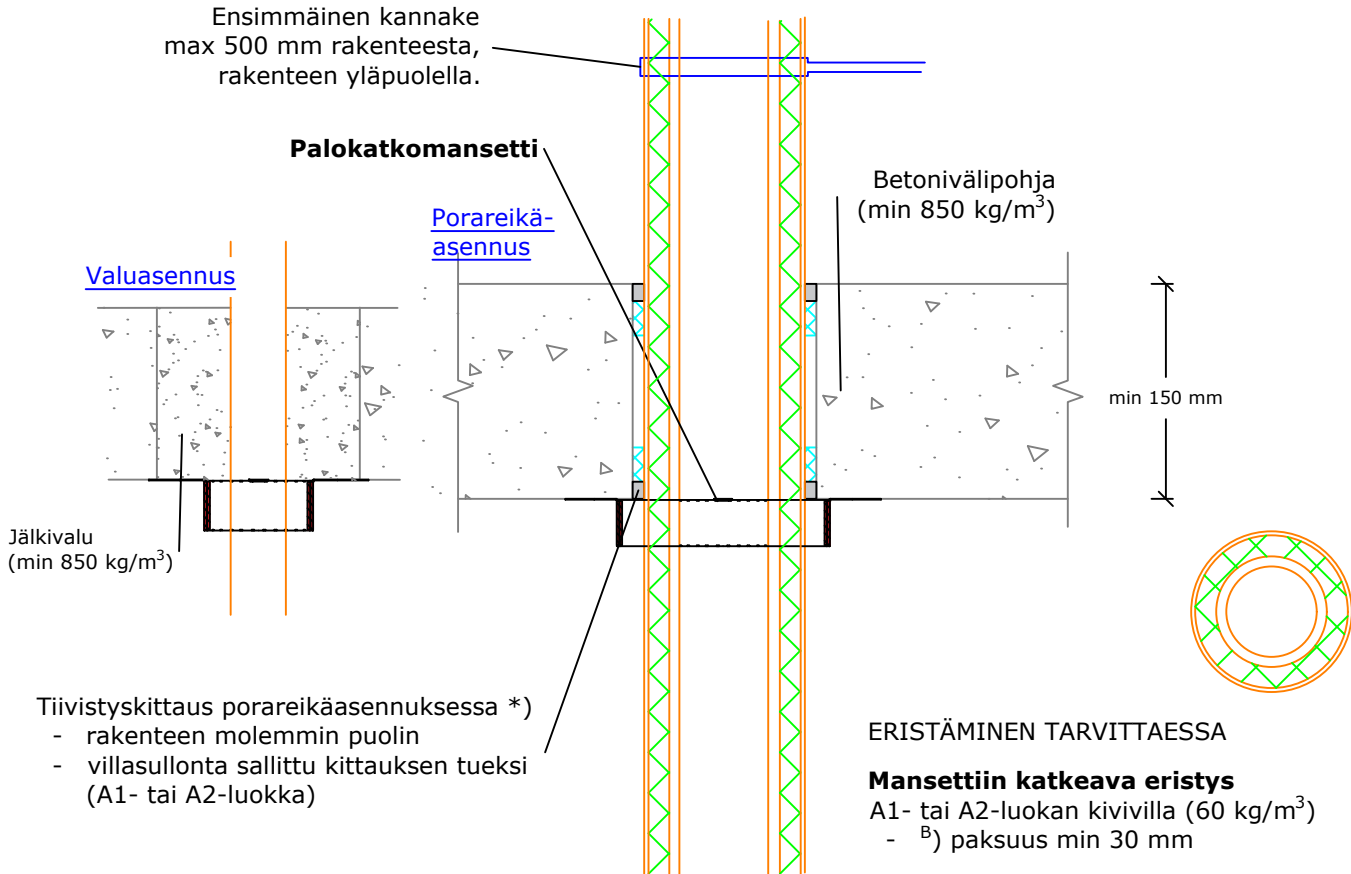

*) ei paloluokitusvaatimusta
a₂ - Etäisyys mansettien välillä

Tuote	Läpivietävä putki	Reiän max koko (Ø) pinta-asennuksessa
C 16-32	16-32 mm	40 mm
C 25-50	25-50 mm	63 mm
C 50-80	50-80 mm	95 mm
C 75-110	75-110 mm	130 mm
C 110-130	110-130 mm	145 mm
C 125-160	125-160 mm	190 mm
C 160-200	160-200 mm	235 mm

Ilmaääni-eristävyys (R _w): Vaikutus 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti. Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (3.6.2026) Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Tehdaseristetyt ja PVC- / ABS-putket		Eristysvaatimukset	
	Putkikoko max Ø mm	min a ₂ (mm)	Eristämätön	Mansettiin katkeava jatkuva kivivillaeristys
	Cool-Fit 2.0 110/160 (10,0)	100	EI 90	-
	Ecoflex Aqua Twin 175 40x5,5 - 28x4,0	100	EI 60	-
	PVC-U / PVC-C 32-110 **) C50-80 - C75-110	100	EI 120	-
	PVC 110 (3,4) (EN 13476)	100	-	EI 120 (U/U) ^{B)}
**) PVC-U putket (EN 1329-1, EN 1453-1, EN ISO 15493, EN ISO 1452-2) PVC-C putket (EN 1566-1, EN ISO 15493, EN ISO 15877-2) ABS putket (EN 1455-1, EN ISO 15493), SAN+PVC putket (ISO 19220)				
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien/mansettien kanssa.				