


## Palokatkomansetti Muoviset viemäriputket - Hevosenkänkäasennus

Betonivälipohja min 150 mm

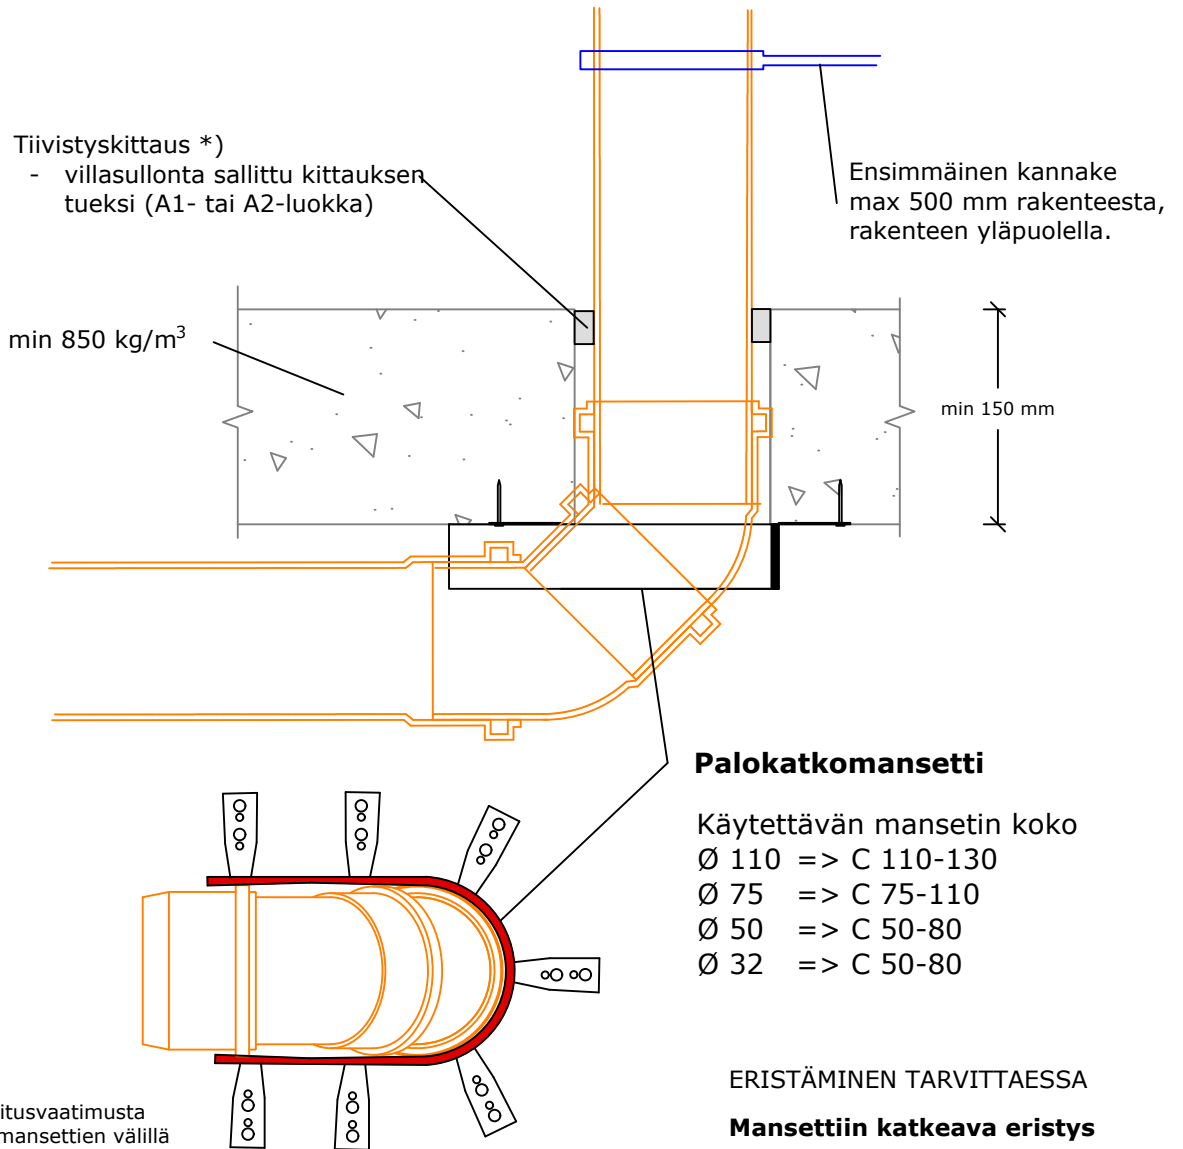

Ilmaäni-eristävyys (R <sub>w</sub> ): Vaikutus 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Hevosenkänkä		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø mm (e <sub>n</sub> )	min a <sub>2</sub> (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	Muovi 110 (5,3)	100	EI 120
ETA-24/0670 (3.6.2026)	<b>Testatut PP-putket (EN 1451-1)</b>		
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	<b>Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Pipelife Master3Plus, Polo-Kal (NG, XS, 3S), Rehau Raupiano Plus, Uponor Decibel, HTP, Valsir Triplus, Wavin SiTech+, AS+,</b> Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien/mansettien kanssa.		