


Multiläpivienni PEX-putket

Rakenne min 100 mm

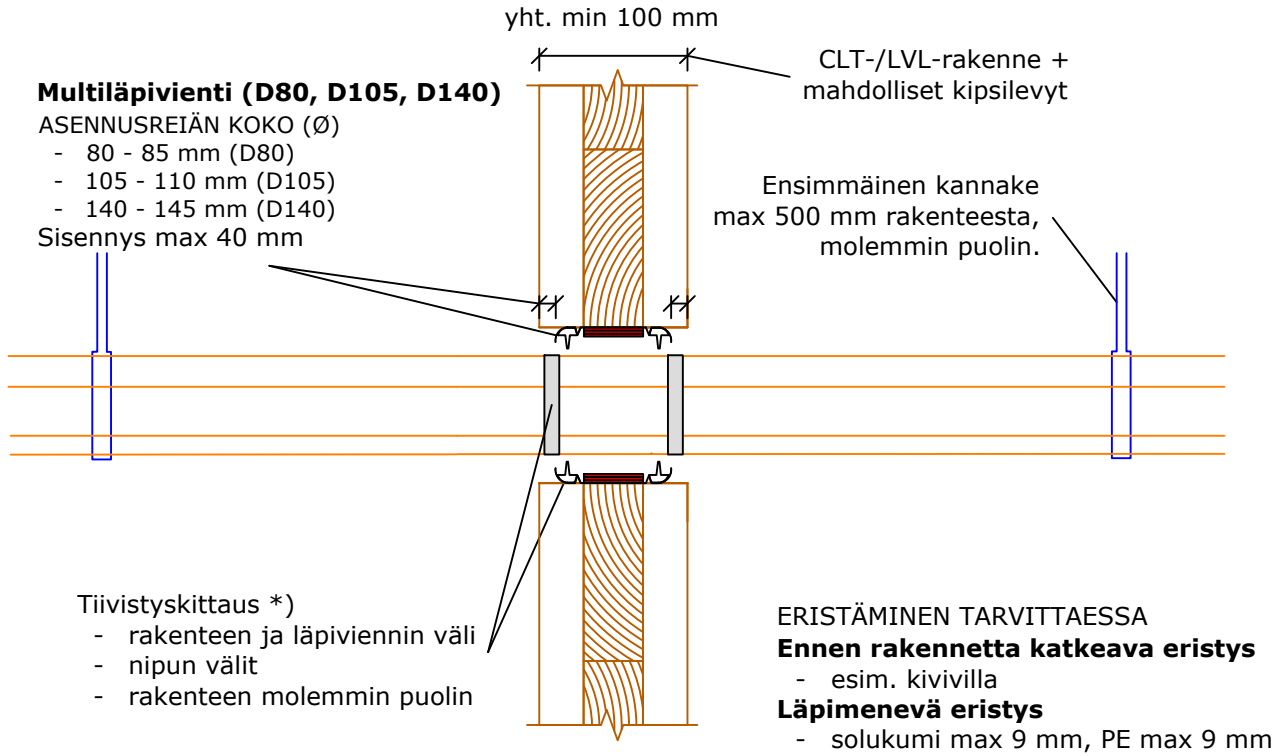

Rakenne > 160 mm

2 kpl (D80 / D105 / D140)

Porareikä
80, 105 tai 140 mm
(-0/+5 mm)

Villasullonta putken
ympäri A1- tai A2-
luokan tuotteella
helpottamaan
läpivientien asettelua

*) ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (26.8.2024) Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	PEX-putket			Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø mm (e_n)	Tuote	a_2 (mm)	Eristämätön
	PEX-nippu 50 - yksitt. 40/54 (2,5-4,2)	D80	100	EI 90
	PEX-nippu 75 - yksitt. 40/54 (2,5-4,2)	D105	100	EI 90
	PEX-nippu 100 - yksitt. 40/54 (2,5-4,2)	D140	100	EI 90