

Multigenomföring - I övre delen av konstruktionen Plastavlopp


Konstruktion min 150 mm

Andra installationsmetoder

- installation i nedre delen (SWT-MuKi201)
- installation i vinkel (SWT-MuKi203)

Installation vid gjutning

Installation i borrhål

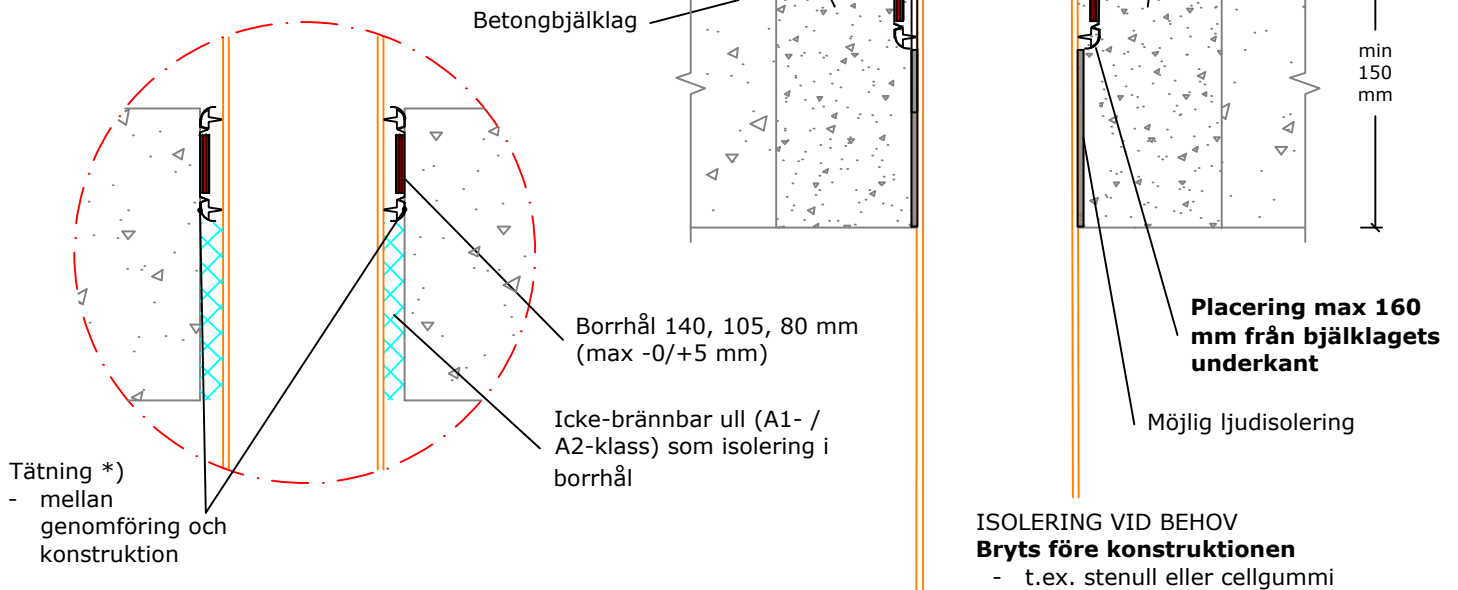

*) Inget brandklasskrav
a₂ - Avstånd mellan genomföringar
e_n - Rörets väggjocklek

Luftljudsisolering R _w : Effekt 0-2 dB	Plastavlopp		Isoleringskrav
	Rörstorlek max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Oisolerad
Förväntad livslängd 25 år	Plast 110 (5,3)	30	EI 120
ETA-24/0670 (26.8.2024)	PP-rör: (EN 1451-1) t.ex. Uponor HTP Testade desibelavloppsrör: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.		
Rören testade (U/C) om inget annat anges			