


Multiläpivienni PEX-putket

Rakenne min 100 mm

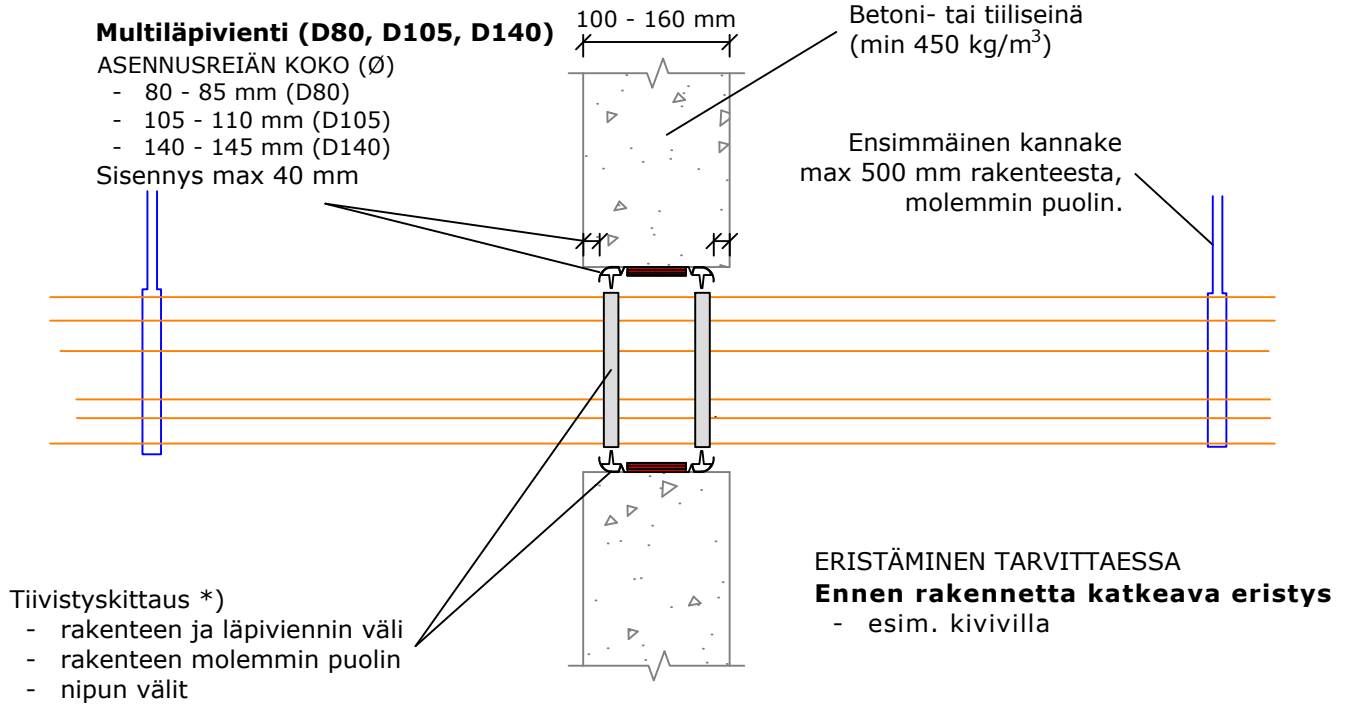

Rakenne > 160 mm

2 kpl (D80 / D105 / D140)

Porareikä
 80, 105 tai 140 mm
 (-0/+5 mm)

Villasullonta tekniikan ympärille A1- tai A2-luokan tuotteella helpottamaan läpivientien asettelua

*) ei paloluokitusvaatimusta

a₂ - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäänieristävyys R _w : Heikennys 0-2 dB	PEX-putket			Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø mm (e _n)	Tuote	a ₂ (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	PEX-nippu 100 - yksitt. 40/54 (2,5-4,2)	D140	100	EI 90
ETA-24/0670 (26.8.2024)				
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.				