



Multigenomföring PEX-rör

Konstruktion min 100 mm

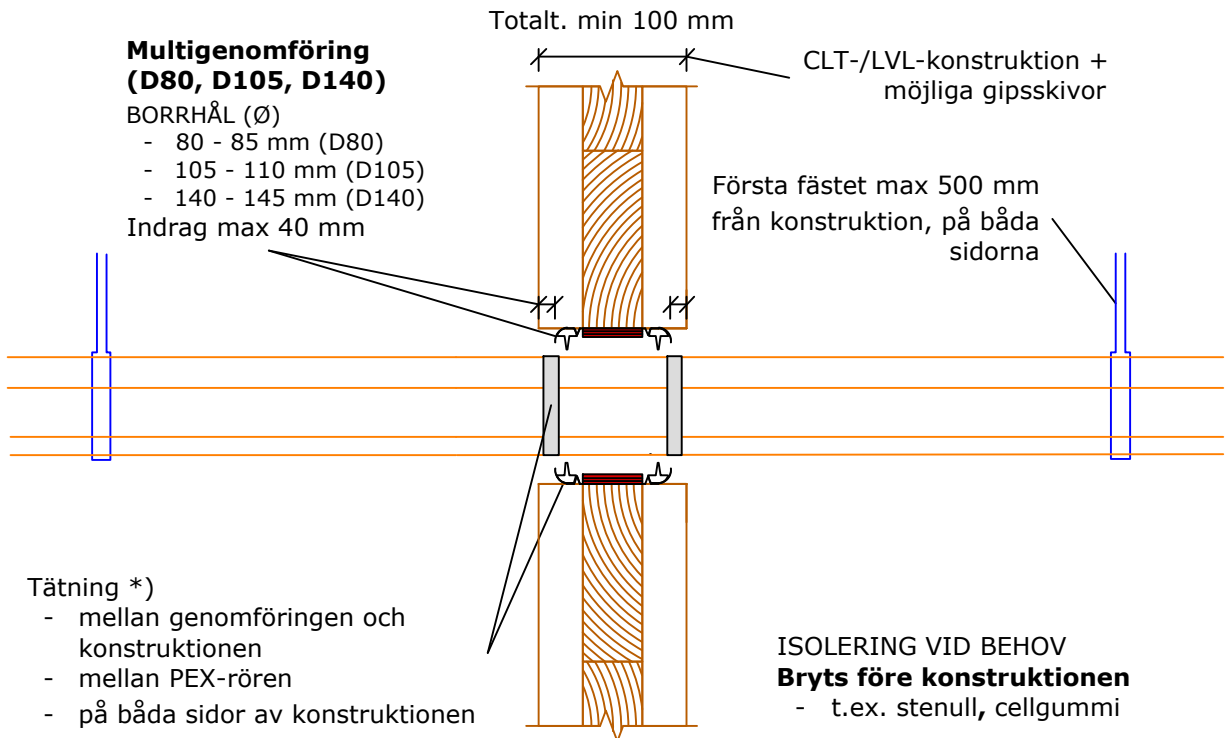

Konstruktion > 160 mm

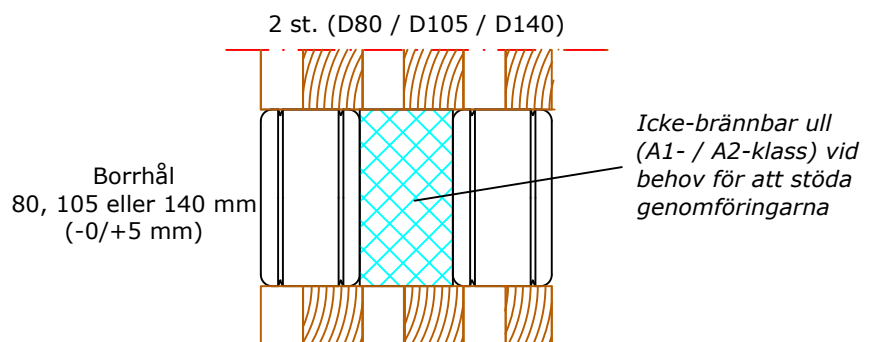

*) Inget brandklasskrav
a₂ - Avstånd mellan genomföringar
e_n - Rørets väggjocklek

Luftjudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB Förväntad livslängd 25 år ETA-24/0670 (26.8.2024) Rören testade (U/C) om inget annat anges	PEX-rör			Isoleringskrav
	Rörstorlek max Ø mm (e _n)	Produkt	a ₂ (mm)	Oisolerad
	PEX-bunt 50 - enskilt 40/54 (2,5-4,2)	D80	100	EI 90
	PEX-bunt 75 - enskilt 40/54 (2,5-4,2)	D105	100	EI 90
	PEX-bunt 100 - enskilt 40/54 (2,5-4,2)	D140	100	EI 90