


Multigenomföring för plastavlopp 50, 75 ja 110 mm (Konstruktion min 100 mm)

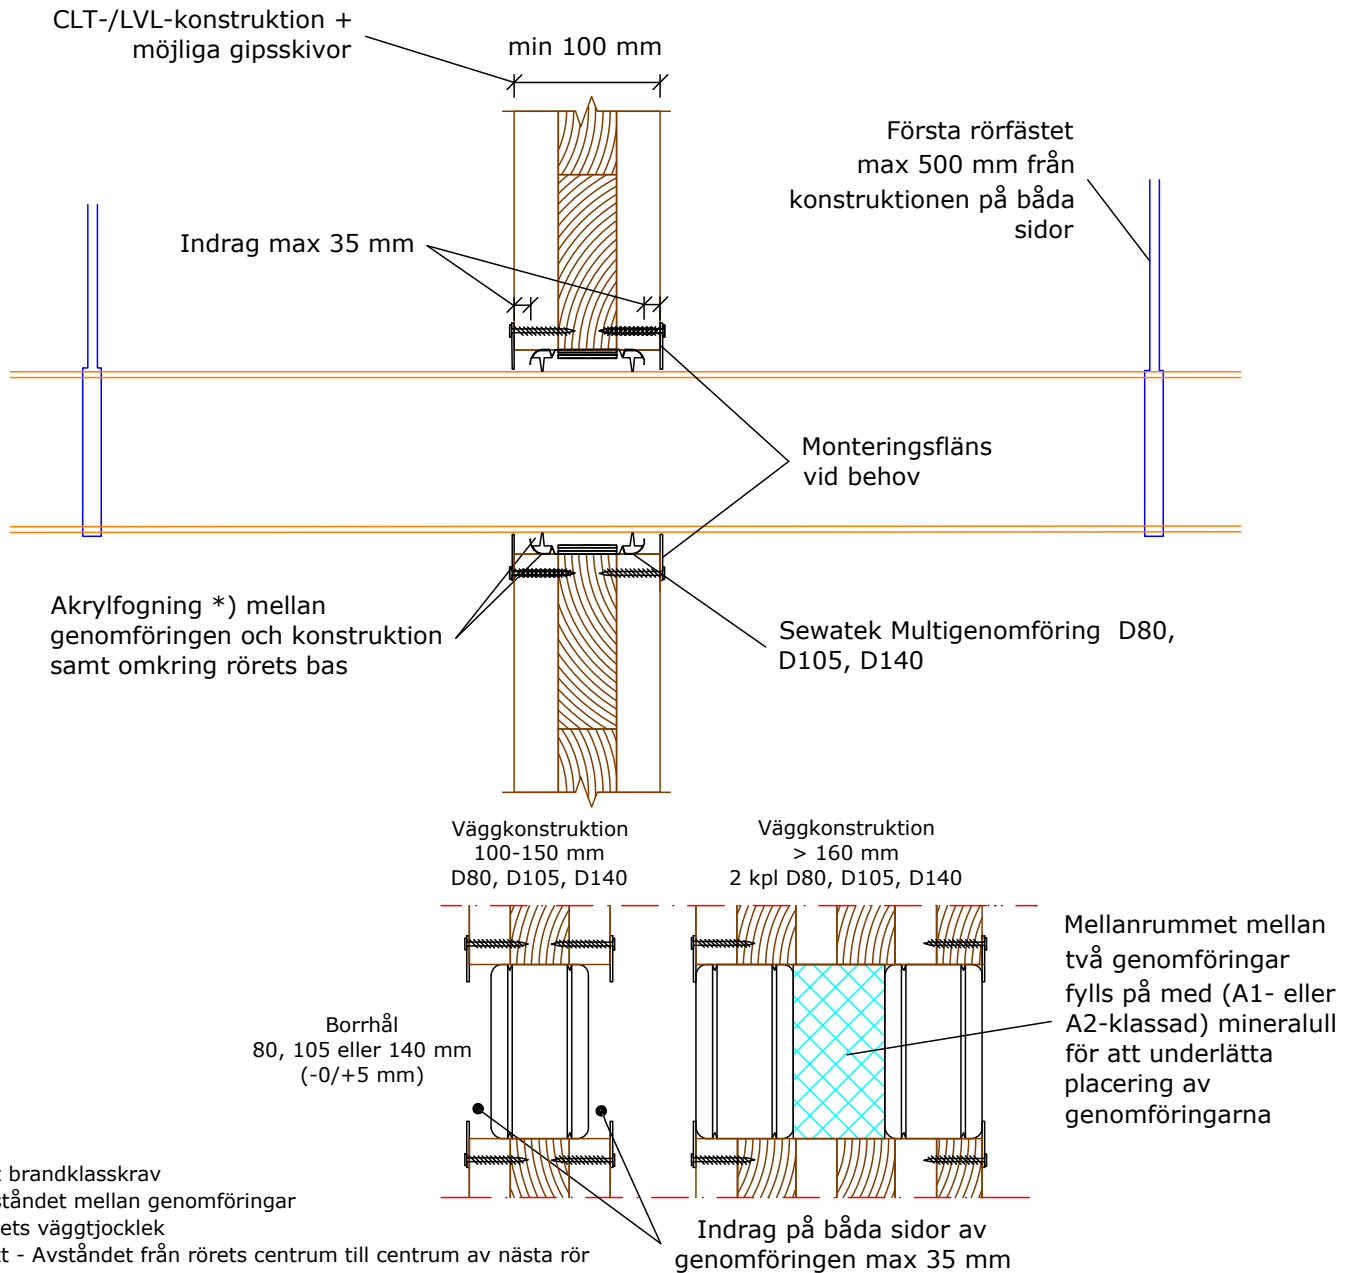

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB Förväntad livslängd: 25 år ETA-12/0045 (15/3 2023)	Plastavlopp				Isoleringskrav		
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	a_2 (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerad	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Plast 50 ($e_n \leq 3,5$)	D80	200	280	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	Plast 75 ($e_n \leq 3,5$)	D105	200	305	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	Plast 110 ($e_n \leq 3,5$)	D140	200	340	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)	EI 60 (U/C)
	PP-rör: (EN 1451-1)						