


Multiläpivienti (Ontelon kohdalla) Muoviset viemäriputket 50, 75 ja 110 mm

Ontelorakenne min 150 mm

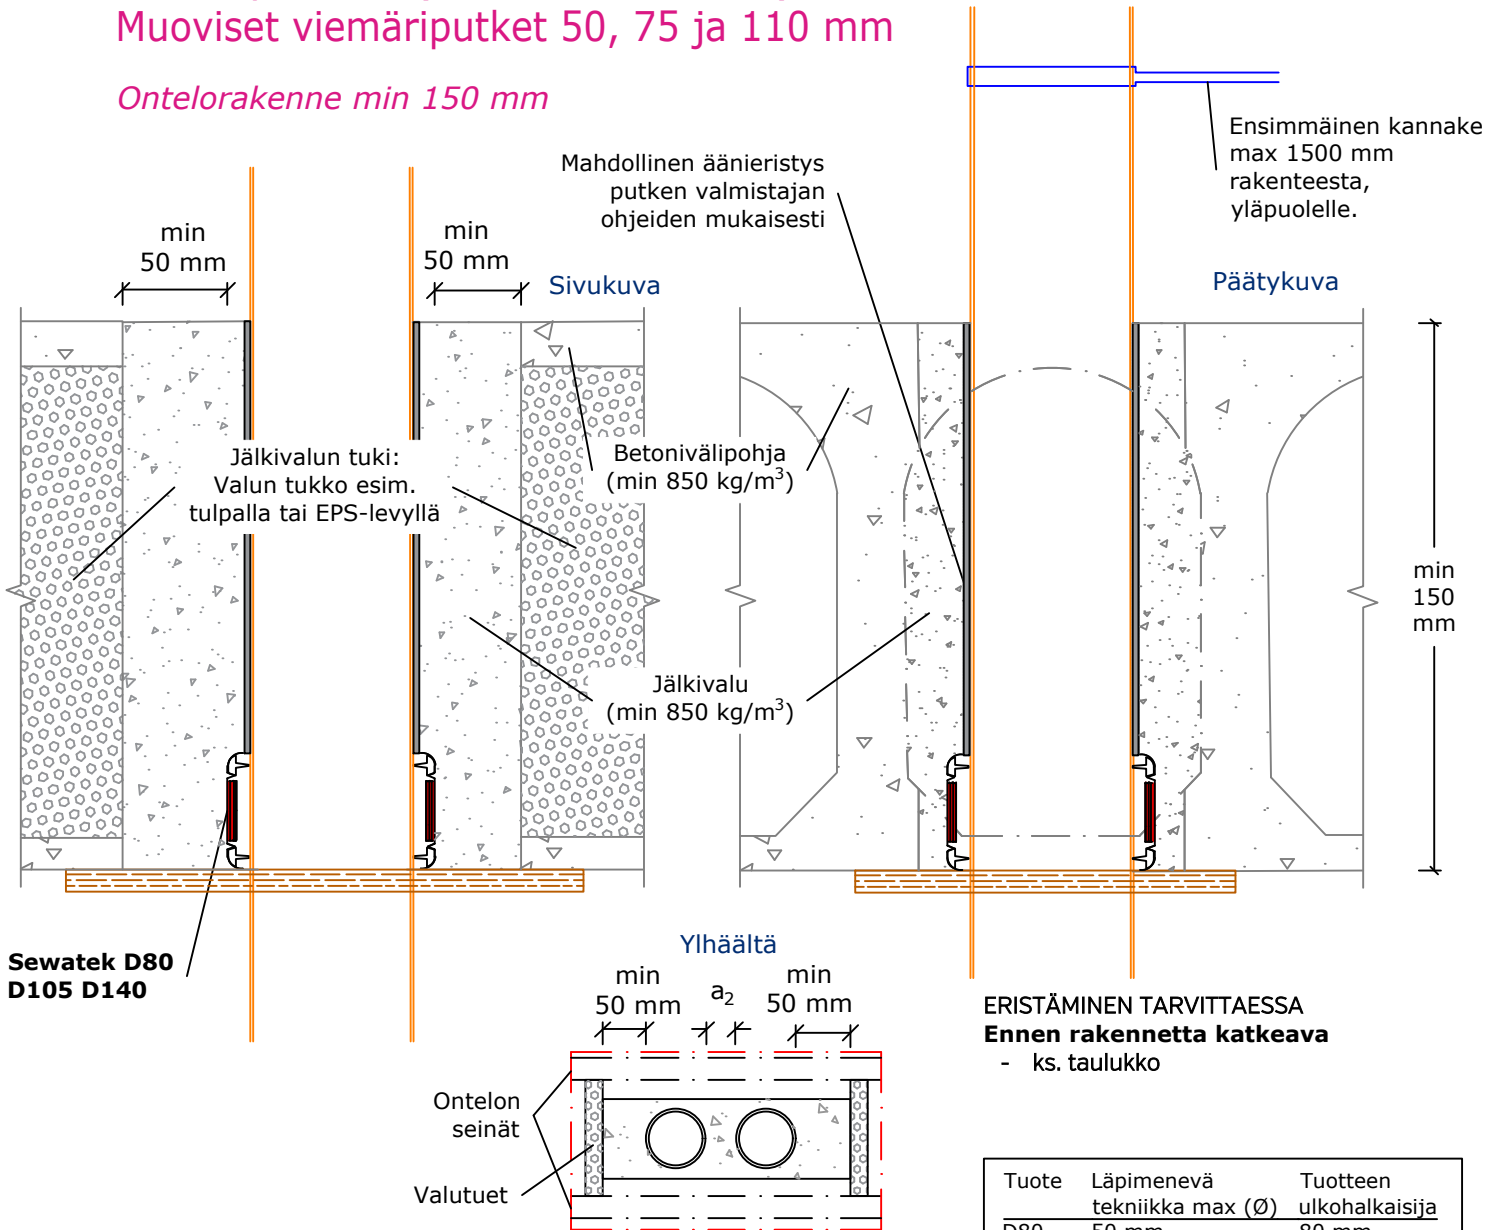

Sewatek D80
D105 D140

Ylhäältä

ERISTÄMINEN TARVITTAESSA
Ennen rakennetta katkeava
- ks. taulukko

a_2 - Etäisyys läpiviennikappaleiden välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Tuote	Läpimenevä tekniikka max (Ø)	Tuotteen ulkohalkaisija
D80	50 mm	80 mm
D105	75 mm	105 mm
D140	110 mm	140 mm

Ilmaäänieristävyyden R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v Soveltaen: ETA-24/0670 (26.8.2024)	Muoviset viemäriputket		Eristysvaatimukset ⁵⁾ 30 mm (60 kg/m ³)	
	Putkikoko max Ø (e_n) mm	min a_2 (mm)	Eristämätön	Jatkuva katkeava kivivillaeristys
	Muovi 110 (6,5)	28	EI 120	EI 120
	Muovi 110 (6,5)	28	-	EI 120 (U/U) ⁵⁾
	Muovi 110 (13) (Muhvin päällä 6,5+6,5)	30	EI 90 (U/U)	EI 90 (U/U)
	PP-putket: (EN 1451-1) esim. Uponor HTP Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3plus. PE-putket (testattu Geberit Silent-dB20 -putkella)			
	Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.			