


Multiläpivienni Kaapelit


Rakenne min 100 mm

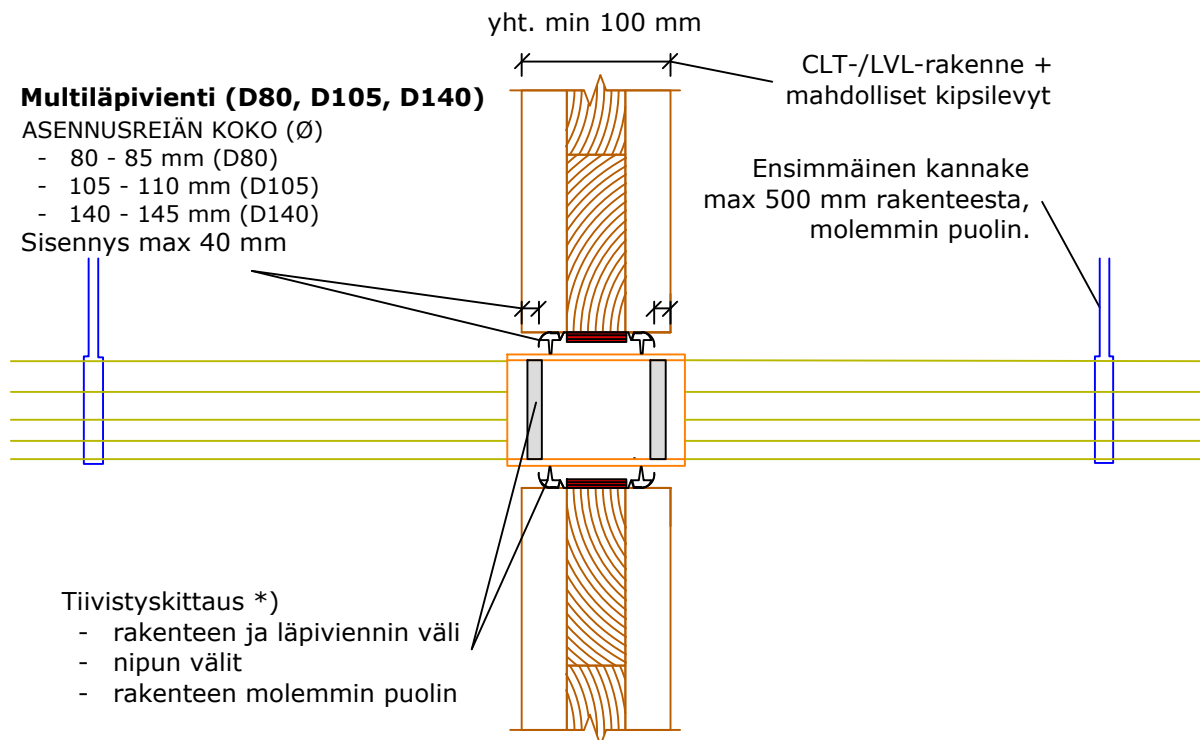

Rakenne > 160 mm

2 kpl (D80 / D105 / D140)

Porareikä
 80, 105 tai 140 mm
 (-0/+5 mm)

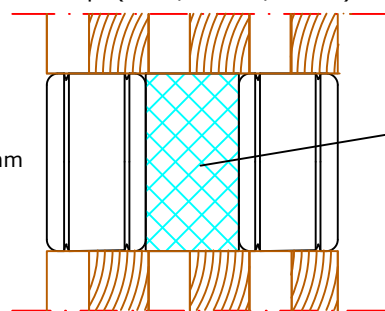

Villasullonta putken ympärille A1- tai A2-luokan tuotteella helpottamaan läpivientien asettelu

*) ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (26.8.2024)	Kaapelit			Eristysvaatimukset
	Kaapelikoko max Ø mm	Tuote	a_2 (mm)	Eristämätön
	Kaapeli 22	D80	100	EI 60
	Kaapelinippu 50 - yksitt. kaapeli 22	D80	100	EI 60
	Kaapelinippu 75 - yksitt. kaapeli 22	D105	100	EI 60
	Kaapelinippu 100 - yksitt. kaapeli 22	D140	100	EI 60
	<i>Kaapelinippu suojaputkessa ($e_n \leq 4,2$ mm) tai ilman</i>			