


Multiläpivienti Muoviset viemäriputket

Rakenne min 100 mm

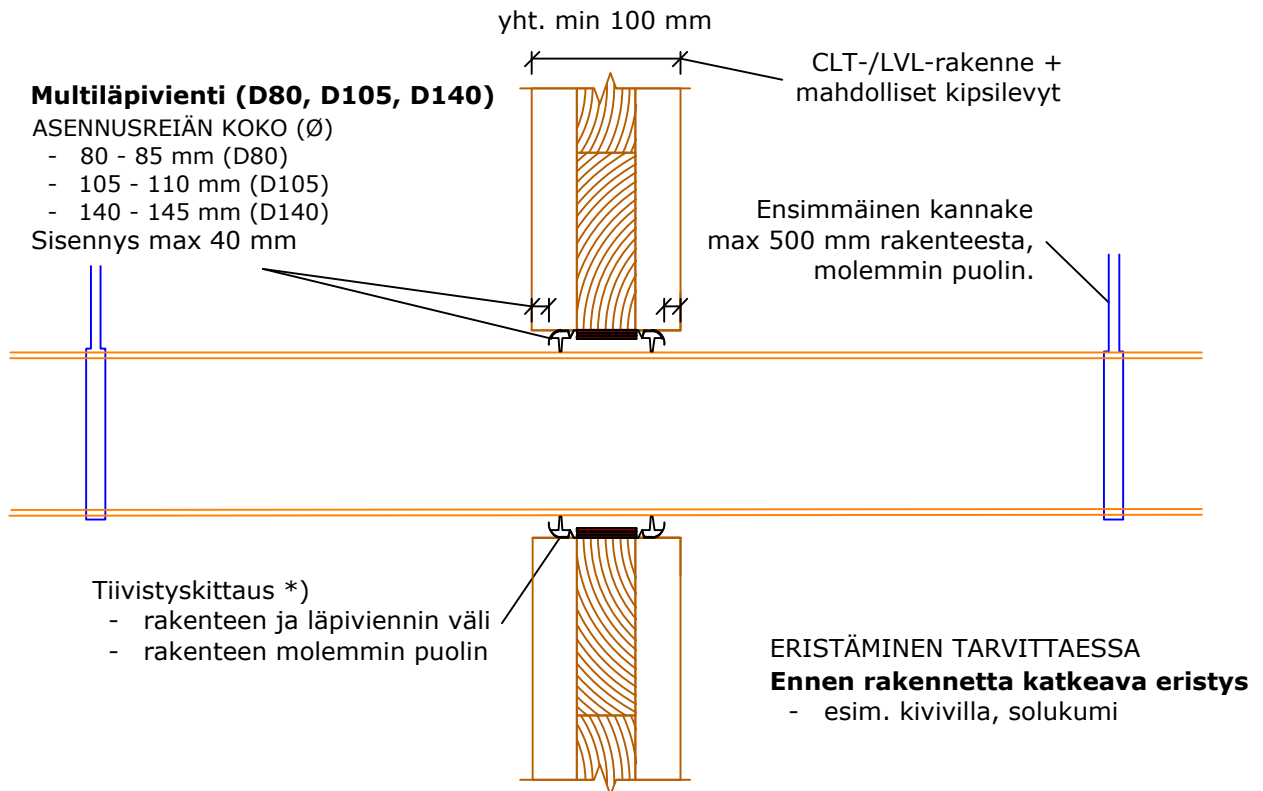

Rakenne > 160 mm

2 kpl (D80 / D105 / D140)

Porareikä
80, 105 tai 140 mm
(-0/+5 mm)

Villasullonta putken ympärille A1- tai A2-luokan tuotteella helpottamaan läpivientien asettelua

*) ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (26.8.2024) Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Muoviset viemäriputket			Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø mm (e_n)	Tuote	a_2 (mm)	Eristämätön
	Muovi 50 (6,0)	D80	30	EI 60
	Muovi 75 (6,0)	D105	30	EI 60
	Muovi 110 (6,0)	D140	30	EI 60
	PP-putket: (EN 1451-1) Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20 (PE-S2), -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.			