


## Multiläpivienti PEX-putket

Rakenne min 100 mm

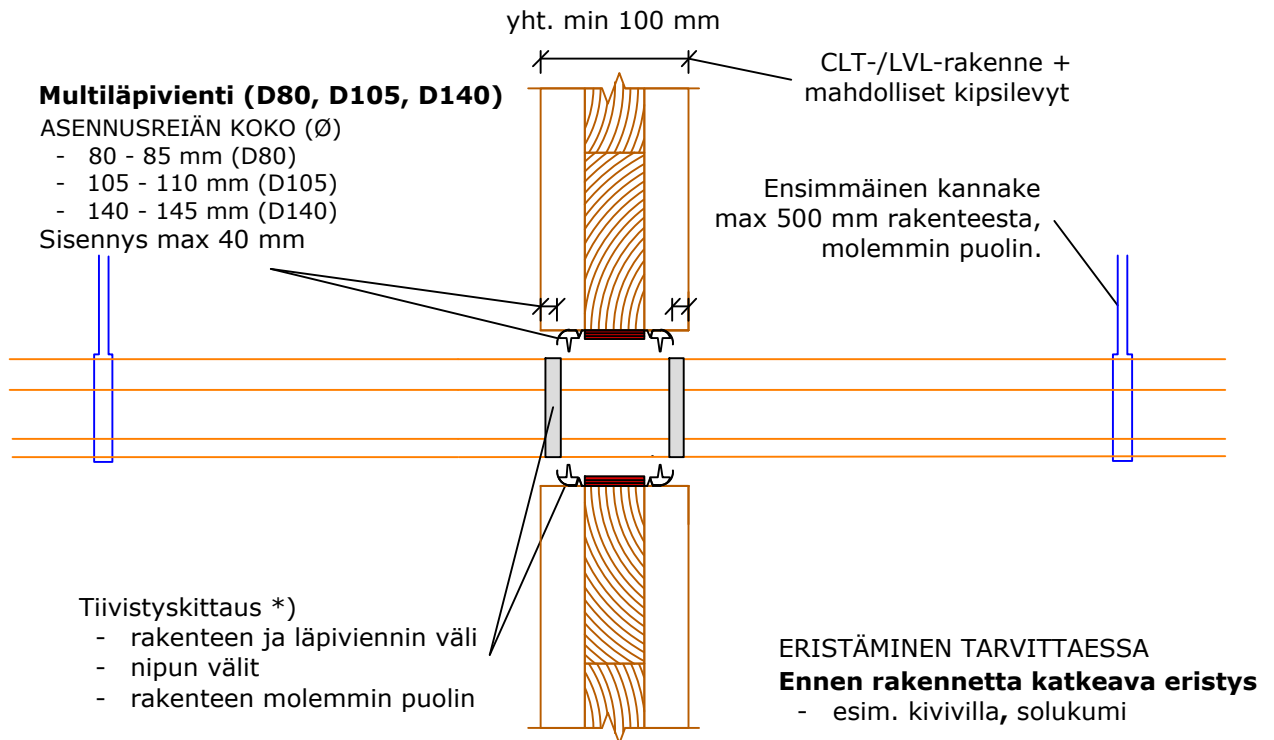

Rakenne > 160 mm

2 kpl (D80 / D105 / D140)

Porareikä  
80, 105 tai 140 mm  
(-0/+5 mm)

Villasullonta putken  
ympäri A1- tai A2-  
luokan tuotteella  
helpottamaan  
läpivientien asettelua

\*) ei paloluokitusvaatimusta

$a_2$  - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

$e_n$  - Putken seinämän paksuus

| Ilmaäni-<br>eristävyys $R_w$ :<br>Heikennys 0-2 dB<br><br>Oletettu<br>käyttöikä 25 v<br><br>ETA-24/0670<br>(26.8.2024)<br><br><i>Putket testattu<br/>(U/C) ellei toisin<br/>mainittu.</i> | PEX-putket                                 |       |               | Eristysvaatimukset |
|---|--|-------|---------------|--------------------|
|   | Putkikoko<br>max Ø mm ( $e_n$ )            | Tuote | $a_2$<br>(mm) | Eristämätön        |
|   | PEX-nippu 50<br>- yksitt. 40/54 (2,5-4,2)  | D80   | 100           | EI 90              |
|   | PEX-nippu 75<br>- yksitt. 40/54 (2,5-4,2)  | D105  | 100           | EI 90              |
|   | PEX-nippu 100<br>- yksitt. 40/54 (2,5-4,2) | D140  | 100           | EI 90              |