

## Multiläpivienti Muoviset viemäriputket


Rakenne min 100 mm

### Multiläpivienti (D80, D105, D140)

ASENNUSREIÄN KOKO (Ø)


- 80 - 85 mm (D80)
- 105 - 110 mm (D105)
- 140 - 145 mm (D140)

Kiinnitysliippa tarvittaessa



Tiivistyskittaus \*)

- rakenteen ja läpiviennin väli
- rakenteen molemmin puolin

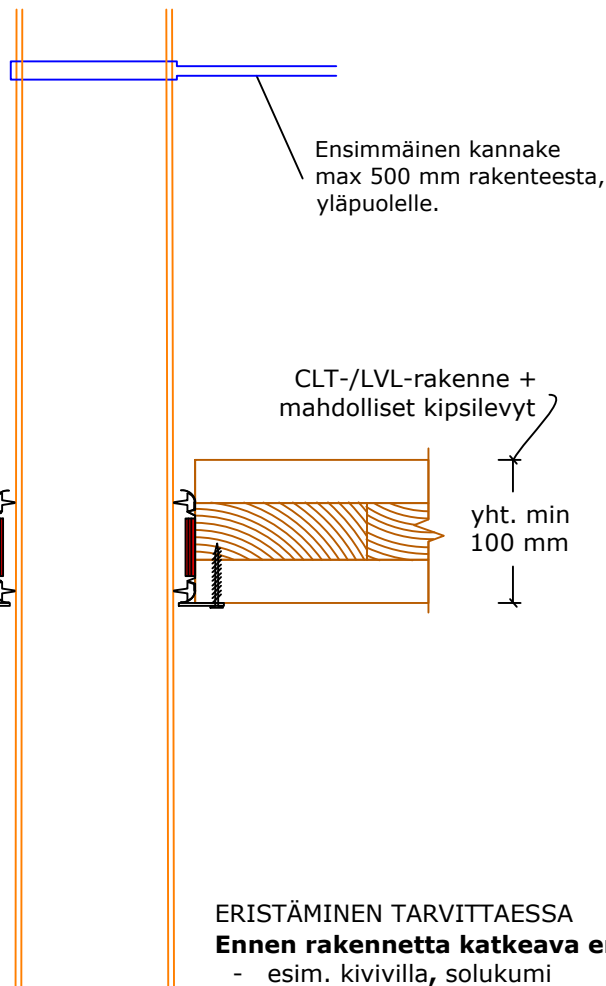

\*) ei paloluokitusvaatimusta

a<sub>2</sub> - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

e<sub>n</sub> - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyys R <sub>w</sub> : Heikennys 0-2 dB  Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-24/0670 (26.8.2024)	Muoviset viemäriputket			Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø mm (e <sub>n</sub> )	Tuote	min a <sub>2</sub> (mm)	Eristämätön
	Muovi 50 (6,5)	D80	30	EI 90
	Muovi 75 (6,5)	D105	30	EI 90
	Muovi 110 (6,5)	D140	30	EI 90
	<b>PP-putket:</b> (EN 1451-1) <b>Testatut desibeliviemärit:</b> Geberit Silent (-Pro, -db20 (PE-S2), -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.				