


## SWT-100 paloakryyli Komposiittiputket

*Katkeamaton eristys - Rakenne min 95 mm*

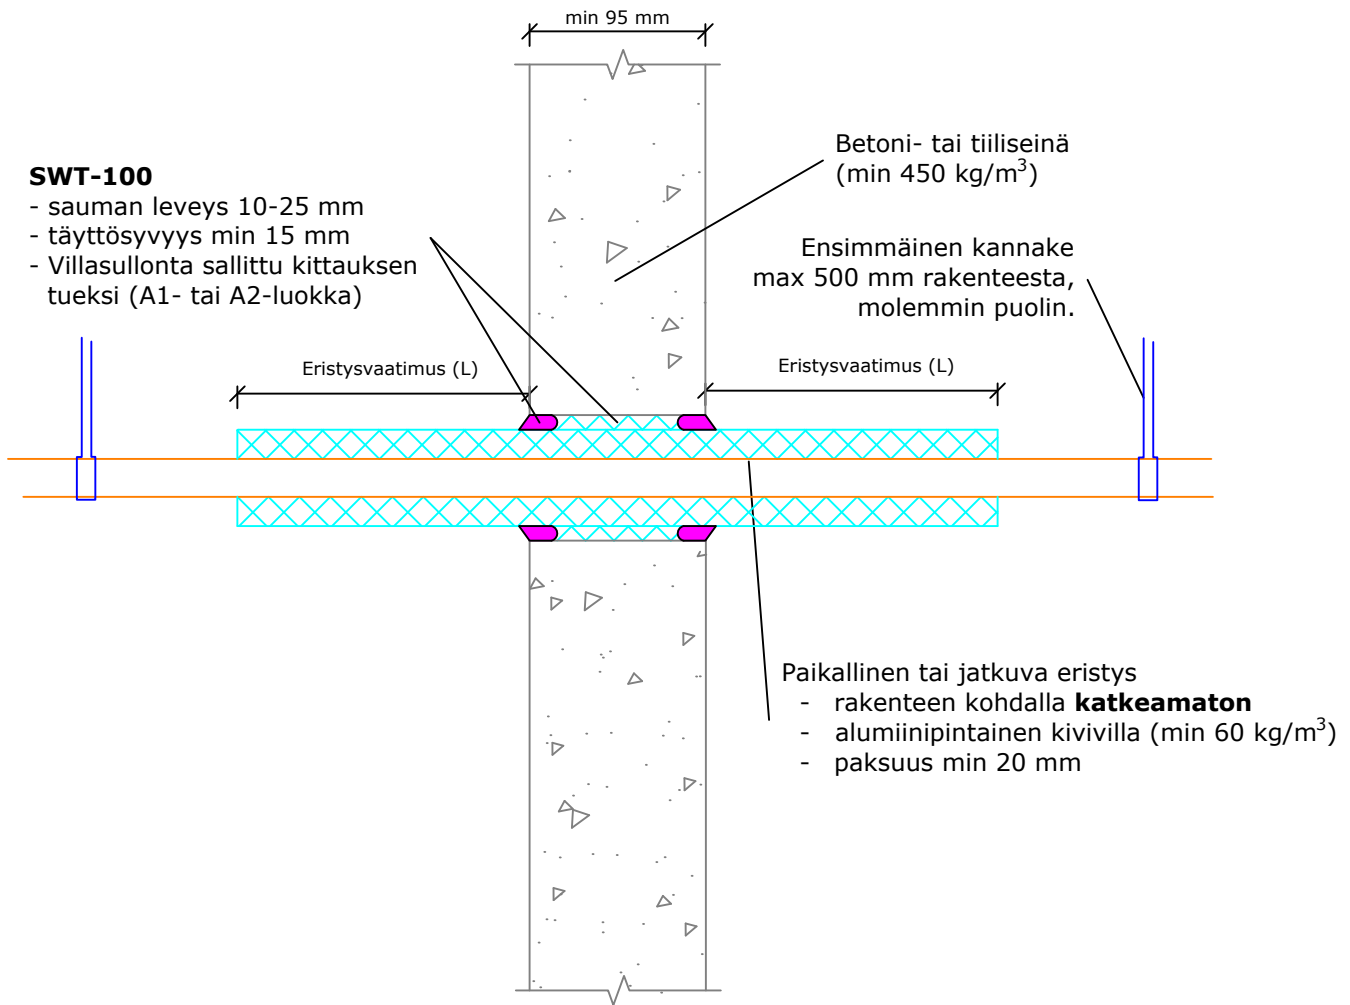

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä  
 $e_n$  - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset <sup>4)</sup> L = min 350 mm	
	Putkikoko max $\varnothing$ ( $e_n$ ) mm	min $a_2$ (mm)	Paikallinen katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys
Oletettu käyttöikä 25 v	Comp 40 (4,0)	30	EI 120 <sup>4)</sup>	EI 120
ETA-20/0260 (26.8.2024)	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.				