


SWT-100 paloakryyli Komposiittiputket

Katkeava eristys - Rakenne min 95 mm

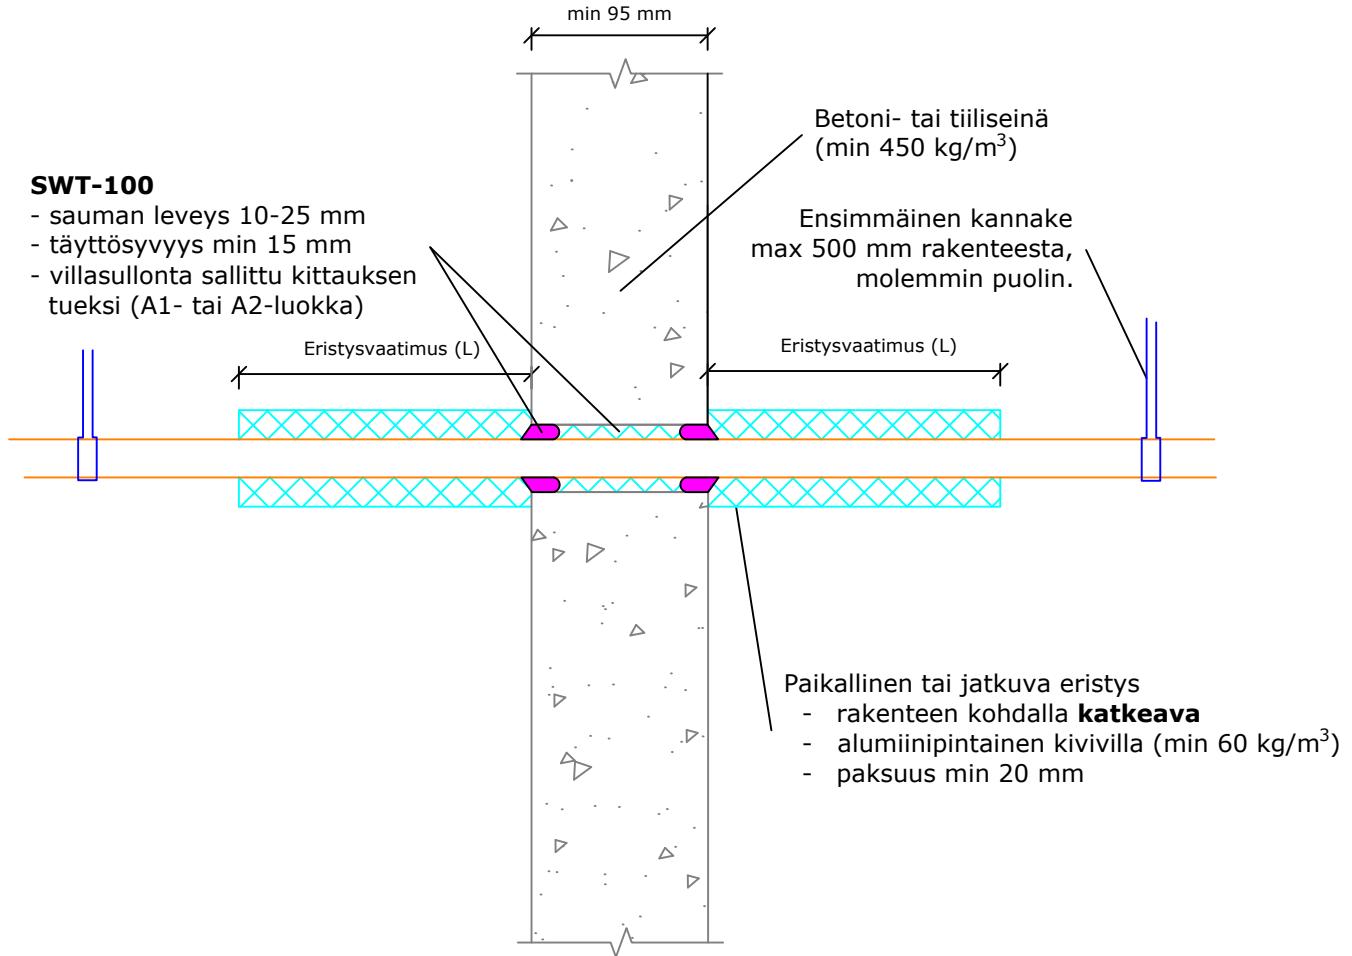

a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (26.8.2024) <i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset ⁴⁾ L = min 350 mm	
	Putkikoko max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys
	Comp 40 (4,0)	30	EI 120 ⁴⁾	EI 120
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>				