


SWT-100 paloakryyli Teräspuutket (Fe)

Katkeamaton eristys - Rakenne min 95 mm

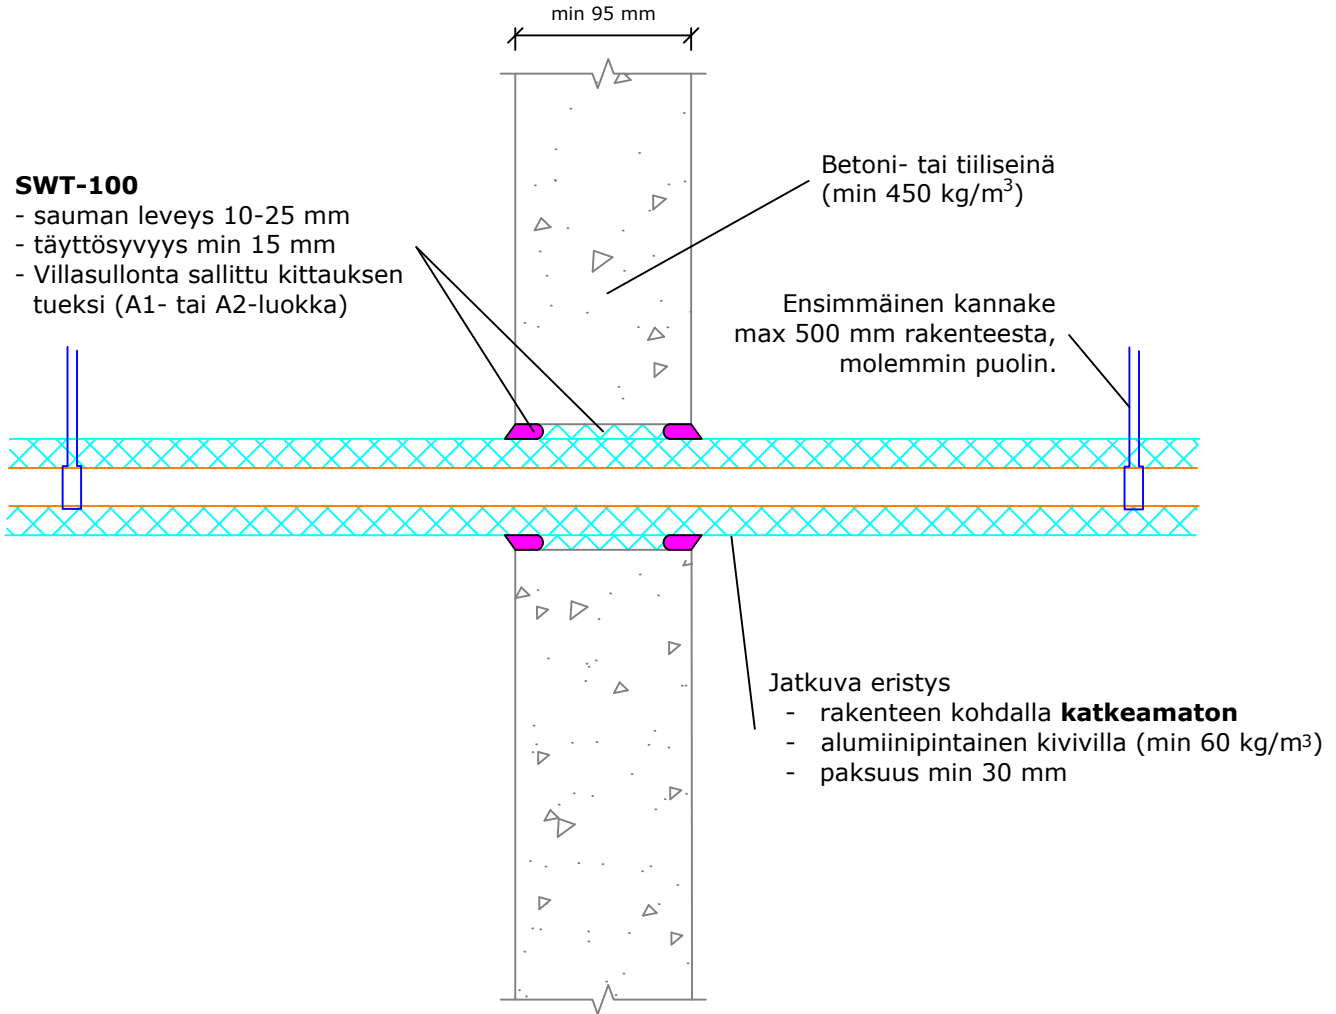

a_2 - Etäisyys reikien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	Teräspuutket (Fe)		Eristysvaatimukset
	Oletettu käyttöikä 25 v	Putkikoko DN-mitta (ulkohalk.) (e_n) max \varnothing mm	min a_2 (mm)
ETA-20/0260 (26.8.2024)	DN 80 (Fe 88,9) (4,1)	100	EI 60
	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>		
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.			