


## SWT-100 paloakryyli Sinkityt teräspuutket

*Katkeamaton eristys - Rakenne min 95 mm*

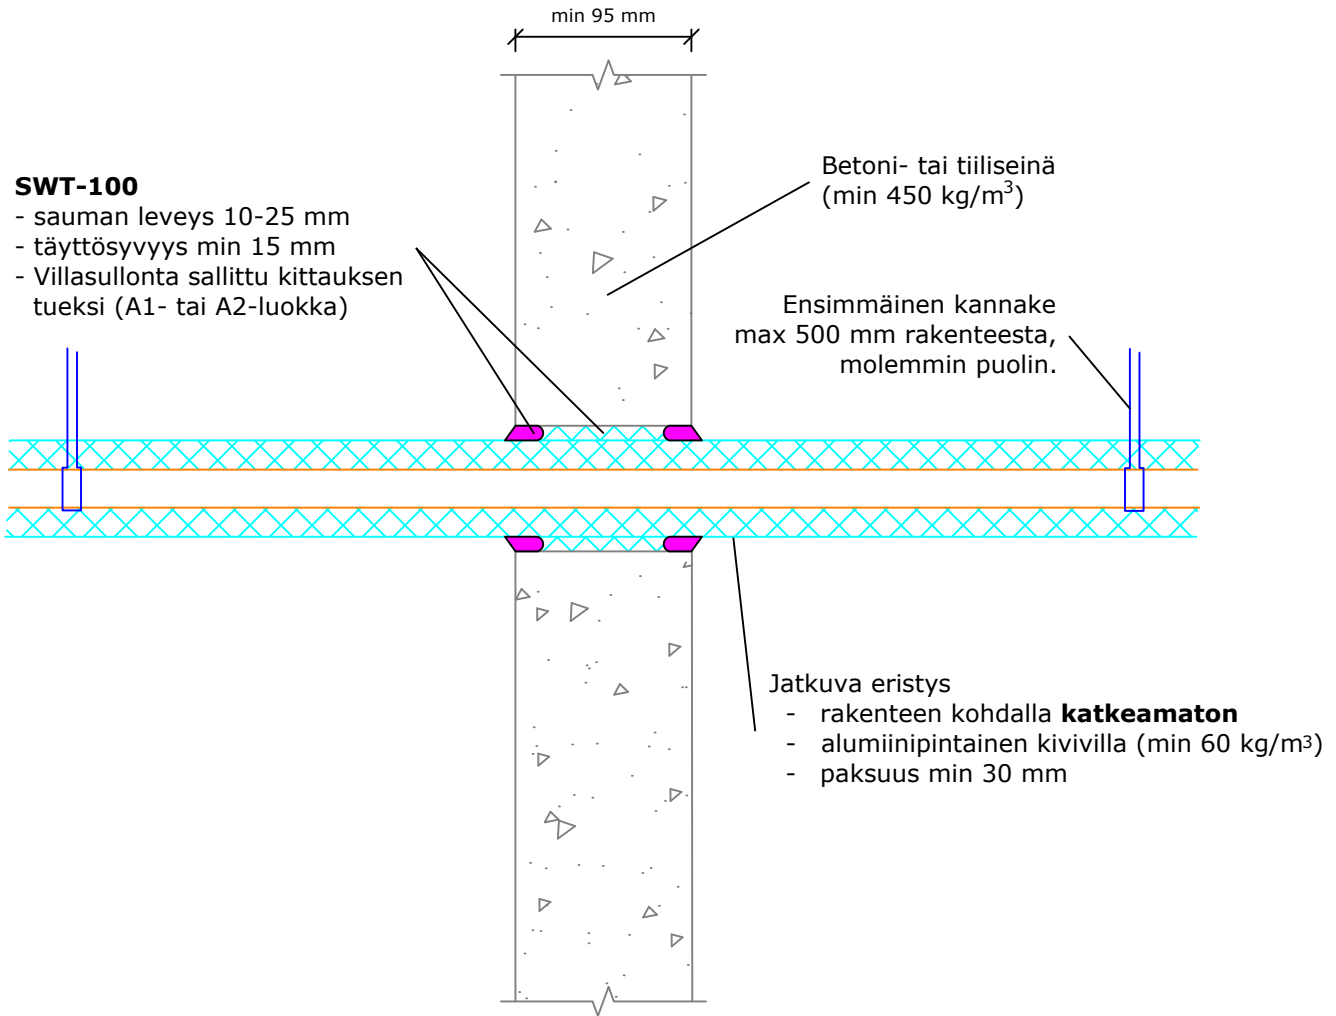

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

$e_n$  - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB	Sinkityt teräspuutket		Eristysvaatimukset
	Oletettu käyttöikä 25 v	Putkikoko max $\varnothing$ ( $e_n$ ) mm	min $a_2$ (mm)
ETA-20/0260 (26.8.2024)	FeZn 89 (2,0)	100	EI 60
	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>		
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.			