


SWT-100 paloakryyli Sinkityt teräspuutket

Katkeava eristys - Rakenne min 150 mm

SWT-100

Kittaus joko rakenteen ylä- tai alaosaan

- sauman leveys 10-25 mm
- täyttösyvyys min 15 mm
- villasullonta kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

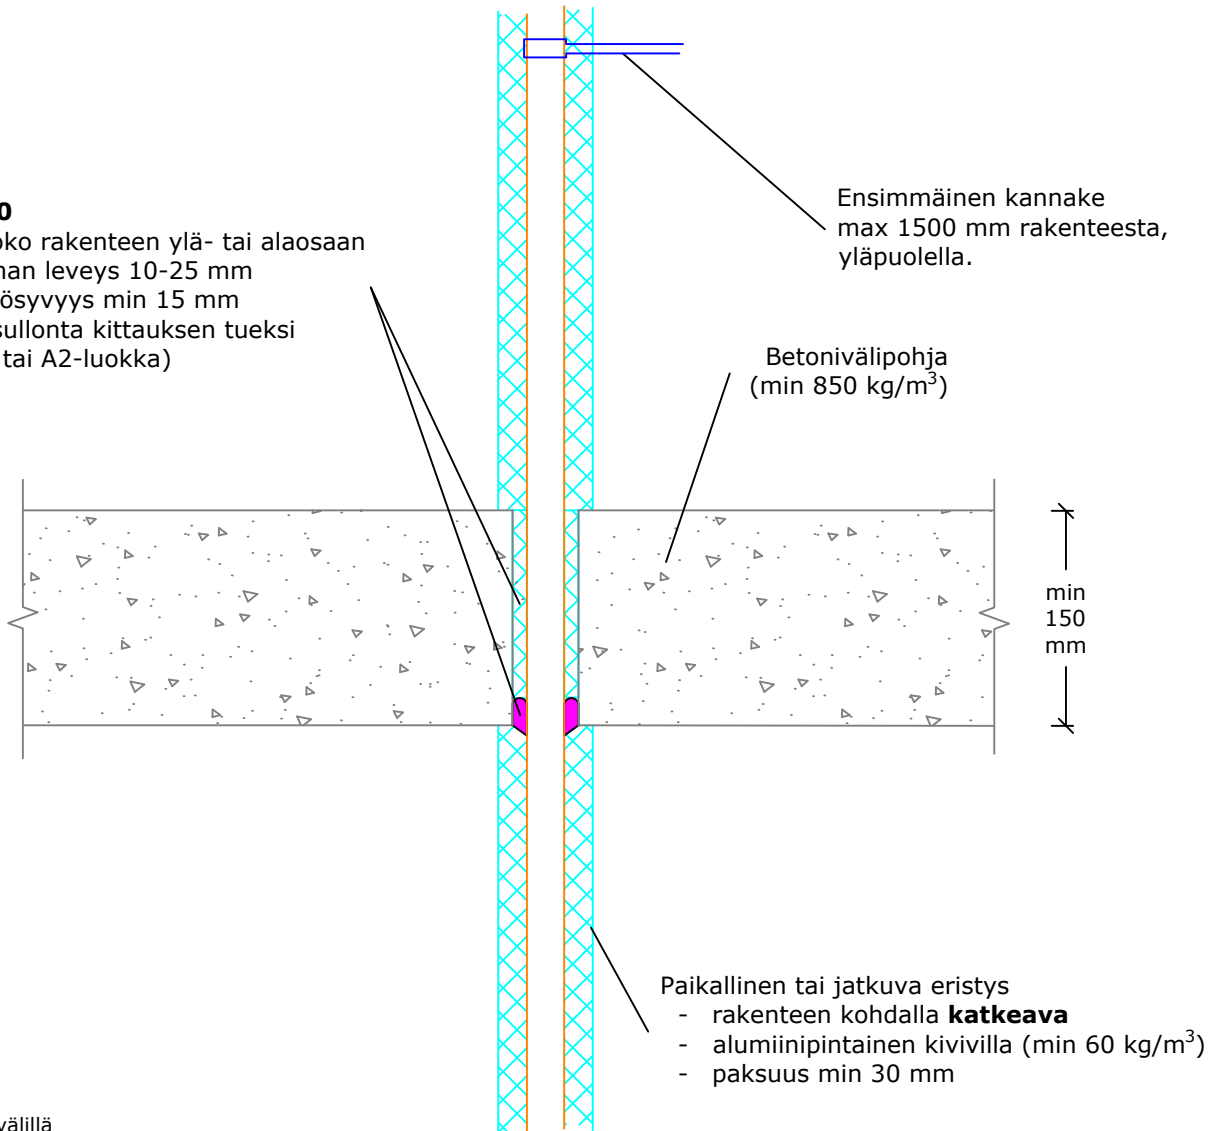

a₂ - Etäisyys reikien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni- eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB	Sinkityt teräspuutket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Jatkuva katkeava kivivillaeristys
Oletettu käyttöikä 25 v	FeZn 89 (2.0)	60	EI 120
ETA-20/0260 (26.8.2024)	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>		
<i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>			