


SWT-100 paloakryyli Ruostumattomat teräsputket (RST)

Katkeamaton eristys - Rakenne min 150 mm

SWT-100

Kittaus joko rakenteen
ylä- tai alaosaan

- sauman leveys 10-25 mm
- täyttösyvyys min 15 mm
- villasullonta kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

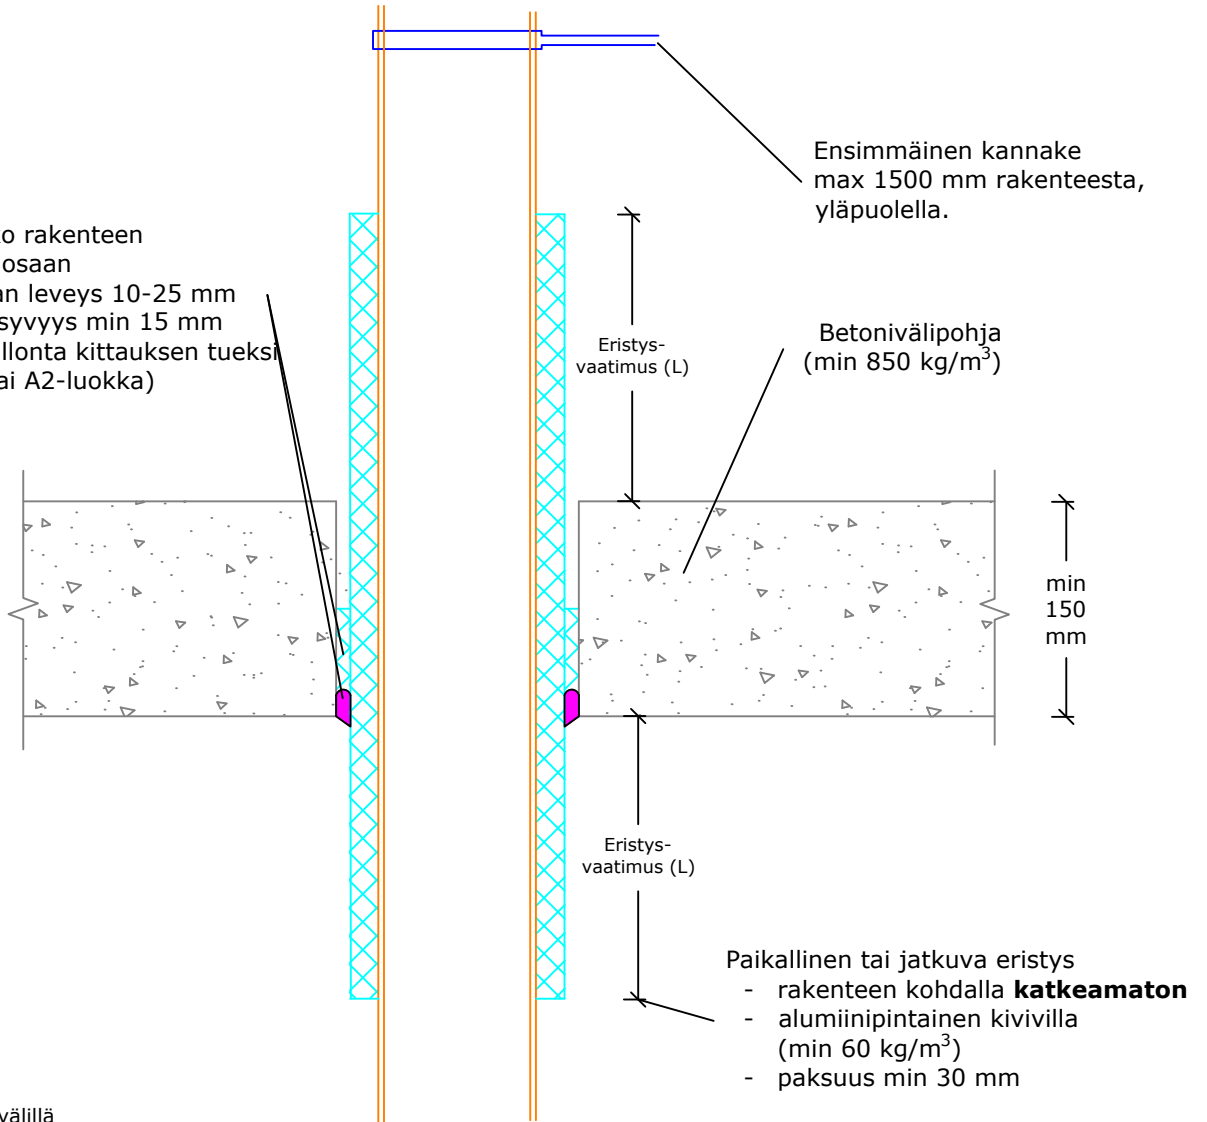

a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	Ruostumattomat teräsputket		Eristysvaatimukset ⁴⁾ L= min 350 mm	
	Putkikoko max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)	Paikallinen katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys
Oletettu käyttöikä 25 v	RST 110 (1,2)	100	EI 120 (C/U) ⁴⁾	EI 120 (C/U)
ETA-20/0260 (26.8.2024)	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>			
<i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>				