


## SWT-100 paloakryyli Komposiittiputket

*Katkeamaton eristys - Rakenne min 95 mm*

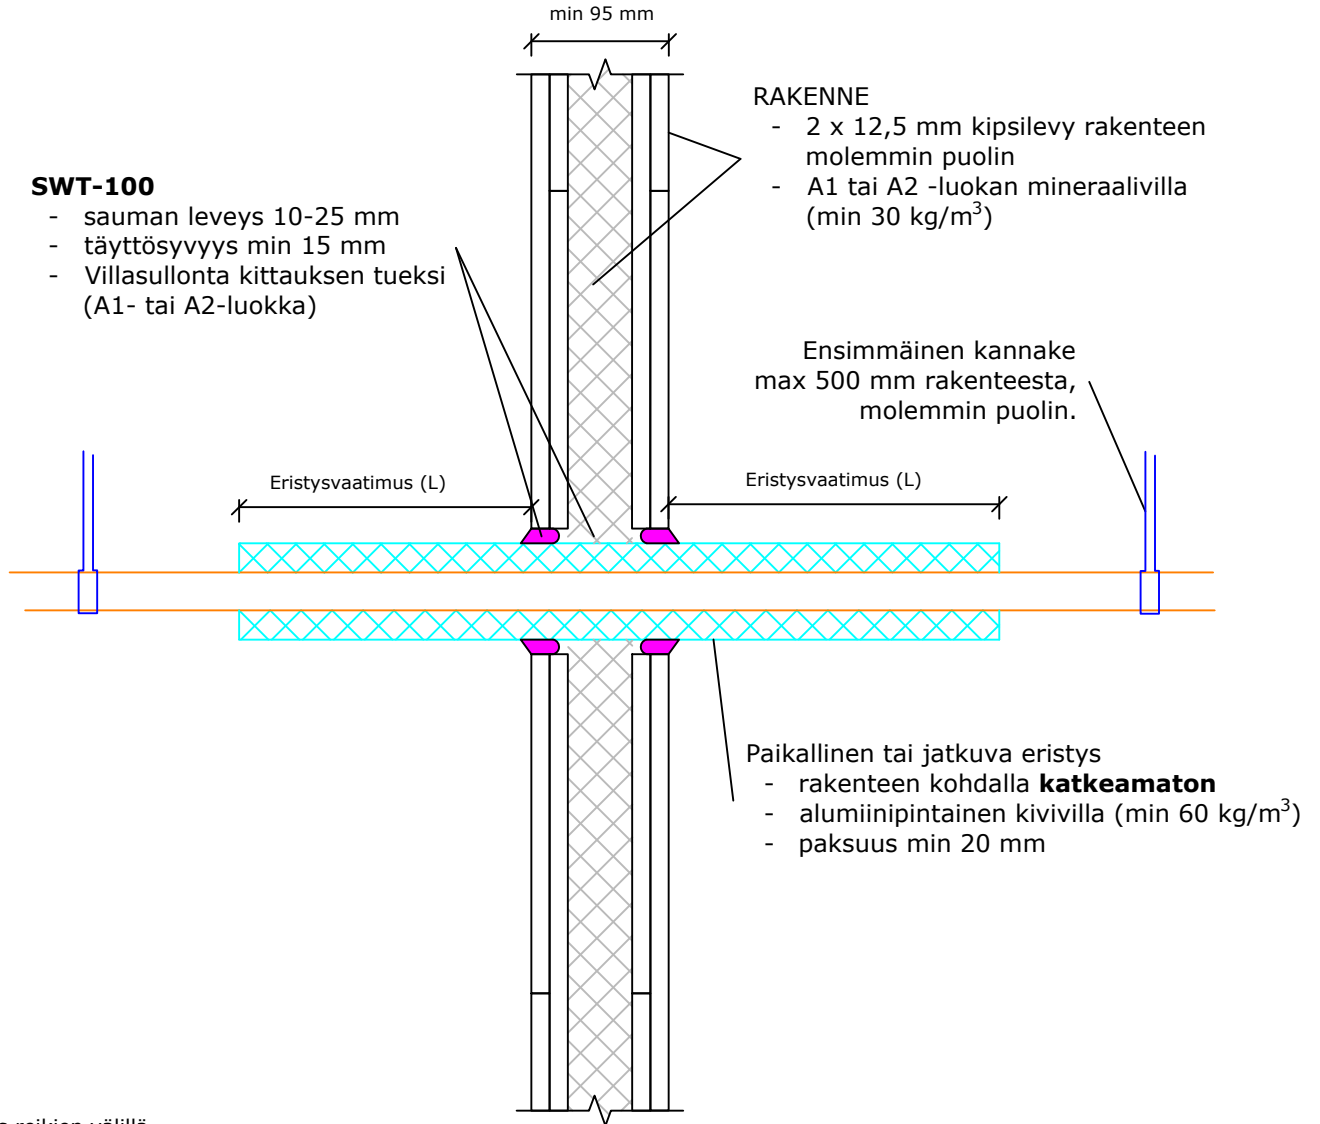

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

$e_n$  - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyyden $R_w$ : Heikennys 0-2 dB kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset <sup>4)</sup> L = min 350 mm	
	Putkikoko max $\varnothing$ ( $e_n$ ) mm	min $a_2$ (mm)	Paikallinen katkeamaton kivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivillaeristys
Comp 40 (4,0)	30	EI 120 <sup>4)</sup>	EI 120	
Oletettu käyttöikä 25 v	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>			
ETA-20/0260 (26.8.2024)				
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.				