


## SWT-100 paloakryyli Kupariputket

*Katkeamaton eristys - Rakenne min 95 mm*

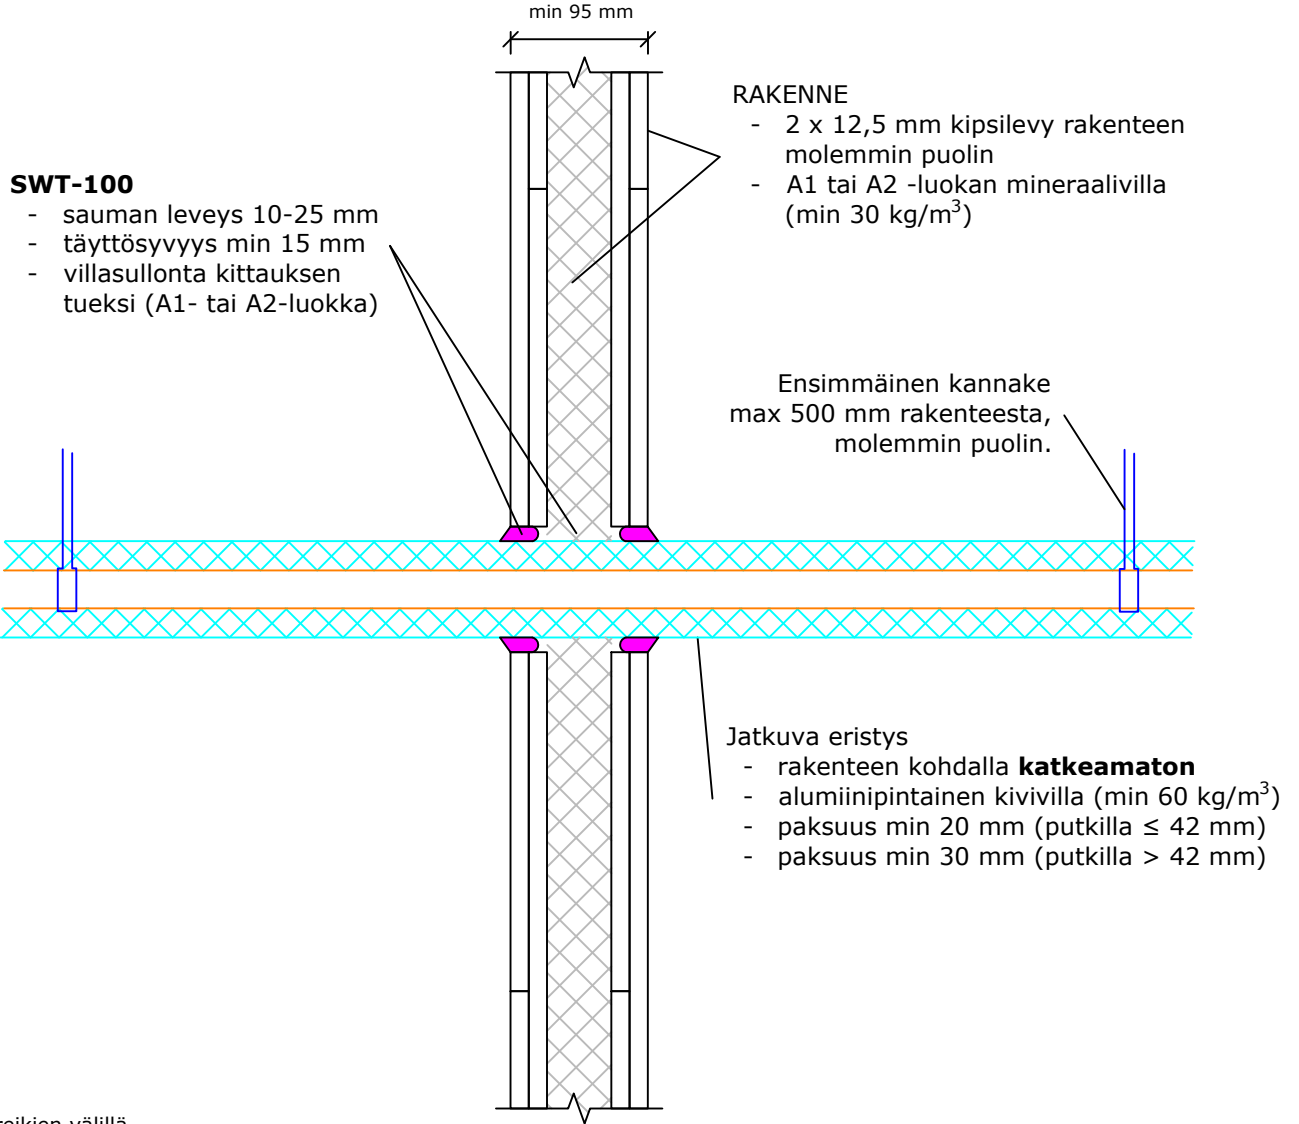

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä  
 $e_n$  - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Kupariputket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø ( $e_n$ ) mm	min $a_2$ (mm)	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys
	Cu 89 (2,0)	100	EI 60
Oletettu käyttöikä 25 v	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>		
ETA-20/0260 (26.8.2024)			
<i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>			