


## SWT-100 paloakryyli Teräsputket (Fe)

*Katkeamaton eristys - Rakenne min 95 mm*

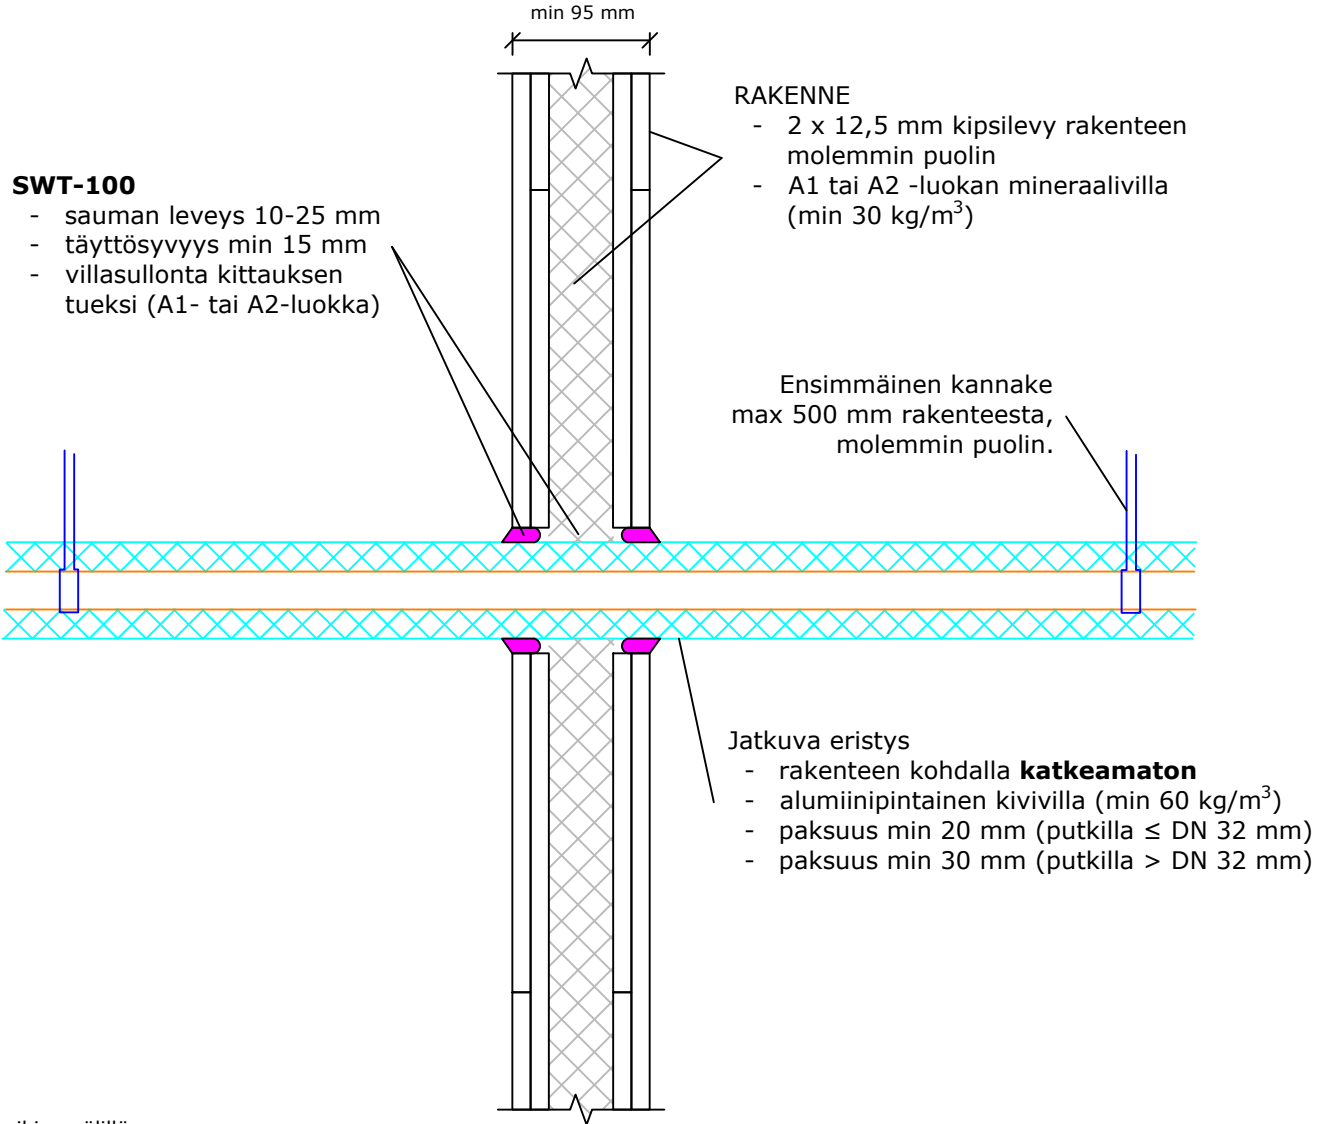

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

$e_n$  - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyyden $R_w$ : Heikennys 0-2 dB kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Teräsputket (Fe)		Eristysvaatimukset
	Putkikoko DN-mitta (ulkohalk.) ( $e_n$ ) max $\varnothing$ mm	min $a_2$ (mm)	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys
	DN 80 (Fe 88,9) (4,1)	100	EI 60
Oletettu käyttöikä 25 v	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.		
ETA-20/0260 (26.8.2024)			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.			