


SWT-100 paloakryyli Teräsputket (Fe)

Katkeava eristys - Rakenne min 95 mm

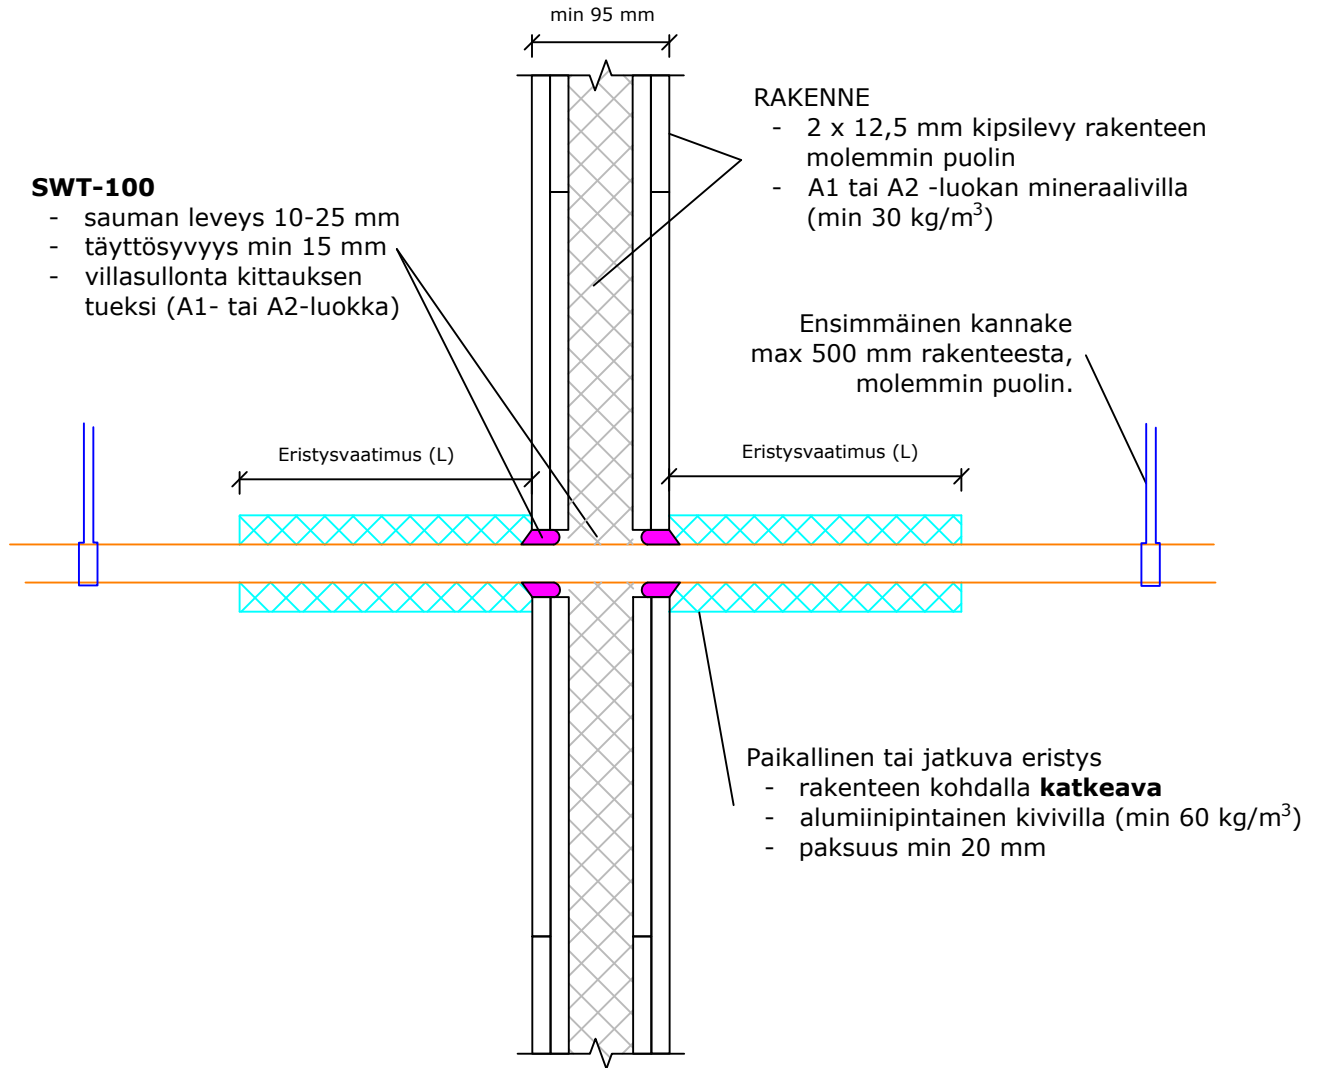

a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäänieristävyyden R_w : Heikennys 0-2 dB kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti. Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (26.8.2024) Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Teräsputket (Fe)		Eristysvaatimus ⁴⁾ L = min 350 mm	
	Putkikoko DN-mitta (ulkohalk.) (e_n) max Ø mm	min a_2 (mm)	Paikallinen katkeava kivillaeristys	Jatkuva katkeava kivillaeristys
	DN 32 (42,4) (3,3)	60	EI 60 ⁴⁾	EI 60
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>				