


SWT-100 paloakryyli Sinkityt teräspuutket

Katkeamaton eristys - Rakenne min 95 mm

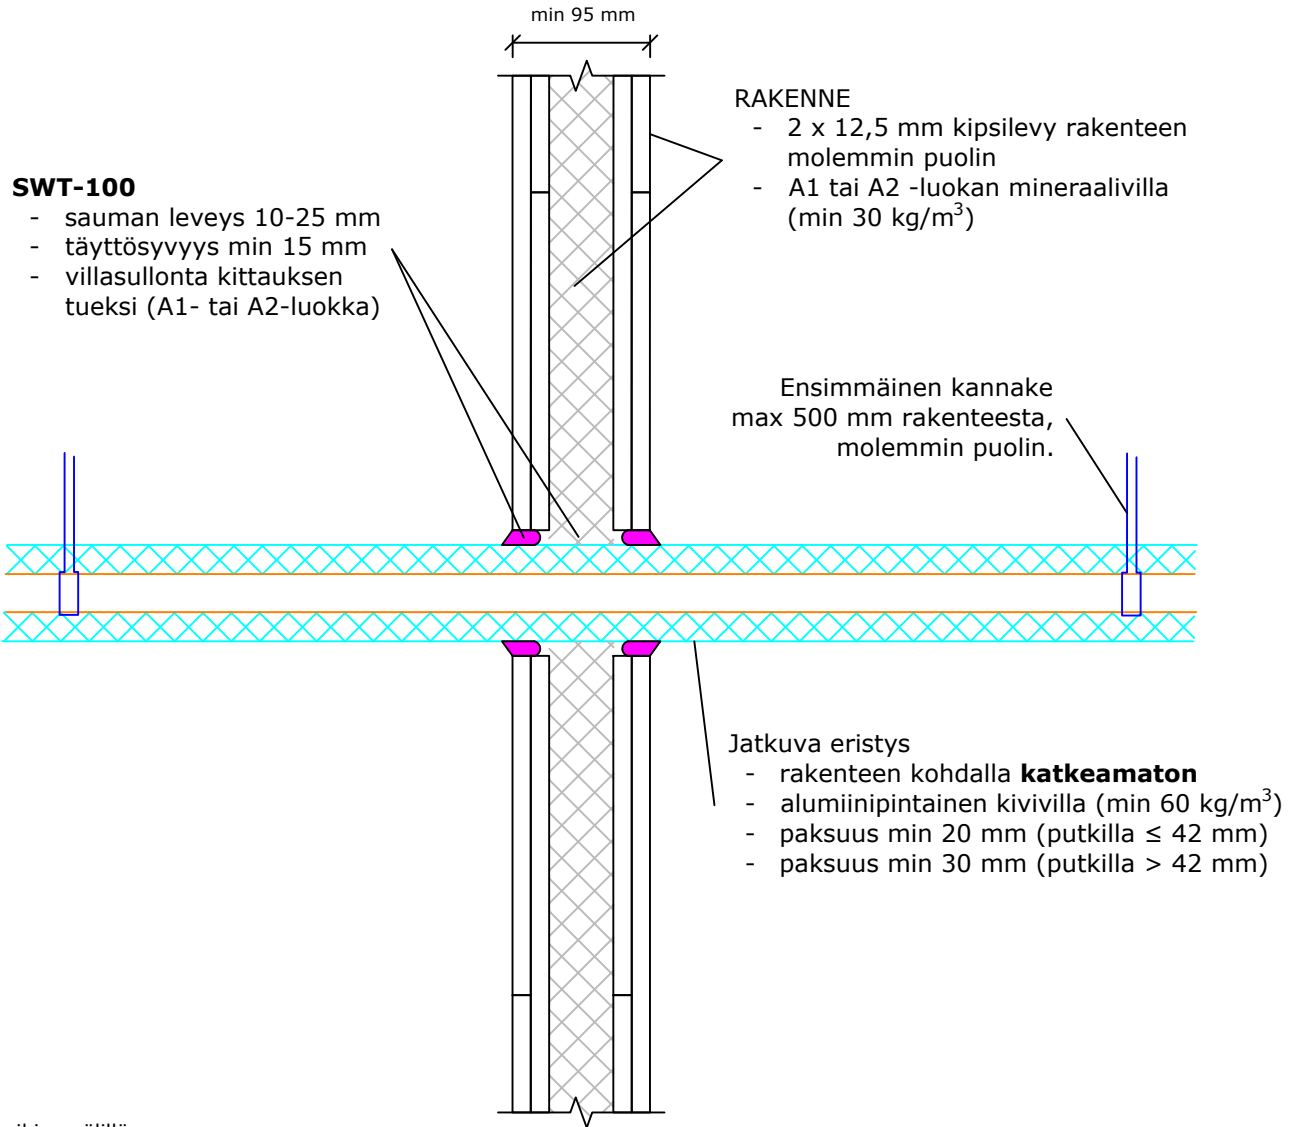

a_2 - Etäisyys reikien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Sinkityt teräspuutket		Eristysvaatimukset
	Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (26.8.2024) Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Putkikoko max Ø (e_n) mm	min a_2 (mm)
	FeZn 89 (2,0)	100	EI 60
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>			