


SWT-100 paloakryyli Sinkityt teräsputket

Katkeava eristys - Rakenne min 95 mm

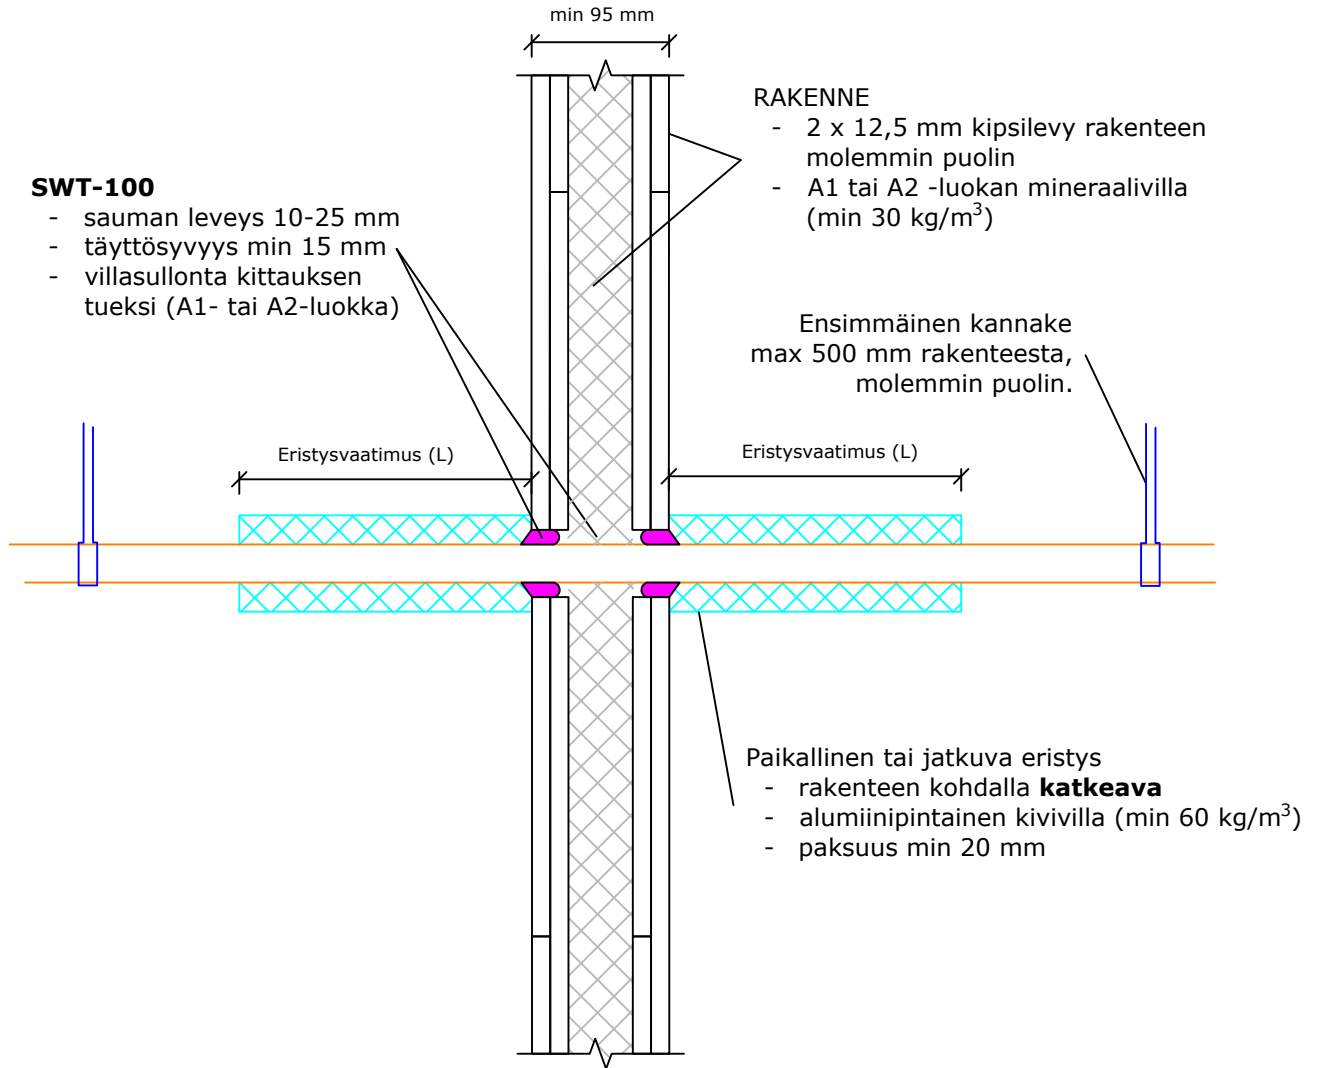

a_2 - Etäisyys reikien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Sinkityt teräsputket		Eristysvaatimus ⁴⁾ L = min 350 mm	
	Putkikoko max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)	Paikallinen katkeava kivillaeristys	Jatkuva katkeava kivillaeristys
	FeZn 42 (1,5)	60	EI 60 ⁴⁾	EI 60
Oletettu käyttöikä 25 v	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>			
ETA-20/0260 (26.8.2024)				
<i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>				