


SWT-100 paloakryyli Kaapelit

Rakenne min 95 mm

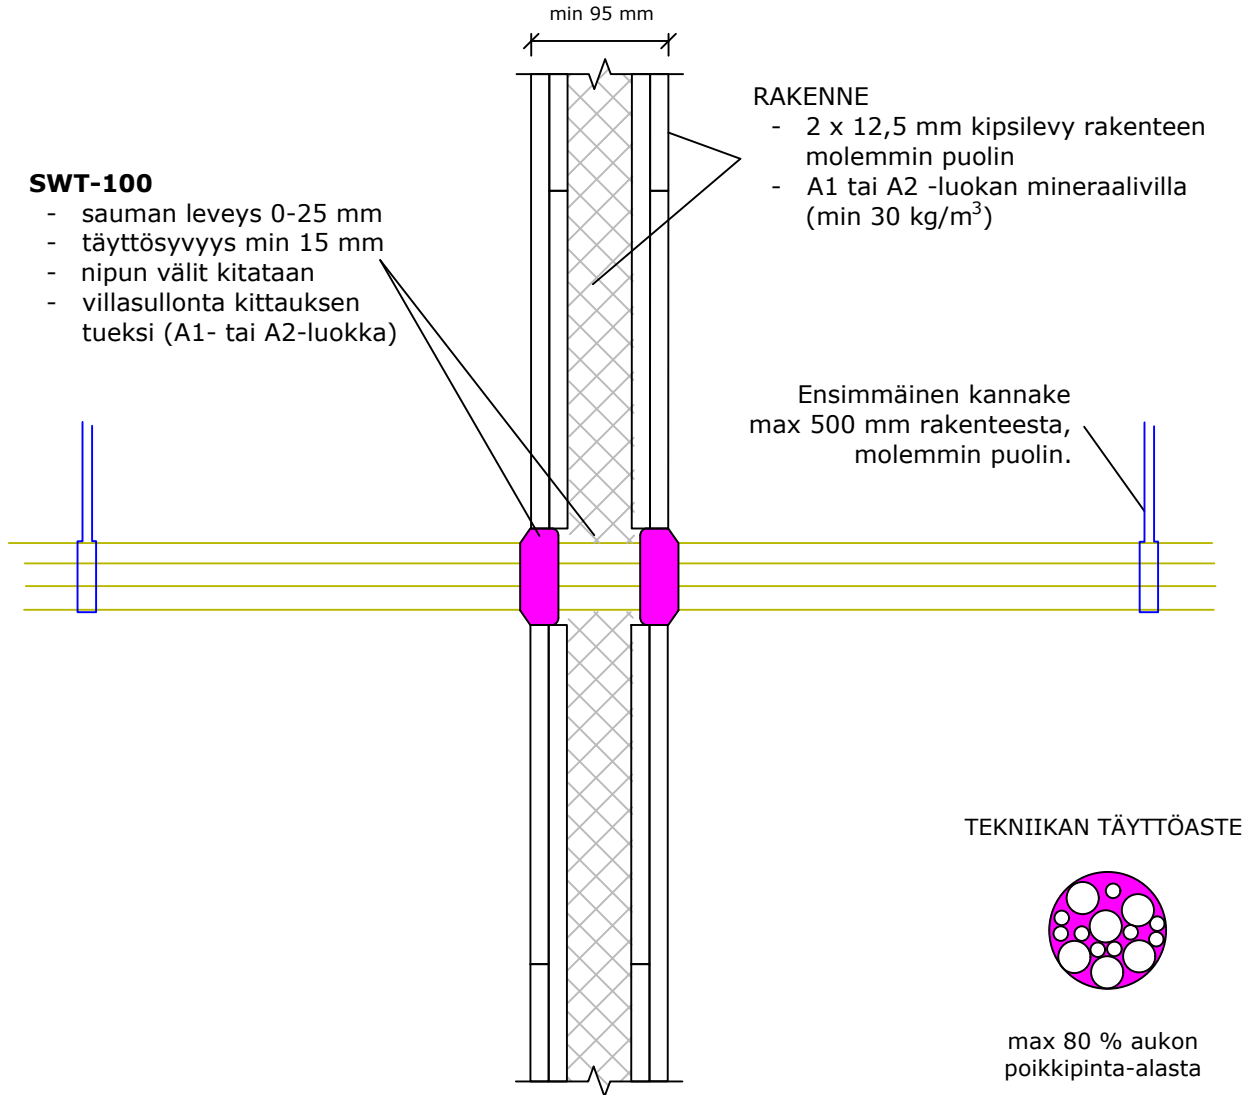

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Kaapelit		Eristysvaatimukset
	Oletettu käyttöikä 25 v	Kaapelikoko max \varnothing mm	min a_2 (mm)
ETA-20/0260 (26.8.2024)	Kaapeli 22	100	EI 60
	Kaapeliniippu 100 - yksittäinen kaapeli 22	100	EI 60
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien kaapelien kanssa.</i>			