


SWT-100 paloakryyli Valurautaiset viemäriputket

Katkeamaton eristys - Rakenne min 95 mm

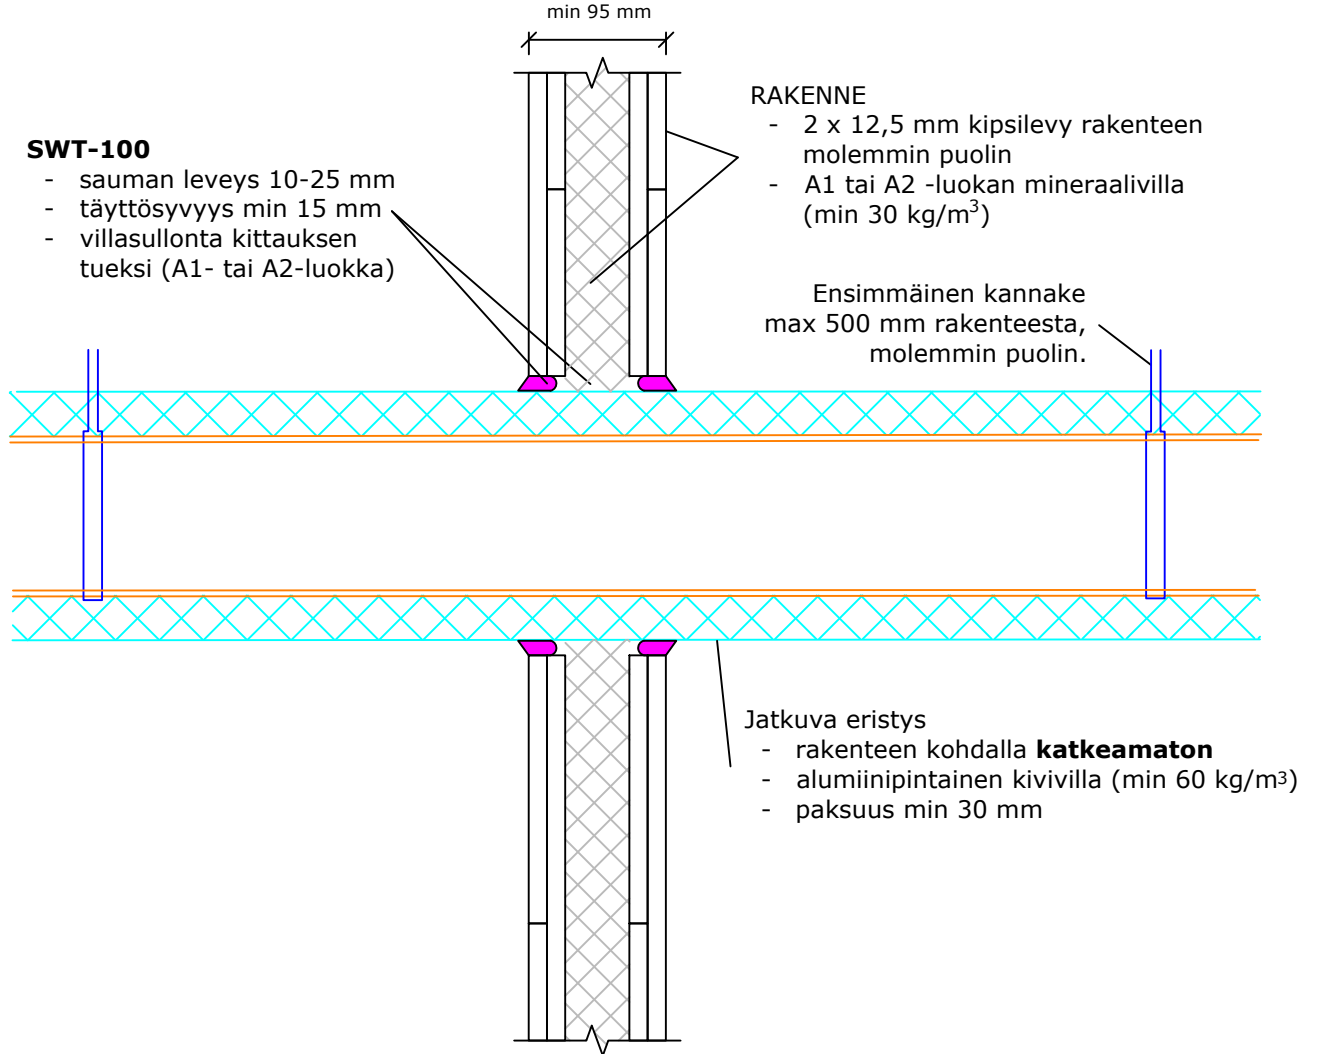

a_2 - Etäisyys reikien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Valurautaiset viemäriputket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko DN-mitta (ulkohalk.) (e_n) max \varnothing mm	a_2 (mm)	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys
Oletettu käyttöikä 25 v	DN 80 (89) (4,1)	100	EI 60
ETA-20/0260 (26.8.2024)	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>		
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.			