


## SWT-100 paloakryyli Komposiittiputket

*Katkeamaton eristys - Rakenne min 100 mm*

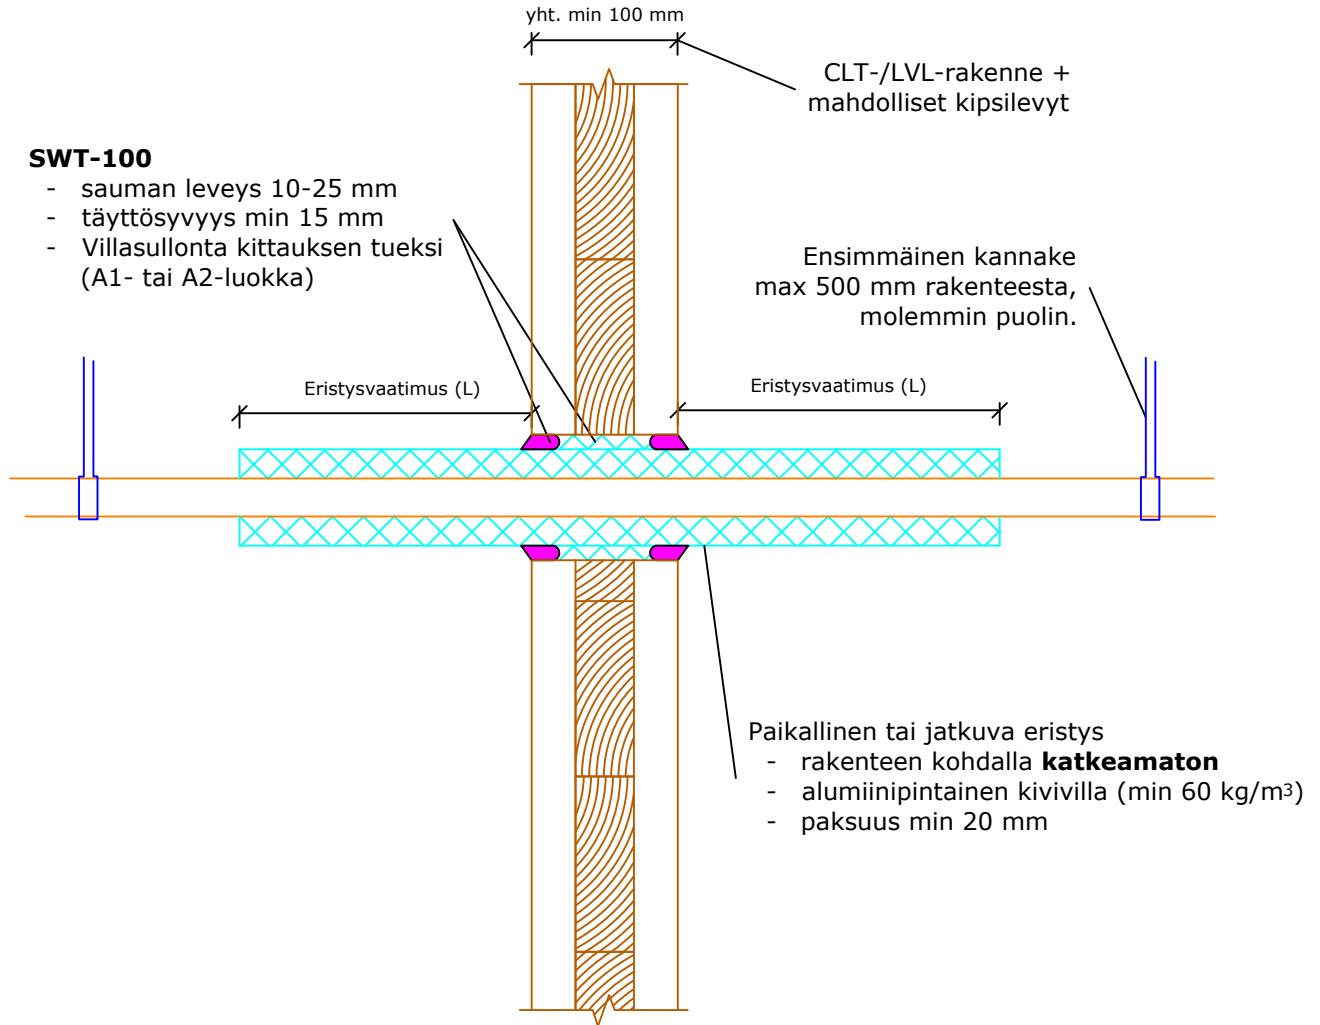

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

$e_n$  - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB  Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-20/0260 (26.8.2024)  <i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset	
	Putkikoko max $\varnothing$ ( $e_n$ ) mm	min $a_2$ (mm)	Paikallinen katkeamaton kivivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys
	Comp 40 (4,0)	30	EI 90 <sup>4)</sup>	EI 90
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>				