


SWT-100 paloakryyli Teräspuutket (Fe)

Katkeamaton eristys - Rakenne min 100 mm

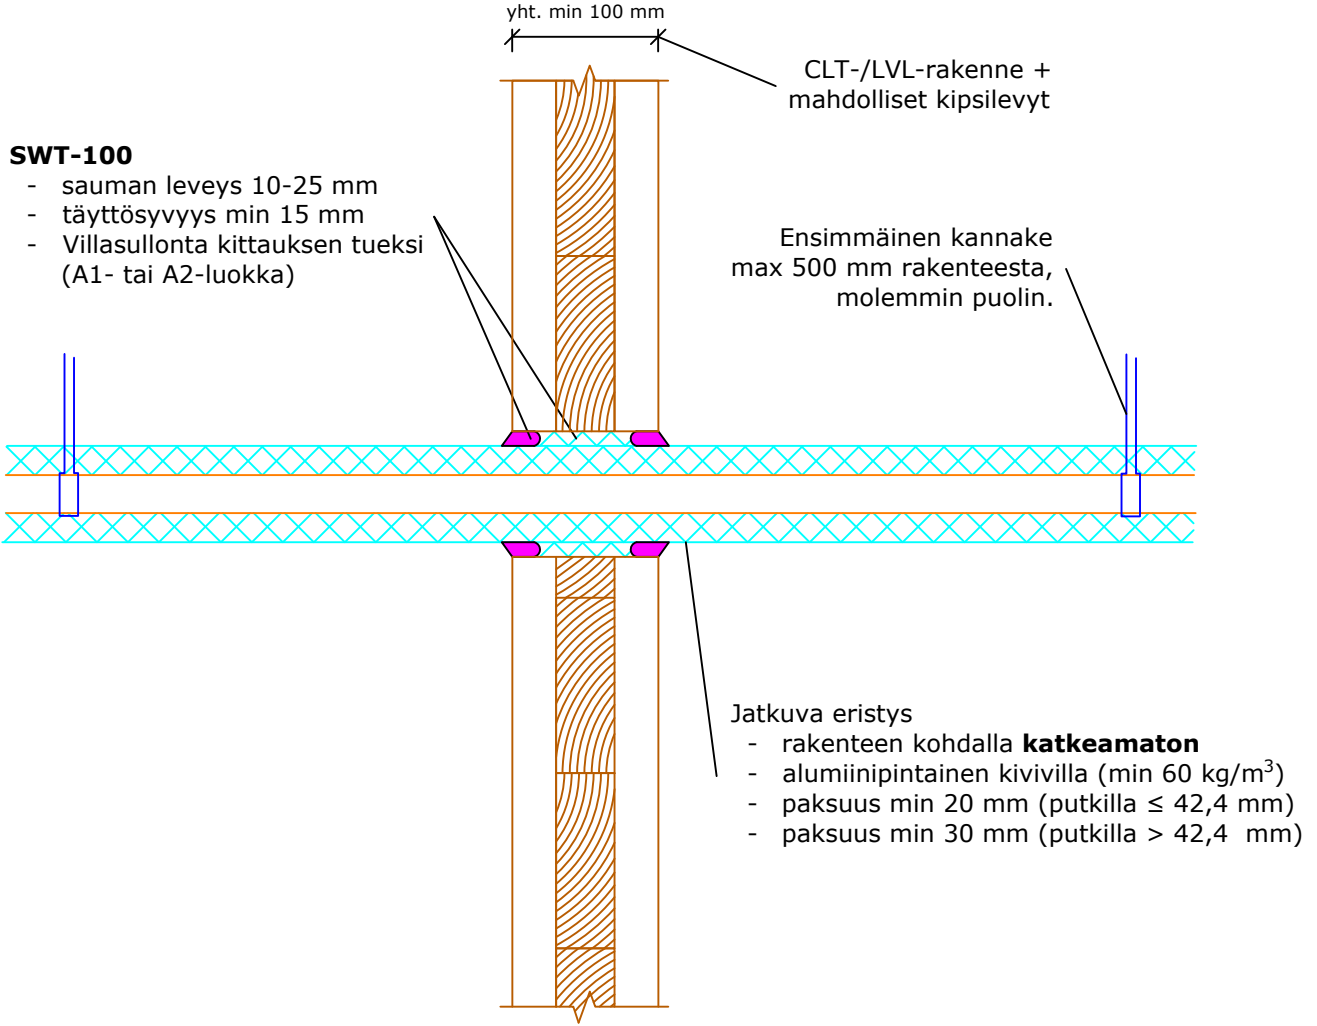

a_2 - Etäisyys reikien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyyden R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (26.8.2024) <i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>	Teräspuutket (Fe)		Eristysvaatimukset
	Putkikoko DN-mitta (ulkohalk.) (e_n) max Ø mm	min a_2 (mm)	Jatkuva katkeamaton kivivillaeristys
	DN 80 (Fe 88,9) (4,1)	100	EI 60
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>			