


## SWT-100 paloakryyli Sinkityt teräsputket

*Katkeava eristys - Rakenne min 100 mm*

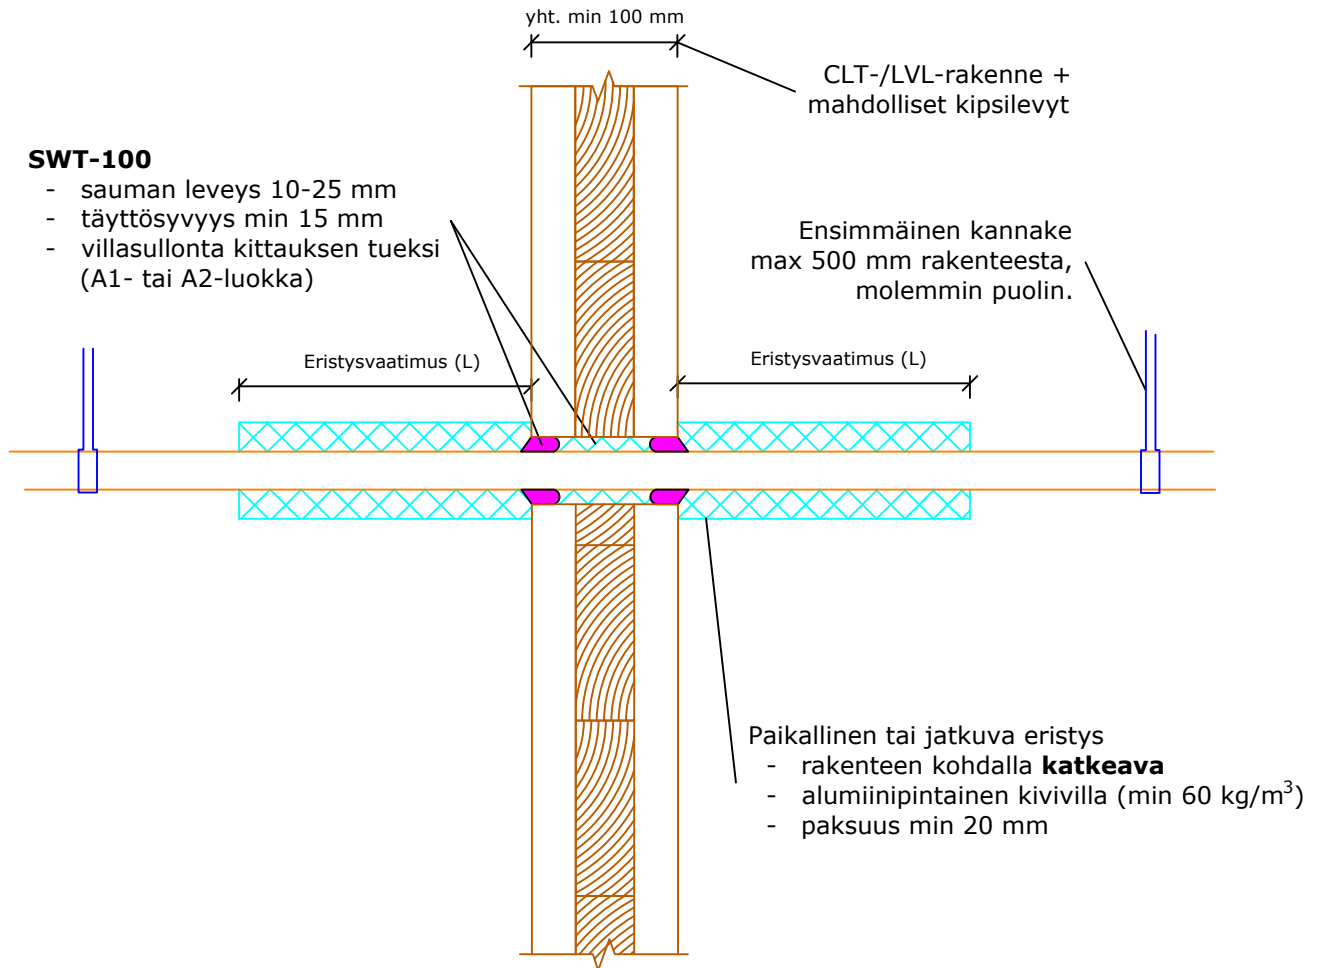

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä  
 $e_n$  - Putken seinämän paksuus

| Ilmaääni-eristävyys $R_w$ :<br>Heikennys 0-2 dB<br><br>Oletettu käyttöikä 25 v<br><br>ETA-20/0260<br>(26.8.2024)<br><br><i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i> | Sinkityt teräsputket                        |                   | Eristysvaatimukset                       |                                      |
|---|---|-------------------|--|--------------------------------------|
|   | Putkikoko<br>max $\varnothing$ ( $e_n$ ) mm | min $a_2$<br>(mm) | Paikallinen katkeava<br>kivivillaeristys | Jatkuva katkeava<br>kivivillaeristys |
|   | FeZn 42 (1,5)                               | 60                | EI 60 <sup>4)</sup>                      | EI 60                                |
| <i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>   |   |                   |  |                                      |