


SWT-100 paloakryyli Kaapelit

Rakenne min 100 mm

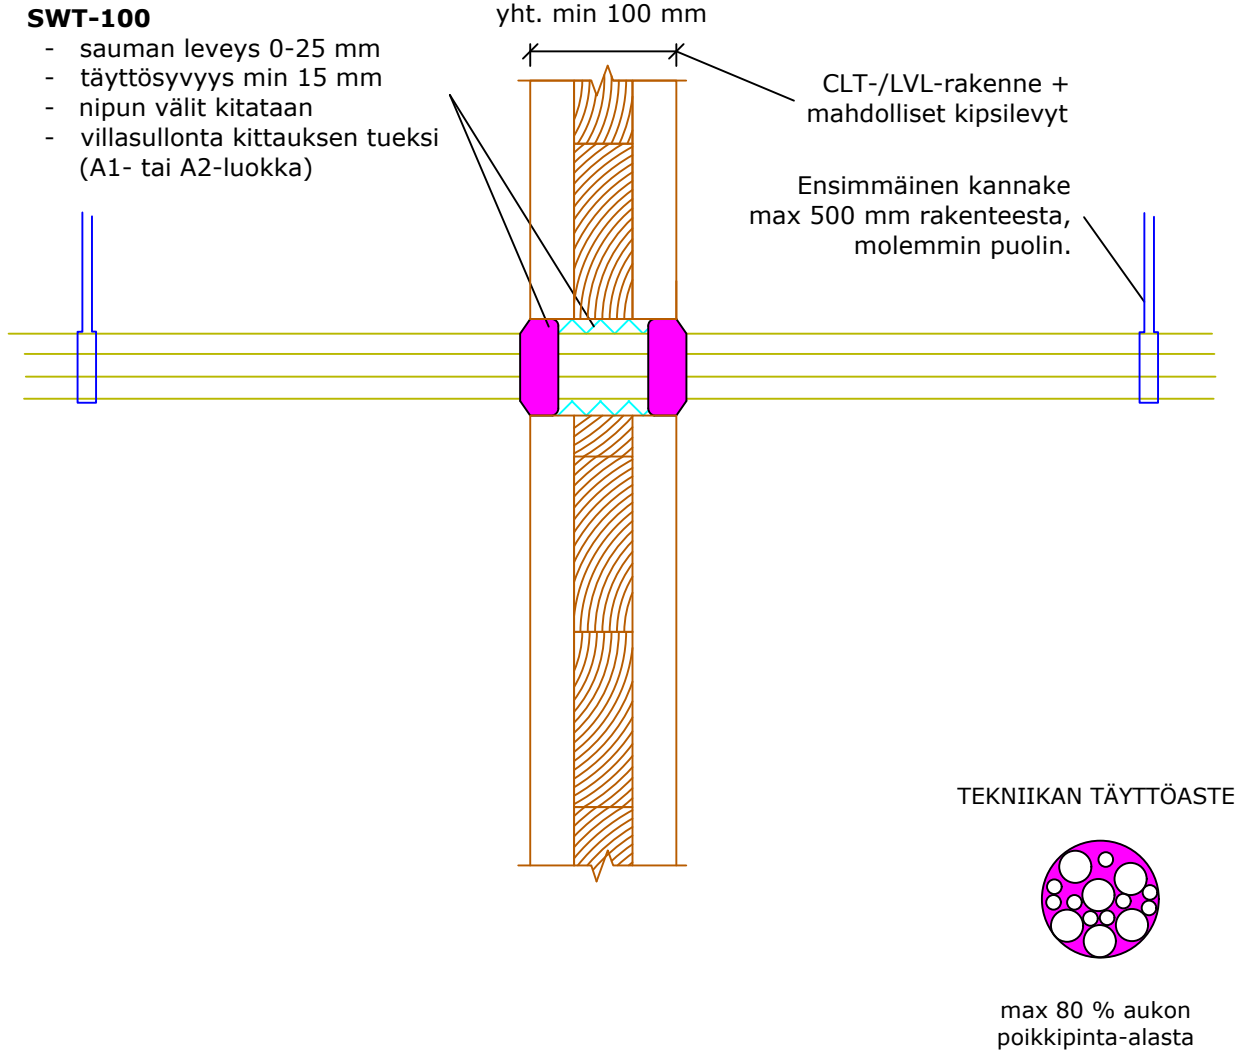

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäänieristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	Kaapelit		Eristysvaatimukset
	Kaapelikoko max \varnothing mm	min a_2 (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	Kaapeli 22	100	EI 60
	Kaapeliniippu 100 - yksittäinen kaapeli 22	100	EI 60
ETA-20/0260 (26.8.2024)	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien kaapelien kanssa.		