


Sewatek SWT-105 -paloakryyli kaapeleille (Rakenne min 100 mm)

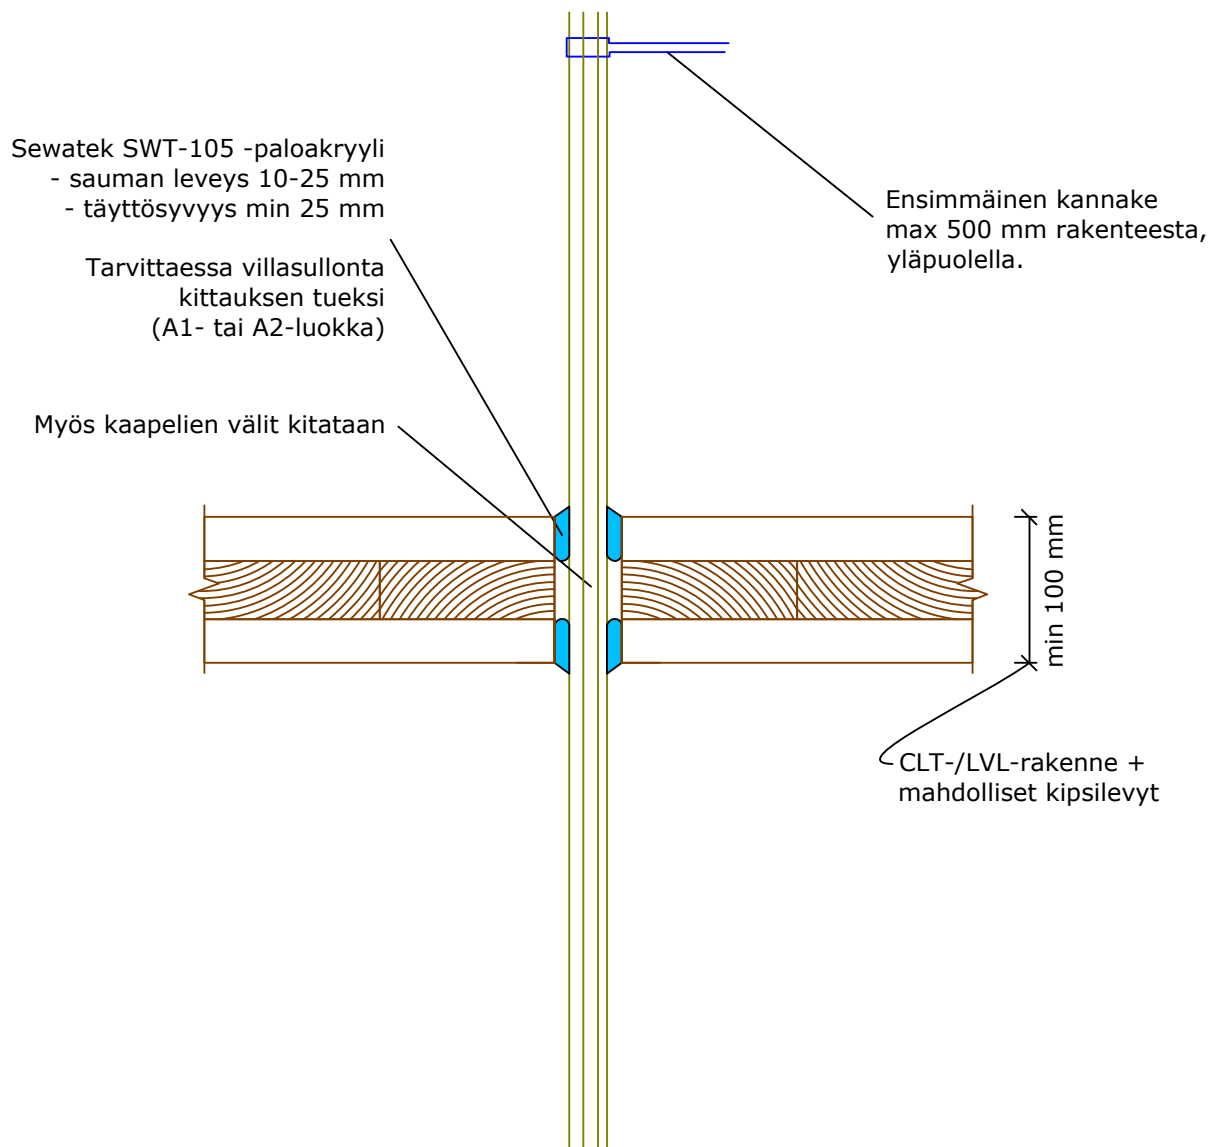

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (15.3.2023)	Kaapelit		Eristysvaatimukset			
	Kaapelikoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eristä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	Yksittäinen kaapeli 17	30	EI 90	-	-	-
	Yksittäinen kaapeli 25	30	EI 60	-	-	-
	Kaapeliniippu 47 - yksitt. kaapeli 17	30	EI 90	-	-	-
	Kaapeliniippu 66 - yksitt. kaapeli 25	30	EI 60	-	-	-
<i>Kaapeliniippu muovisessa suojaputkessa tai ilman</i>						