


SWT-105 paisuva paloakryyli PEX-putket

Rakenne min 95 mm

SWT-105

- sauman leveys 0 - 25 mm
- täyttösyvyys min 25 mm
- nipun välit
- villasullonta kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

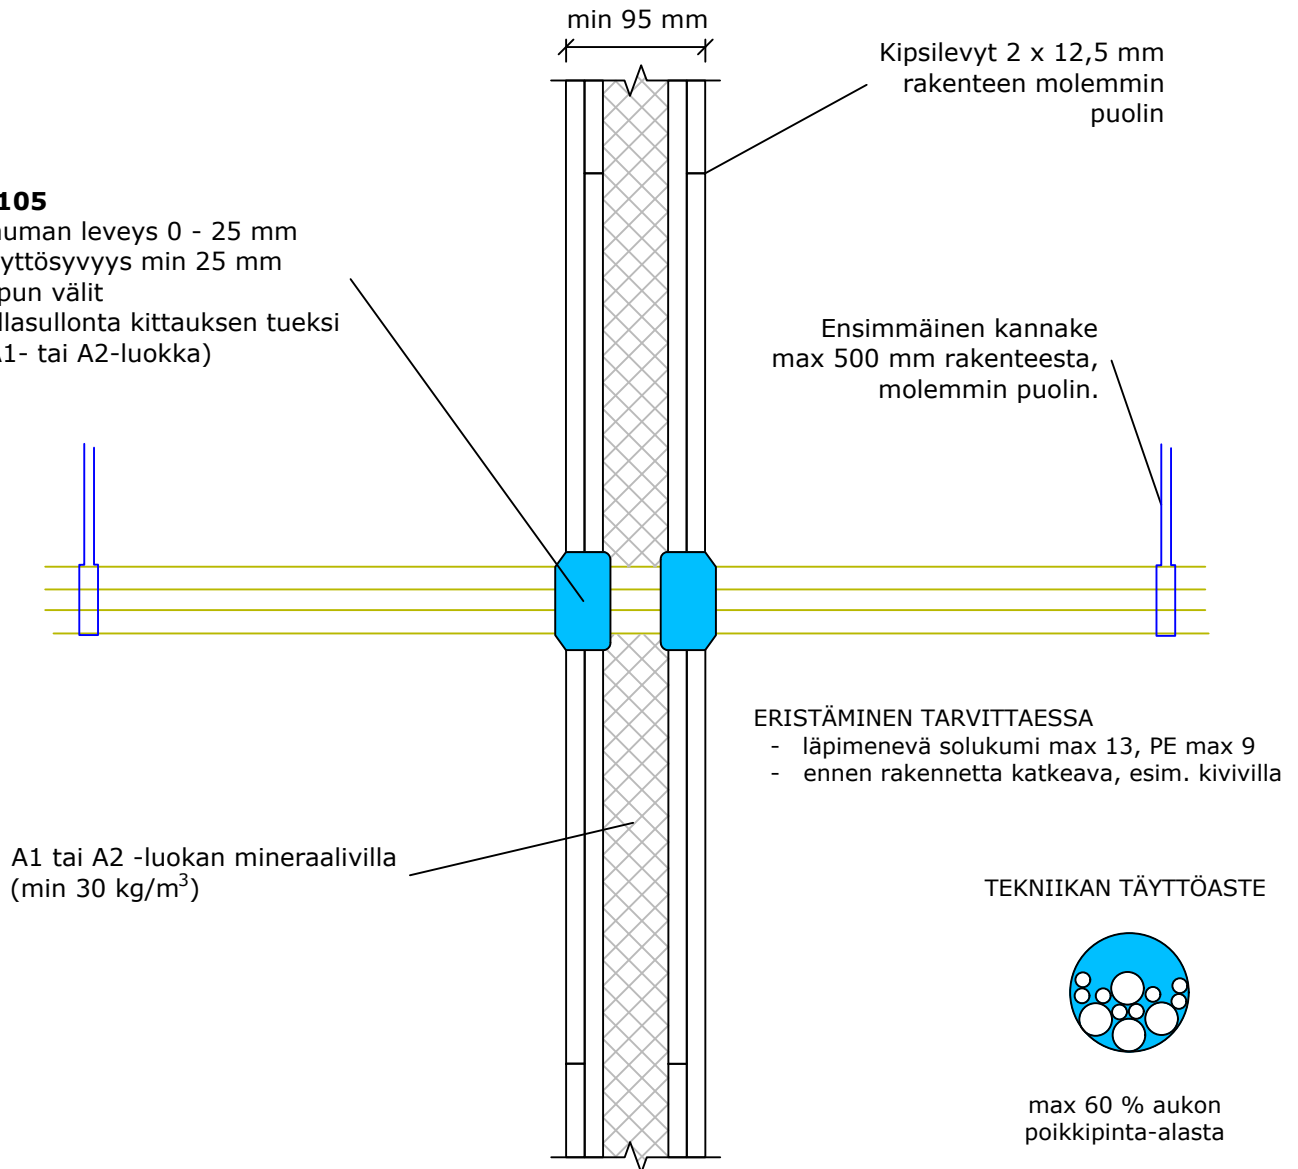

a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB levyrakenteessa	PEX-putket		Eristysvaatimukset
	Oletettu käyttöikä 25 v	Putkikoko max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)
ETA-20/0260 (26.8.2024)	PEX-nippu 100 - yksitt. PEX/sp. 40/54 (2,5-4,2)	100	EI 60
	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>		
	<i>PEX-putket suojaputkessa tai ilman</i>		
<i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>			