


Wrap Kaapelit (kaapelisuoja-putket 50,75, 110 mm)

Rakenne min 100 mm

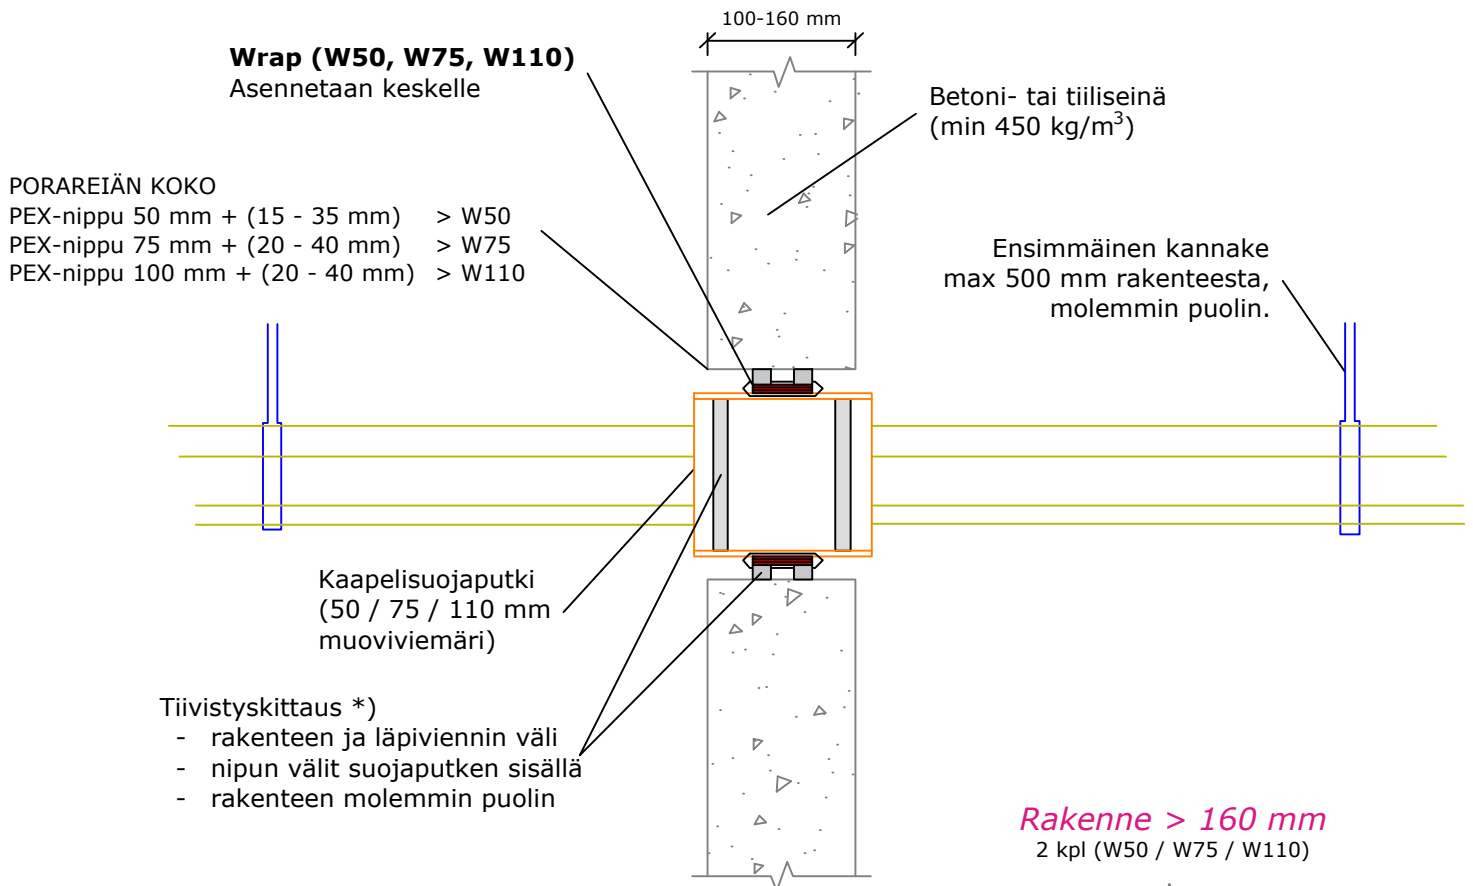

*) ei paloluokitusvaatimusta
 a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	Kaapelit			Eristysvaatimukset
	Kaapeli / -nippu (max Ø mm)	Tuote	a_2 (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (26.8.2024)	Kaapelisuoja-putki 50 ^{A)} - kaapelinippu 47 - yksitt. kaapeli 25	D80	100	EI 60
	Kaapelisuoja-putki 75 ^{A)} - kaapelinippu 66 - yksitt. kaapeli 25	D105	100	EI 60
	Kaapelisuoja-putki 110 ^{A)} - kaapelinippu 100 - yksitt. kaapeli 25	D140	100	EI 60
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	^{A)} Muovinen suoja-putki ($e_n \leq 3,7$ mm)			