



Wrap PEX-putket

Rakenne min 100 mm

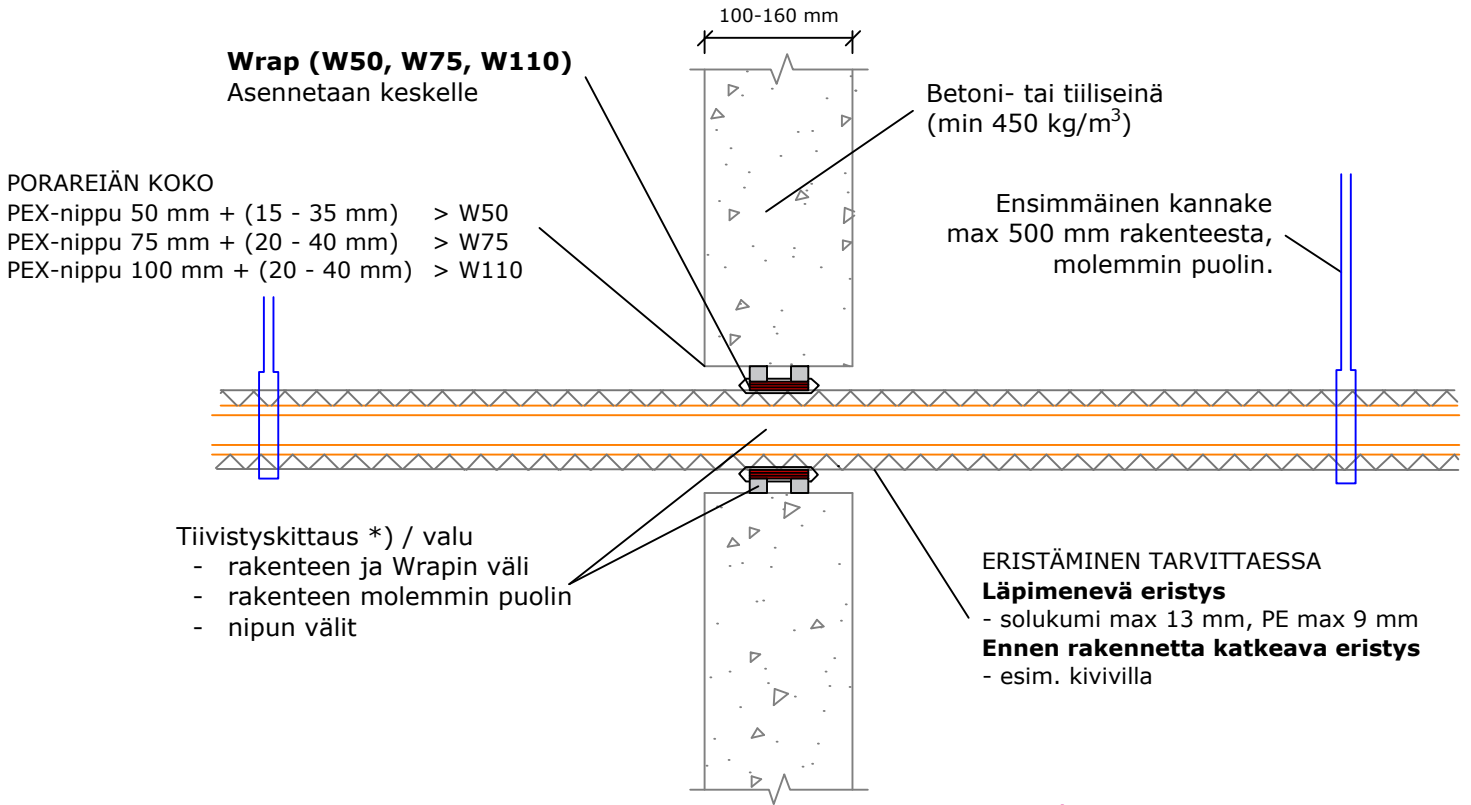

Rakenne > 160 mm

2 kpl (W50 / W75 / W110)

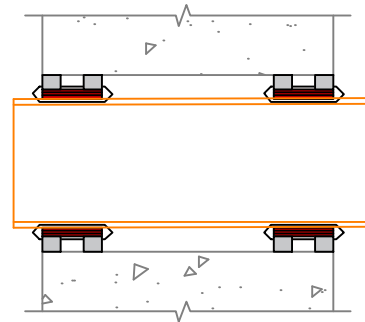

*) ei paloluokitusvaatimusta
 a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	PEX-putket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	PEX-nippu 100 - yksitt. 40/54 (2,5/4,2)	100	EI 90
ETA-24/0670 (26.8.2024)			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.			