


Wrap PEX-putket

Rakenne min 160 mm

Ohuemmat rakenteet
 ks. Det SWT-WrKi103

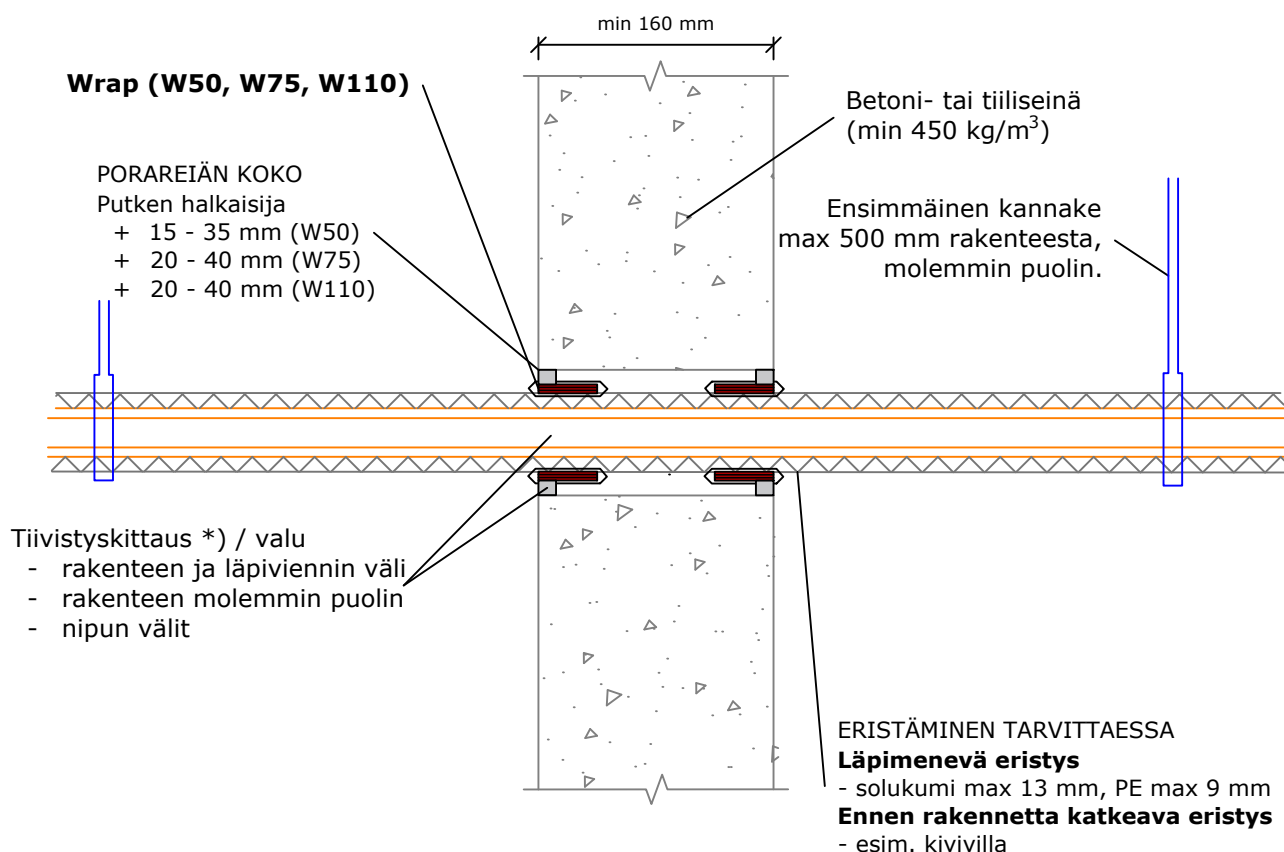

*) ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Etäisyys porareikäasennuksessa reikien ja valuasennuksessa wrapien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

| Ilmaääni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB | PEX-putket | | Eristysvaatimukset |
|---|---|-------------------|--------------------|
| | Putkikoko max \varnothing (e_n) mm | min a_2 (mm) | Eristämätön |
| Oletettu käyttöikä 25 v | PEX-nippu 100 - yksitt. 40/54 (2,5/4,2) | 100 | EI 90 |
| ETA-24/0670 (26.8.2024) | | | |
| Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu. | | | |